WE HAVE ESD UNDER CONTROL

EUROSTAT®

ESD CONTROL GROUP

CATALOGUE 2008

GLOBAL CAPABILITY, LOCAL FOCUS

www.eurostatgroup.com

SJM EUROSTAT FRANCE
45 Route d'Orgelet
39130 PONT DE POITTE
Tel : + 33 3 84 87 02 39
Fax: + 33 3 84 48 30 00

MAGNAB EUROSTAT SWEDEN
Box 167
611 24 NYKÖPING
Tel : + 46 155 202 680
Fax: + 46 155 202 681

EUROSTAT®
ESD CONTROL
GROUP

SJM EUROSTAT U.K.
Unit 4B, Bramhall Moore industrial Estate
Pepper Road, Hazel Grove
Tel : + 44 161 456 6088
Fax: + 44 161 456 6089

DALCON EUROSTAT NETHERLANDS
Hamburgweg, 1
7418 ES DEVENTER
Tel : + 31 570 502 950
Fax: + 31 570 628 917

CONTENTS

1.INTRODUZIONE, ADDESTRAMENTO & VERIFICA

Introduzione	7
Addestramento & verifica	7-8

2. IMBALLAGGI FLESSIBILI & SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE

Buste schermanti	10
Buste & rotoli schermanti a bolle	11
Rotoli a bolle rosa	11
Buste a bolle rosa & buste in polietilene antistatico a bolle rosa	12
Tubolare rosa / nero & protezioni metallizzate	13
Buste nere, saldatrici & nastri di gomma	14
Buste barriera anti-umidità	15
Argille essiccanti & indicatori di umidità	16
Saldatrici sottovuoto	17
Armadi e sistemi di controllo umidità	18

3. IMBALLAGGI RIGIDI PERSONALIZZATI

Carrelli DCPS, PS & ABS/PC	20
Carrelli HDPE, carrelli DID bianchi & blu	21
Blister trasparenti APET & nastri PP	21
Scatole PE conduttive	22
Prodotti di PP conduttivo	23
Scatole di cartone	24
Scatole portatutto personalizzate & PE espanso	25
Opzioni di stampa	25
Spugne personalizzate	26-27-28

4. SCATOLE PORTATUTTO E IMBALLAGGI RIGIDI STANDARD

Contenitori portatutto stampati a iniezione	30-31
Accessori per contenitori portatutto & opzioni di stampa	32
Carrelli per contenitori	32
Variobox, divisori & guide termoformati	33
Divisori PP ondulato e sistema printorama	34
Scatole e divisori PP ondulato conduttivo	35
Scatole per buste trasparenti	35
Scatole e casse da trasporto	36
Contenitori modulari Eurostat	37
Contenitori modulari Quickfill	38
Sistemi a rastrelliera e carrelli per rastrelliere	39
Portaschede e film estensibili	40-41
Pallet	42

CONTENTS

5. COMPONENTI E PORTABOBINE

44 Portaschede
45-46 Contenitori di plastica
46 Contenitori di schiuma
47 Contenitori a bocca di lupo
48 Contenitori e armadi SMD
49 Contenitori SMD da tavolo
50 Portabobine

6. ACCESSORI PER MESSA A TERRA

52 Bracciali / fasce in tessuto, metallo e plastica
53 Bracciali e cavi monouso
54 Talloniere, punte e fascette sottoscarpa
55 Cavi di collegamento e dispositivi per messa a terra
56 Apparecchiature e spine per messa a terra
57 Bottoni a pressione, attrezzi per bottoni a pressione e riduttori
58 Clip
59-60 Schermi per stazioni di lavoro e accessori
60 Bracciali a cavo doppio e cavi

7. TAPPETI PER TAVOLO E PAVIMENTO

62-63 Tappeti da tavolo
64 Tappeti da pavimento
65 Piastrelle da pavimento intrecciate
66 Tappeti anti-usura
66 Tappeti adesivi

8. MOBILI PER UFFICIO E POSTAZIONI DI LAVORO

68 Tavoli da lavoro
69 Sedie ESD e camere bianche
70-71 Sedie
71 Poggiapiedi
72 Carrelli
73-74 Scaffali metallici

9. ACCESSORI ESD PER POSTAZIONI DI LAVORO

76 Raccoglitori e cartelle portadocumenti
77 Portablocco, penne, portadocumenti a rotazione e vaschetta per documenti
78 Rivestimenti plastificati
78 Ripiani rotanti e bottiglie da tavolo
89 Bottiglie PE e portaoggetti da tavolo
90 Crema per mani e guaine per conduttori

CONTENTS

10. INDUMENTI DA LAVORO, CALZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

Camici monouso e camici leggeri	82
Camici da lavoro	83
Felpe, polo e magliette	84-85
Pile e portabadge	85
Marsupi, sovrascarpe e distributori automatici di sovrascarpe	86
Calzature antinfortunistiche	87 a 91
Calzature non antinfortunistiche	91 a 95
Guanti	95 a 97
Copridita	98

11. STRUMENTI E SPAZZOLE

Pinzette	100
Pinze, cesoie e avvitatori	101
Nastro polimerizzante	101
Pick-up a vuoto ESD e cassette per attrezzi	102
Spazzole	103-104

12. ATTREZZATURE

Elettrodo tester per bracciali e calzature	106
Tester per bracciali e calzature	107
Tornelli e misuratori di carica elettrostatica	108
Indicatori di resistività e misuratoti tera-ohm	109
Misuratori di campo e a piastra	110

13. IONIZZAZIONE

Ionizzatori da banco	112-113
Ionizzatori da postazione	113
Pistole ionizzanti ad aria forzata e cartucce di ricambio	114

14. ETICHETTE, CARTELLI DI SEGNALAZIONE E NASTRI

Etichette e cartelli di segnalazione	116
Nastri per imballaggio e portanastri	117
Nastri Kapton, nastri adesivi e segni a pavimento	118
Adesivo trasparente ADH 2000	118

15. SOLUZIONI PER PULIZIA E RIFIUTI

Aspiratori	120
Cestini per rifiuti	121
Sacchi per rifiuti e prodotti di pulizia	122-123
Panni EDS e bastoncini pulitori	124

ALPHABETICAL INDEX

A
Accessori per scaffali 73 & 74
Accessori per scatole portatutto 32
Addestramento 8
Argille dessiccanti 16
Armadi deumidificatori 18
Armadi SMD 48 & 49
Aspiratori 120
Attrezzi per bottoni a pressione 57
Avvitatori 101
B
Bastoncini pulitori 124
Bidoni 47
Blister 21
Blister trasparenti APET 21
Borse (marsupio) 10 to 12 / 14 & 15
Bottiglie 78 & 79
Bottoni a pressione 57
Bracciali (PP) 21
Bracciali a cavo doppiol 60
Bracciali da polso 52 & 53, 60
Bracciali da polso di plastica 52
Bracciali da polso in tessuto 52
Bracciali metallici 52
Buste 86
Buste a bolle 11 & 12
Buste a bolle rosa 12
Buste di polietilene rosa 12
Buste nere 14
Buste schermanti 10
Buste schermanti a bolle 11
Buste schermanti anti-umidità 15
C
Calzature 87a 95
Calzature antinfortunistiche 87 a 91
Calzature non-infortunistiche 91a 95
Camici 82 & 83
Camici monouso 82
Cardigan 85
Carrelli 72
Carrelli ABS/PC 20
Carrelli DCPS 20
Carrelli HDPE 21
Carrelli per contenitori 32
Carrelli PS DID 21
Carrello per rastrelliere 39
Cartelli di segnalazione 116
Cartucce di ricambio per pistole ad aria 114
Cartucce per pistole 114
Casse da trasporto 36
Cassette per attrezzi 102
Cassettiere 18
Cassettiere (per SMD&apos) 48 & 49
Cassettiere (per SMD&apos) 48 & 49
Cavi 53, 55 & 60
Cavi a spirale 53 & 60
Cavi di collegamento 55
Cavi per messa a terra 55
Cavo conduttori doppi 60
Cesoie 101
Cestini per rifiuti 121
Cinturini da polso monouso 53
Clip 58
Contenitore (portaoggetti) 79
Contenitore portaoggetti da tavolo 79
Contenitori 37 & 38
Contenitori a bocca di lupo 47
Contenitori a bocca di lupo 47
Contenitori a bocca di lupo di palstica 47
Contenitori EUROSTAT 37
Contenitori per messa a terra 55
Contenitori personalizzati 22 a 25, 46
Contenitori QUICKFILL 38
Coperture (per connettori) 80
Coperture serracavo 80
Copridita 98
Copridita 98
Creme 80
Creme per mani 80
D
Dessiccanti 16
Detergenti 122 & 123
Dispositivi per messa a terra 56
Distributore (per fascette copritacco) 54
Distributore (per sovrascarpe) 86
Distributore di sovrascarpe 86
Distributori (per nastri) 117
Divisori 33 to 35
E
Elettrodo tester per calzature 106
Etichette 116
F
Fascette copritacco monouso 54
Fascette da polso 52
G
Guanti 95 a 97
Guanti anti-pelucchi 97
Guanti conduttivi 97
Guanti di vinile 95
Guanti dissipativi 96
Guanti in vinile monouso 95
Guide (termoformate) 33
I
Indicatore di resistività 109
Indicatori di umidità 16
Ionizzatori 112 a 114
Ionizzatori da banco 112 & 113
Ionizzatori da postazione 113
K
Kit per servizio di campo 58
L
Lavagnetta rigida 77
M
Magliette 84 & 85
Marsupi 86
Misuratore a piatto flottante 110

ALPHABETICAL INDEX

Misuratore di campo 110
Misuratore di carica elettrostatica 108
Misuratore tera-ohm 109
Misuratori 59 & 60

N

Nastri 101, 117, 118
Nastri adesivi 117 & 118
Nastri da imballaggio 117
Nastri da pavimento 118
Nastri di gomma 14
Nastri Kapton 118
Nastro polimerizzante 101

P

Pallet 42
Panni 124
Pellicola adesiva permanente ESD 118
Pellicola adesiva trasparente 117
Pellicola estensibile 41
Penne 77
Piastrelle da pavimento 65
Pick-up a vuoto 102
Pile 85
Pinze 101
Pinzette 100
Pinzette con punte in ceramica 100
Pinzette con punte in fibra di carbonio 100
Pinzette ergonomiche 100
Pinzette in acciaio inossidabile 100
Pinzette in fibra di carbonio 100
Pistola (ionizzazione) 114
Pistole ionizzanti ad aria compressa 114
Poggiapiedi 71
Polo 84
Porta badge 85
Portabobine 50
Portadocumenti 76
Portadocumenti a rotazione 77
Portanastro 117
Portaschede (per PCB&simili) 40 & 41
Portaschede PCB 40 & 41
Postazione di lavoro 68
PP espanso 25
Prodotti PP ondulato 23, 34 & 35
Prodotti PP ondulato 23, 34 & 35
Prodotto di inceratura per pavimento 122 & 123
Punte sottoscarpa 54
Punto di messa a terra 56

R

Raccoglitori 76
Riduttori 57
Ripiani rotanti 78
Rivestimenti plastificati 78
Rotoli a bolle 11
Rotoli a bolle rosa 11
Rotoli schermanti a bolle 11

S

sacchi (per rifiuti) 122
Sacchi per rifiuti 122
Saldatrici per buste 14
Scaffali 73 & 74
Scatole da trasporto 36
Scatole DE-BOXES 24
Scatole di cartone 44
Scatole di plastica 45
Scatole di schiuma 46
Scatole ondulate (PP) 35
Scatole PE 22
Scatole per buste trasparenti 35
Scatole portatutto 25, 30 & 31
Scatole SMD 46 & 48
Schiume, spugne 26 to 28
Sedie 69 to 71
Sigillanti e saldatrici 14 & 17
Sigillatrici a vuoto 17
Sistema Printorama 34
Sistemi a rastrelliera 39
Sistemi di controllo umidità 18
Soffiatore turbo 113
Soffiatori 113
Soluzione per rimuovere la cera 123
Soluzione per rimuovere la cera 122
Sovrascarpe 86
Spazzole 103 & 104
Spazzole per unghie 104
Spine 56
Spine da terra 56
Stampa 25 & 32

T

Talloniere 54
Tappeti 62 a 66
Tappeti adesivi 66
Tappeti adesivi 66
Tappeti anti-usura 66
Tappeti da pavimento 64
Tappeti da tavolo 62 & 63
Tester 106 a 108
Tester per bracciali da polso 106
Tester per bracciali e calzature 107
Tornello 108
Tubolare 13
Tubolare nero 13
Tubolari rosa 13

V

Variobox 33
Vaschetta portadocumenti 77
Vassoi 20 & 21
Vassoi PS 20 & 21
Vassoi PS DID bianchi 21
Vassoi PS DID blu 21
Verifica ispettiva 8

www.eurostatgroup.com

1. INTRODUZIONE, ADDESTRAMENTO & VERIFICA

INTRODUZIONE

Grazie per l'interesse dimostrato per il nostro nuovo catalogo. Confidiamo che le informazioni e i prodotti siano di vostro interesse. Siamo una delle maggiori società ESD del mondo e crediamo di avere tutte le risposte per la vostra azienda nel campo del controllo statico, poiché il nostro obiettivo primario è la collaborazione con il cliente.
Le nostre sedi europee possono essere considerate tra i maggiori impianti industriali dedicati ai prodotti ESD

La scarica elettrostatica rappresenta una seria minaccia ai prodotti e all'attrezzatura elettronica.
Un'ampia varietà di prodotti per il controllo statico viene usata negli impianti, ma la loro efficacia si rivela estremamente limitata se il personale non è addestrato adeguatamente in ambito ESD e controllo elettrostatico.

EUROSTAT GROUP ha ottenuto la certificazione ISO da più di 10 anni per quanto riguarda la progettazione, la produzione e la commercializzazione di componenti, gruppi ed attrezzature di protezione da ESD. Non solo siamo in grado di offrire le attrezzature per un efficace gestione della protezione da scariche elettriche, ma ci proponiamo anche come partner per i nostri clienti nell'addestramento e nella formazione del personale

PERCHE' ADEGUARSI ALLE PROBLEMATICHE ESD IN ELETTRONICA?

DANNEGGIAMENTO O INTERFERENZA IN ELETTRONICA

La scarica elettrostatica (ESD) può danneggiare un componente elettronico sensibile, dando luogo a malfunzionamenti, ridotta affidabilità ed aumento dei costi di trasformazione, o fallimenti di componente latenti nell'attrezzatura di campo.
L'ESD può provocare anche interferenza con l'operatività dei sistemi elettronici. L'elettricità statica può generare alta tensione negli ambienti operativi - più di 10000V (10kV) non è raro, e oltre 30kV sono stati registrati.

Un semplice movimento come spostare una sedia può provocare un aumento nella tensione di corpo a 10kV.
L'ESD produce rapidamente forme d'onda ad alta potenza e disturbi magnetici (campo H) o elettrostatici (campo E).
Questi possono indurre tensioni o correnti nei circuiti sensibili che si trovano nelle vicinanze, generare dati corrotti o causare fallimenti spuri.

Il costo di un solo fallimento causato da ESD in campo può stupire. Il costo dei fallimenti che si verificano negli impianti può essere pertanto significativo in termini di tempo e risorse. Un ritorno di 10:1 o più sugli investimenti in misure ESD è decisamente auspicabile.

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

I formatori del **EUROSTAT** GROUP sono membri esperti e rispettati del comitato standard internazionale IEC TC 101 "Elettrostatica" .
Possono vantare molti anni di esperienza "sul campo" e sono molto attenti alle necessità dell'ambiente della produzione elettronica attuale; possiedono inoltre tutti i requisiti per assicurare alti livelli di procedure di prevenzione.

Il nostro programma di addestramento in continuo miglioramento ed aggiornamento può essere personalizzato per ogni necessità aziendale e confezionato "su misura" per la vostra azienda e l'esperienza ESD del vostro personale.

SONO DISPONIBILI 3 LIVELLI DI ADDESTRAMENTO

- LIVELLO 1: dedicato ad operatori, supporto manifatturiero o gestori della produzione senza preparazione ingegneristica specifica
- LIVELLO 2: dedicato a tecnici, ingegneri supporto di processo/attrezzature o management con preparazione ingegneristica specifica
- LIVELLO 3: dedicato a tecnici o ingegneri background ingegneristico, con un futuro di coordinatori ESD o esperti ESD.

Dopo ogni corso di formazione, un attestato certifica la partecipazione di ogni iscritto.

REVISIONE E RAPPORTO SULL'ELETTROSTATICA

COSA SONO REVISIONE E RAPPORTO SULL'ELETTROSTATICA?

Revisione e rapporto eseguiti sul campo forniscono un modalità efficace per valutare e documentare rapidamente i problemi elettrostatici che colpiscono gli impianti.
I nostri obiettivi sono identificare, analizzare e comprendere tutti i problemi elettrostatici in collaborazione con i vostri tecnici, indirizzare verso standard attinenti e proporre azioni correttive.

LA VISITA ISPETTIVA

- È una visita ispettiva nella quale il nostro consulente osserva le zone strategiche del luogo, i processi e le procedure.
- È un'opportunità per i nostri clienti, che possono evidenziare e discutere alcune particolari aree di indagine.

Per queste ragioni è essenziale che anche il rappresentante tecnico dell'azienda cliente sia presente alle discussione tecniche e ci accompagni durante la visita.
La visita ispettiva del nostro consulente tecnico dura normalmente un giorno.
Le misurazioni relative all'elettrostatica come potenziali di campo elettrostatico e misurazioni di resistenza vengono effettuate dove sia necessario controllare lo stato di attrezzature e processi, pavimenti ed altri articoli attinenti.

IL RAPPORTO

Il rapporto fornisce informazioni dettagliate sull'elettrostatica e spiegazione sugli aspetti chiave.
Riporta tipicamente:

- I dettagli della rilevazione del nostro consulente unitamente ai risultati delle misurazioni
- Le conclusioni e raccomandazioni specifiche per l'azione correttiva
- L'elenco della letteratura e degli standard attinenti e ulteriore materiale di riferimento.

2.

IMBALLAGGI FLESSIBILI & SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE

BUSTE SCHERMANTI 10

BUSTE & ROTOLI SCHERMANTI A BOLLE 11

ROTOLI A BOLLE ROSA 11

BUSTE A BOLLE ROSA & BUSTE IN POLIETILENE ANTISTA. A BOLLE ROSA 12

TUBOLARE ROSA / NERO & PROTEZIONI METALLIZZATE 13

BUSTE NERE, SALDATRICI & NASTRI DI GOMMA 14

BUSTE BARRIERA ANTI-UMIDITÀ 15

ARGILLE ESSICCANTI & INDICATORI DI UMIDITÀ 16

SALDATRICI SOTTOVUOTO 17

ARMADI E SISTEMI DI CONTROLLO UMIDITÀ 18

www.eurostatgroup.com

FLEXIBLE PACKAGING

BUSTE SHIELDING

- Effetto schermante a gabbia di Faraday
- Assicurarsi di preservare l'efficacia della schermatura
- Evitare l'uso nel caso in cui lo strato metallico sia danneggiato o la busta sia lacerata

Unità :	100 buste
MOQ :	100 buste
Multiplo :	100 buste

Resistenza superficiale	< 10^{11} Ω /2Lati ESD-STM 11. 11 @12% HR
Decadimento elettrost.	< 0,05sec FTMS 101 Mtd 406
Conformità	IEC 61340-5-1 / MIL-B 81705C tipo III classe 1 Conforme ROHS

Dimensioni		Riferimento	
mm	Pollici	senza chiusura sigillabile	con chiusura sigillabile
76 x 80	3 x 3		20-872-0303
76 x 102	3 x 4	20-871-0304	
76 x 127	3 x 5	20-871-0305	20-872-0305
102 x 102	4 x 4	20-871-0404	20-872-0404
102 x 152	4 x 6	20-871-0406	20-872-0406
102 x 660	4 x 26	20-871-0426	20-872-0426
102 x 762	4 x 30	20-871-0430	
127 x 203	5 x 8	20-871-0508	20-872-0508
127 x 254	5 x 10	20-871-0510	
152 x 203	6 x 8	20-871-0608	20-872-0608
152 x 254	6 x 10	20-871-0610	20-872-0610
152 x 660	6 x 26	20-871-0626	
203 x 203	8 x 8	20-871-0808	
203 x 254	8 x 10	20-871-0810	20-872-0810
203 x 305	8 x 12	20-871-0812	20-872-0812
203 x 406	8 x 16	20-871-0816	
254 x 254	10 x 10	20-871-1010	
254 x 305	10 x 12	20-871-1012	20-872-1012
254 x 356	10 x 14	20-871-1014	20-872-1014
254 x 610	10 x 24	20-871-1024	
254 x 660	10 x 26	20-871-1026	
279 x 381	11 x 15	20-871-1115	
305 x 305	12 x 12	20-871-1212	20-872-1212
305 x 406	12 x 16	20-871-1216	20-872-1216
305 x 457	12 x 18	20-871-1218	20-872-1218
305 x 508	12 x 20	20-871-1220	
356 x 356	14 x 14	20-871-1414	
356 x 457	14 x 18	20-871-1418	20-872-1418
381 x 457	15 x 18	20-871-1518	
406 x 559	16 x 22	20-871-1622	
406 x 610	16 x 24	20-871-1624	
457 x 457	18 x 18	20-871-1818	20-872-1818
457 x 610	18 x 24	20-871-1824	
508 x 660	20 x 26	20-871-2026	
533 x 457	21 x 18	20-871-2118	

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA.

www.eurostatgroup.com

BUSTE SHIELDING A BOLLE

- Buste di pellicola schermante a bolle statica-dissipativa di polietilene privo di ammine a protezione meccanica superiore
- Buste disponibili solo senza chiusura sigillabile
- Con lembo di 30 mm

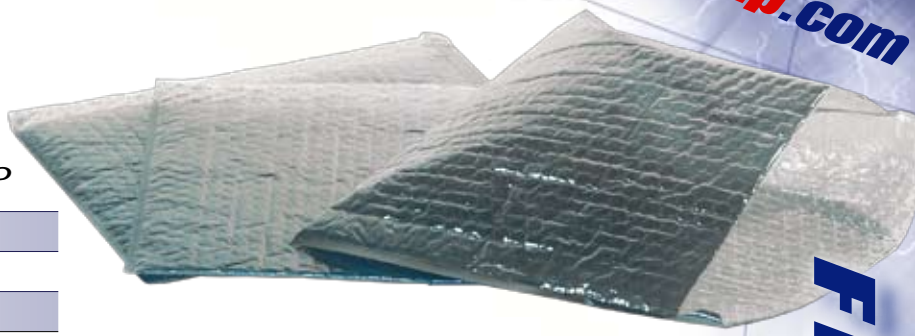

Dimensioni (mm)	Riferimento
100 x 150 + 30	20-006-6000
150 x 200 + 30	20-006-6001
200 x 250 + 30	20-006-6002
240 x 210 + 30	20-006-6003
250 x 300 + 30	20-006-6004
300 x 375 + 30	20-006-6005
345 x 300 + 30	20-006-6006
460 x 460 + 30	20-006-6007
525 x 230 + 30	20-006-6008
525 x 425 + 30	20-006-6009
350 x 460 + 30	20-006-6011

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA. .

Unità:	1 busta
MOQ :	100 buste
Multiplo:	100 buste

Resistenza superficiale	$< 10^{11}\,\Omega$ / lato metallico
Decadimento elettrost.	< 2 sec
Conformità	IEC 61340-5-1 / Conforme ROHS

ROTOLI SHIELDING A BOLLE

Unità :	1 metro
MOQ :	100 metri
Multiplo:	100 metri

Dimensioni	Riferimento
305mm x 100m	90-161-0305
610mm x 100m	90-161-0610
914mm x 100m	90-161-0915
1524mm x 100m	90-161-1524

ROTOLI A BOLLE ROSA

Dimensioni	Riferimento.
Rotolo a bolle rosa : 300mm x 150m	20-022-0003
Rotolo a bolle rosa : 500mm x 150m	20-022-0005
Rotolo a bolle rosa : 600mm x 150m	20-022-0006
Rotolo a bolle rosa : 750mm x 150m	20-022-0007
Rotolo a bolle rosa : 1000mm x 150m	20-022-0010
Rotolo a bolle rosa : 1500mm x 150m	20-022-0015

Conformità	IEC 61340-5-1 Conforme ROHS

Unità :	1 rotolo
MOQ :	1 rotolo
Multiplo :	1 rotolo

www.eurostatgroup.com

BUSTE A BOLLE ROSA

- Forniscono protezione meccanica
- 2 strati metallizzati
- Conformi a ROHS

Unità :	1 busta
MOQ :	100 buste
Multiplo :	100 buste

Dimensioni (mm)	Riferimento
100 x 150	20-021-6000
150 x 200	20-021-6001
175 x 250	20-021-6002
200 x 250	20-021-6003
250 x 300	20-021-6004
300 x 375	20-021-6005
400 x 700 + 100mm lap	20-021-6020

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA.

BUSTE DI POLIETILENE ROSA

- Buste di polietilene statico-dissipativo rosa a bassa densità (LDPE - Low Densità PolyEthylene) e privo di ammine
- Disponibili con e senza chiusura sigillabile
- Modello economico
- Protezioni metalliche su richiesta (vedere pagina successiva)
- Alcuni formati disponibili con pannelli bianchi

Conformità	IEC 61340-5-1 Conforme ROHS

Unità :	100 buste
MOQ :	100 buste
Multiplo :	100 buste

Dimensioni		Riferimento			
		Uso Industriale		Versione leggera	
mm	Pollici	senza chiusura sigillabile	con chiusura sigillabile	senza chiusura sigillabile	con chiusura sigillabile
76 x 80	3 x 3.2		20-014-0002		20-010-0006
76 x 100	3 x 4	20-013-0003	20-014-0001		
76 x 127	3 x 5	20-011-0305	20-012-0305	20-007-0305	20-008-0305
102 x 152	4 x 6	20-011-0406	20-012-0406	20-007-0406	20-008-0406
127 x 203	5 x 8	20-011-0508	20-012-0508	20-007-0508	20-008-0508
152 x 203	6 x 8	20-011-0608	20-014-0014	20-007-0608	
152 x 254	6 x 10	20-011-0610	20-012-0610	20-007-0610	20-008-0610
203 x 254	8 x 10	20-011-0810	20-012-0810	20-007-0810	20-008-0810
203 x 305	8 x 12	20-011-0812	20-012-0812	20-007-0812	20-008-0812
203 x 406	8 x 16	20-011-0816		20-007-0816	
254 x 305	10 x 12	20-011-1012	20-012-1012	20-007-1012	20-008-1012
254 x 356	10 x 14		20-014-0003		20-010-0007
305 x 356	12 x 14	20-011-1214		20-007-1214	
305 x 406	12 x 16	20-011-1216	20-012-1216	20-007-1216	20-008-1216
305 x 457	12 x 18	20-013-0011		20-007-1218	
406 x 508	16 x 20	20-011-1620		20-007-1620	
457 x 610	18 x 24	20-011-1824		20-007-1824	

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA

www.eurostatgroup.com

TUBOLARE ROSA

- Tubolare di polietilene a basso effetto triboelettrico statico-dissipativo rosa privo di ammine
- Saldabile a caldo
- Conformità IEC 61340-5-1
- Conformità ROHS

Dimensioni	Riferimento
100mm x 250 m	20-031-0005
150mm x 250 m	20-031-0015
200mm x 250 m	20-031-0020
250mm x 250 m	20-031-0025
300mm x 250 m	20-031-0030
400mm x 250 m	20-031-0035
500mm x 250 m	20-031-0040

Unità :	1 rotolo
MOQ :	1 rotolo
Multiplo :	1 rotolo

PROTEZIONI METALLIZZATE

Dimensioni I/G/L	Riferimento
1250 / 2 x 425 / 1850 mm (50pcs/roll)	20-019-6025
1250 / 2 x 425 / 1600 mm (50pcs/roll)	20-019-6027
579 / 2 x 196 / 745 mm (25pce/pack)	20-019-6029

- 3 strati di polietilene rosa metallizzato
- Resistenza all'umidità: ≤ 2,7 g / m^2 / 24H
- Conformità ROHS
- Basso effetto triboelettrico e dissipative

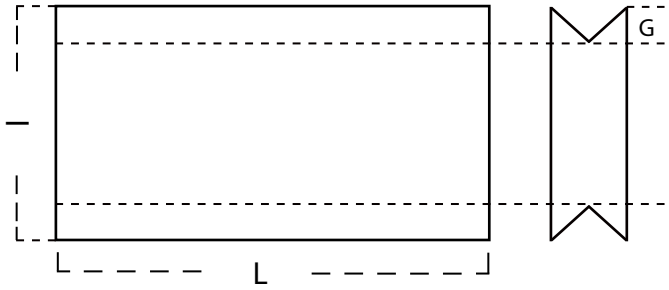

Unità :	1 copertura protettiva
MOQ :	50 coperture protettive
Multiplo :	50 coperture protettive

TUBOLARE CONDUTTIVO NERO

Dimensioni	Riferimento
76 mm x 152 m	20-851-0005
102 mm x 152 m	20-851-0010
127 mm x 152 m	20-851-0015
254mm x 152 m	20-851-0030

- Pellicola in fibra di carbonio nera
- Eccellenti proprietà di messa a terra
- Conformità ROHS
- Conformità IEC 61340-5-1

Unità :	1 rotolo
MOQ :	1 rotolo
Multiplo :	1 rotolo

ATTENZIONE!
L'uso di buste o tubolari di PE conduttivo nero può danneggiare i componenti elettronici a causa dell'alta velocità della scarica elettrostatica sulla superficie

www.eurostatgroup.com

BUSTE NERE

- Buste conduttive in particolato carbonioso nero, sigillabilità a caldo.
- Proprietà di messa a terra eccellenti
- Conformità ROHS - Conformità IEC 61340-5-1

Unità :	100 buste
MOQ :	100 buste
Multiplo :	100 buste

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA

Dimensioni		Riferimento
mm	Pollici	
76 x 127	3 x 5	20-041-0305
102 x 152	4 x 6	20-041-0406
127 x 203	5 x 8	20-041-0508
127 x 254	5 x 10	20-041-0510
152 x 254	6 x 10	20-041-0610
203 x 203	8 x 8	20-041-0808
203 x 254	8 x 10	20-041-0810
203 x 305	8 x 12	20-041-0812
254 x 305	10 x 12	20-041-1012
305 x 406	12 x 16	20-041-1216

SALDATRICI PER BUSTE

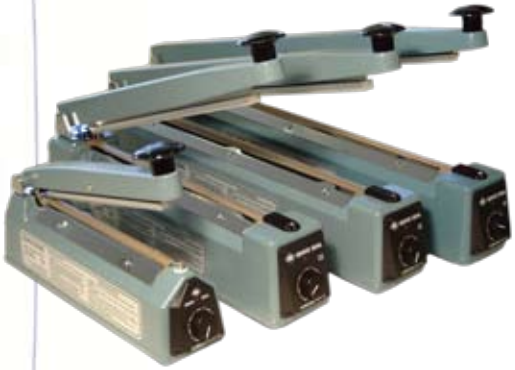

- Macchine saldatrici con lama da taglio
- Lunghezza saldatura: 200 mm & 300 mm
- Senza funzione sottovuoto

Lunghezza saldatura	Larghezza saldatura	Riferimento
200mm	2mm	70-100-6000
300mm	2mm	70-100-6001

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

NASTRI DI GOMMA

Dimensioni	Riferimento	Qtà / busta
Dissipativo (Colore Bianco)		
89 x 1,6 x 0,8 mm	70-101-6007	1300
127 x 3,2 x 1,6 mm	70-101-6010	300
Conduttivo (Colore Nero)		
76 x 3,2 x 0,8 mm	70-101-6013	975
127 x 6,4 x 1,6 mm	70-101-6016	175

Unità :	1 busta
MOQ :	1 busta
Multiplo :	1 busta

ALTRE MISURE SU RICHIESTA, CONSULTATECI

BUSTE BARRIERA ANTI-UMIDITA'

www.eurostatgroup.com

- Buste schermanti multistrato che offrono una barriera protettiva contro EMI, ESD, umidità e vapore acqueo
- Sigillabilità a caldo
- Specifiche per imballaggio di componenti elettronici sottovuoto o gas inerte al momento della produzione
- Conformità ROHS

Unità :	100 buste
MOQ :	100 buste
Multiplo :	100 buste

Dimensioni		Riferimento
mm	Pollici	90 µ
102 x 762	4 x 30	20-082-0005
254 x 508	10 x 20	20-082-1020
254 x 762	10 x 30	20-082-0007
406 x 457	16 x 18	20-082-0003
457 x 457	18 x 18	20-082-0009

Spessore	90µ / (3.5 mils) (+/- 10%)
Resistenza superficiale	$< 10^{11}\,\Omega$
Decadimento elettrost.	1000 V - 100 V < 0,1s
MVTR	< 0,01g / 100 in^2 / 24^H
Conformità	MIL-PRF 81705D Tipo I Classe1 / EIA-583 IEC 61340-5-1 Conforme ROHS

mm	Pollici	106 µ
102 x 762	4 x 30	20-211-0430
254 x 305	10 x 12	20-211-1012
406 x 457	16 x 18	20-211-1618
457 x 457	18 x 18	20-211-1818

Spessore	106µ (4.2 mils) (+/- 10%)
Resistenza superficiale	$<10^{11}\,\Omega$
Decadimento elettrost.	1000 V - 100 V < 0,02 s
MVTR	≤ 0,0006 g / 100 in^2 / 24^H
Conformità	EIA-583, EIA-541, EIA-625 IPezzo / JEDEC J-STD033 MIL-PRF-81705 Tipo I Classe 1 IEC 61340-5-1

mm	Pollici	152 µ
102 x 762	4 x 30	20-071-0430
254 x 305	10 x 12	20-071-0011
406 x 457	16 x 18	20-071-1618
457 x 457	18 x 18	20-071-1818

Spessore	152µ (5 mils) (+/- 10%)
Resistenza s uperficiale	$< 10^{11}\,\Omega$
Decadimento elettrost.	1000 V - 100 V < 0,02 s
MVTR	≤ 0,0006 g / 100 in^2 / 24^H
Conformità	IEC 61340-5-1 EIA-583, EIA-541, EIA-625 IPezzo / JEDEC J-STD033 MIL-PRF-81705D Tipo I Classe 1

MISURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA

DRYING SYSTEMS

www.eurostatgroup.com

DRYING SYSTEMS

ARGILLE ESSICCANTI

- Prodotto ecologicamente corretto (argilla) e a prezzo competitivo
- Buste di tessuto non-tessuto con rivestimento dissipativo
- Temperatura d'uso: fino a 50°C
- Umidità: efficacia da 15% a 50%
- Temperatura di riattivazione: 120°C
- Conformità MIL-D-3464 E
- Consigliato con buste barriera anti-umidità

Unità :	1 scatola
MOQ :	1 scatola
Multiplo :	1 scatola

Descrizione	Unità/scatola	Riferimento
1/6 Unità	1000	20-053-0006
1/3 Unità	1000	20-053-0012
1/2 Unità	500	20-053-0017
1 Unità	400	20-053-0035
2 Unitàs	200	20-053-0070
4 Unitàs	100	20-053-0140
8 Unitàs	50	20-053-0280
16 Unitàs	25	20-053-0560
32 Unitàs	15	20-053-1120

CONSULTATECI PER POSSIBILI ALTERNATIVE: TYVEK, GEL DI SILICE, ALTRE DIMENSIONI, ECC.

INDICATORI DI UMIDITA'

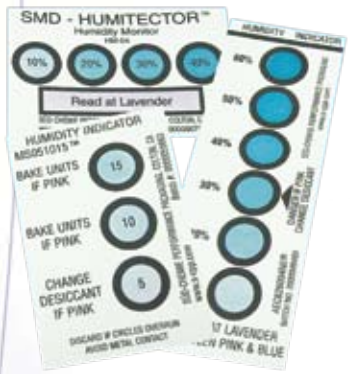

- Gli indicatori di umidità vengono utilizzati per rilevare umidità e condensa nei casi in cui queste possano danneggiare un prodotto
- Indicatori di cloruro di cobalto in omaggio disponibili su richiesta con un ordine minimo
- Indicati con buste barriera anti-umidità

Unità :	1 scatola
MOQ :	1 scatola
Multiplo :	1 scatola

%	Qtà/scatola	Riferimento
10,20,30,40,50,60	200 pcs	20-062-0011
5,10,15	125 pcs	20-062-0016
10,20,30,40	100 pcs	20-062-0020
5,10,60	125 pcs	20-062-0021
30,40,50	125 pcs	20-062-0022

CONSULTATECI PER POSSIBILI ALTERNATIVE

www.eurostatgroup.com

UNIQUE FEATURES

Le saldatrici sottovuoto AirZero sono compatibili con l'utilizzo in camere bianche e funzionano con tutti i materiali per buste sottovuoto comuni. Questa macchina riduce al minimo il rumore, usa una pompa a vuoto ad aria compressa che non rilascia particelle; è efficiente e la sua manutenzione è gratuita.

Campi di applicazione dell'imballaggio sottovuoto:

ambito elettrico & IC, semiconduttori, strumentazioni ottiche (OPTIC-NANO), componenti, telecomunicazioni (telefonia mobile), ambito medico e farmaceutico, fibre, cartoleria, omaggistica, alimentazione (nelle varie tipologie), altri ambiti (militare, ricerca, distribuzione, servizi, editoria, ecc.)

Scopi dell'imballaggio sottovuoto:

✓ Previene corrosione, umidità, elettricità statica. Rimuove le particelle.
Effetti di sterilizzazione. Riduce i costi di distribuzione. Facile da immagazzinare.

✓ Incrementa l'immagine del marchio grazie alla possibilità di visualizzare il prodotto.

Vantaggi della saldatrice sottovuoto a effusione rispetto alla sigillatrice a campana:

- L'aria viene aspirata direttamente dalla busta per un imballaggio immediato
- Non vi sono vincoli rispetto alla dimensione di buste/sacchi
- Flusso gassoso completo o parziale
- Appropriata per utilizzi in camera bianca in quanto la pompa a vuoto con eiettore effettua un'espulsione di particelle minima
- Appropriata per pacchi di tipo verticale e ad angolo contenenti granaglie o liquidi
- Ideale per imballaggi sensibili a urti che possono verificarsi con l'impiego di sigillatrici a campana

Larghezza barra riscaldante	Num di barre riscaldanti	Supporto	Riferimento
450mm	1	no	70-100-6019
450mm	1	Si	70-100-6023
600mm	1	no	70-100-6022
600mm	1	Si	70-100-6021

Altre opzioni disponibili su richiesta:

- Larghezza saldatura fino a 1100mm
- Doppia barra saldante per spessori elevati
- Supporto per collocare la saldatrice

CATALOGO DETTAGLIATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

DRYING SYSTEMS

www.eurostatgroup.com

ARMADI

- Armadi privi di sistema di riduzione dell'umidità
- Rivestimento ESD dissipativo, pannelli di acciaio dolce e vetro
- Disponibile in tre dimensioni
- Opzione: Pannello ESD di plastica
- Ripiani supplementari a scelta

Volume	Dimensioni esterne	Num di porte	Num di ripiani suppl.	Riferimento
386 l	88 x 45 x 95 cm	2	3	70-400-0315
726 l	60 x 70 x 195 cm	3	5	70-400-0726
1530 l	120 x 70 x 195 cm	4	6	70-400-1452

CATALOGO DETTAGLIATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

SISTEMI DI CONTROLLO DELL'UMIDITA'

UNIQUE FEATURES

Sistemi di deumidificazione rapida

Tre possibilità:

- Riduzione di umidità con stazione di controllo CDA - RAD01
- Riduzione di umidità con stazione di controllo ad Azoto (N) - N2HT
- Riduzione di umidità e ossigeno con stazione di controllo ad Azoto (N) - N2HTO

Descrizione	Misura	Peso	Riferimento
RAD01	550 x 257 x 310 mm	18 Kg	70-450-0001
N2HT	315 x 257 x 220 mm	4 Kg	70-450-0002
N2HTO	315 x 337 x 220 mm	5 Kg	70-450-0003

- Filtrazione
- Ionizzatore incorporato
- Funzione di registrazione dei dati
- Sistema di allarme

CATALOGO DETTAGLIATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

3.

IMBALLAGGI RIGIDI PERSONALIZZATI

CARRELLI DCPS, PS & ABS/PC	20
CARRELLI HDPE, CARRELLI DID BIANCHI & BLU	21
BLISTER TRASPARENTI APET & NASTRI PP	21
SCATOLE PE CONDUTTIVE	22
PRODOTTI DI PP CONDUTTIVO	23
SCATOLE DI CARTONE	24
SCATOLE PORTATUTTO PERSONALIZZATE & PE ESPANSO	25
OPZIONI DI STAMPA	25
SPUGNE PERSONALIZZATE	26-27-28

www.eurostatgroup.com

CUSTOMIZED PACKAGING

EUROSTAT GROUP è in grado di produrre carrelli per imballaggio e trasporto personalizzati per PCB e ESSD. La nostra azienda gestisce tutti gli aspetti del processo di design e produzione, disponendo della propria linea di lattoneria e lamieristica, unitamente ad un reparto di R&D.

Linee avveniristiche di stampaggio, produzione e assemblaggio fanno di Eurostat la principale azienda ESD in Europa. Grazie ad un preciso controllo tempi-metodi e costi, siamo in grado di posizionarci come leader sul mercato. Se non disponiamo attualmente - tra i carrelli standard - del modello che vi necessita, se richiedete uno sconto, o per qualsiasi altra esigenza, contattate il nostro personale di vendita.

EUROSTAT GROUP HA UNA PRODUZIONE CONTINUA DI CARRELLI STANDARD.
CONSULTATE IL NOSTRO SITO WEB PER MAGGIORI DETTAGLI.

VASSOI DCPS

✦ Composto di due strati metallizzati (dissipativo, conduttivo), questo materiale è estremamente indicato qualora componenti molto sensibili siano a stretto contatto con l'imballaggio

DISSIPATIVO / CONDUTTIVO

Spessore	da 0,8 mm a 6,5 mm (lo strato dissipativo è sempre di spessore 0,25 mm)
Resistenza superficiale	$\leq 10^9 \Omega$ / $\leq 10^5 \Omega$
Dimensioni massime	600 x 400 mm
Resistenza a temperatura	60° C max
Conformità	IEC 61340-5-1

VASSOI PS

✦ Il nostro materiale più competitivo / eccellenti proprietà schermanti

CONDUTTIVO

Spessore	Da 0,4 mm to 6,5 mm
Resistenza superficiale	$\leq 10^6 \Omega$
Dimensioni massime	1000 x 700 mm
Resistenza a temperatura	60° C max

VASSOI ABS/PC

✦ In caso di alte temperature e resistenza all'impatto

CONDUTTIVO

Spessore	Da 0,8 mm to 6,0 mm
Resistenza superficiale	$\leq 10^6 \Omega$
Dimensioni massime	1000 x 700 mm
Resistenza a temperatura	110° C max

www.eurostatgroup.com

VASSOI HDPE

+ Ottima resistenza ai solventi e durata

CONDUTTIVO

Spessore	Da 0,8 mm to 4,0 mm
Resistenza superficiale	≤ 10^5 Ω
Dimensioni massime	1000 x 700 mm
Resistenza a temperatura	80° C max

VASSOI PS DID BIANCHI

+ Tre strati metallizzati
+ Apparecchiature molto sensibili / classe 300 / idonei per camere bianche

DISSIPATIVO / ISOLANTE / DISSIPATIVO

Spessore	0,8 - 1,5 mm
Resistenza superficiale	≤ 2 x 10^9 Ω (IEC 61340-3-2)
Dimensioni massime	700 x 500 mm
Resistenza a temperatura	60° C max

VASSOI PS DID BLU

+ Rivestimento dissipativo sui due lati

DISSIPATIVO / ISOLANTE / DISSIPATIVO

Spessore	0,8 / 1,5 / 2 mm
Resistenza superficiale	10^5 - 10^7 Ω
Dimensioni massime	700 x 500 mm
Resistenza a temperatura	60° C max

BLISTER TRASPARENTI APET

+ Ideale per coperchi e imballaggi a blister
+ Rivestimento dissipativo su 2 lati

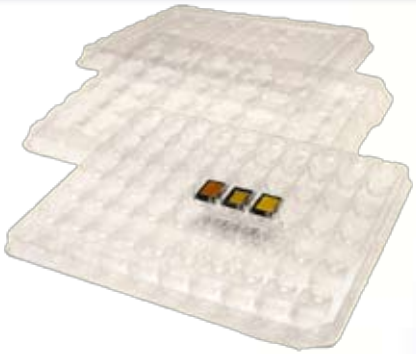

DISSIPATIVO / ISOLANTE / DISSIPATIVO

Spessore	Da 0,4 mm to 1,0 mm
Resistenza superficiale	≤ 10^{12} Ω
Dimensioni massime	700 x 500 mm
Resistenza a temperatura	65° C max

NASTRO PP STATICO DISSIPATIVO

+ Nastro PP statico dissipativo realizzato per la chiusura di buste e contenitori ESD
+ Compatibile con macchine da fissaggio

Ref : 70-101-0001

Dimensioni	0,5 mm x 12 mm x 1500 m
Resistenza superficiale	10^6 Ω to 10^9 Ω
Trazione	1430 kg / mm^2
Allungamento alla rottura	125 %

Unità :	1 rotolo
MOQ :	1 rotolo
Multiplo :	1 rotolo

www.eurostatgroup.com

CUSTOMIZED PACKAGING

Quando una scatola standard non è sufficiente, **EUROSTAT** GROUP è in grado di realizzare contenitori che soddisfino le vostre esigenze e le necessità specifiche della vostra azienda. Siamo in grado di offrire una serie unica di soluzioni ed accessori dotati delle migliori caratteristiche

SCATOLE PE CONDUTTIVE

Spessore	Da 0,8 mm to 4,0 mm
Resistenza superficiale	$\leq 10^5 \Omega$
Resistenza a temperatura	60° C max
Colore	Nero
Conformità	IEC 61340-5-1

- Plastica durevole non idroscopica
- Da semplici scatole da imballaggio a robusti contenitori su misura appositamente studiati per il trasporto
- Alto livello di protezione ESD
- Tecniche manifatturiere che includono saldatura sonica, stampa personalizzata, maniglie, portaschede, attrezzi da taglio e componenti per piegatura e termostampati

CUSTOMIZED PACKAGING

✦ Laminato plastico di polipropilene ottenuto per estrusione, con struttura alveolare, avente la massima rigidità e solidità in rapporto al peso

Materiale	Polipropilene nero
Resistenza superficiale	≤ 10^5 Ω
Spessore	Disponibile in 2,5mm and 3,5mm +/- 0,2mm
Resistente agli acidi	Eccellente resistenza agli acidi sotto 60°C ad esclusione di acidi forti
Conformità	IEC 61340-5-1

I FOGLI PP DI PLASTICA ONDULATA SONO LEGGERI MA RESISTENTI E DUREVOLI. UN'AMPIA GAMMA DI ACCESSORI È DISPONIBILE A COMPLETAMENTO DELLA NOSTRA OFFERTA.

CUSTOMIZED PACKAGING

EUROSTAT GROUP produce tutti i tipi di scatole ESD di cartone realizzati in materiale a micro-scanalatura o scanalatura semplice. Viene comunemente utilizzato il materiale conduttivo, realizzato con fogli di rivestimento conduttivo su due lati di colore nero. Le nostre scatole De rappresentano un metodo di imballaggio a basso costo che offre protezione statica in tutte le operazioni di trasporto, confezione e immagazzinaggio di apparecchiature sensibili

Materiale	cartone ondulato conduttivo
Spessore	2,5 or 3,5 mm
Resistenza superficiale	≤ $10^5 \Omega$
Colore	Nero
Conformità	IEC 61340-5-1

SONO INOLTRE DISPONIBILI SCATOLE DISSIPATIVE RIVESTITE BLU. VI INVITIAMO A CONTATTARE IL NOSTRO

SIAMO IN GRADO DI OFFRIRE UNA SERIE COMPLETA DI COMPONENTI STANDARD, CHIP, SCATOLE PER SPEDIZIONE & CONTENITORI AD USO INTERNO.

VI INVITIAMO A CONTATTARE IL NOSTRO SETTORE VENDITE PER UN CATALOGO COMPLETO E PER L'ELENCO DEI FORMATI DISPONIBILI.

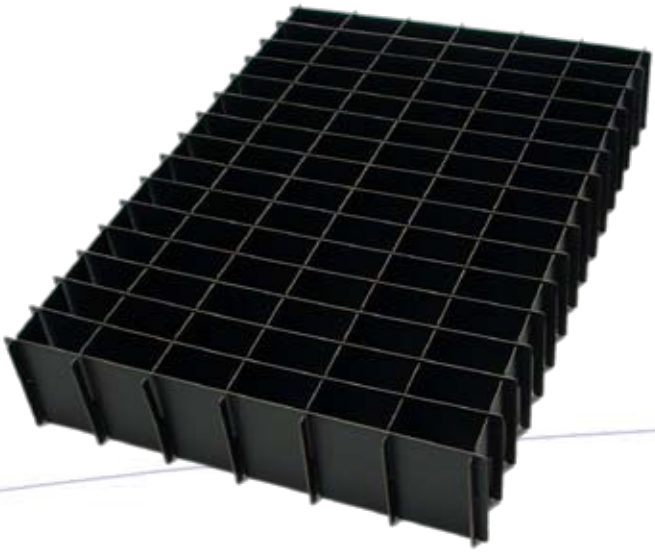

SCATOLE PORTATUTTO PERSONALIZZATE

✦ Le nostre scatole portatutto stampate a iniezione possono essere personalizzate con attrezzature interne di vario tipo: spugne, vassoi, divisori ecc.

SPUGNE

VASSOI PERSONALIZZATI

VASSOIO INTELLIGENTE PERSONALIZZATO SIGILLABILE A VUOTO PER IMBALLO DI CIRCUITI STAMPATI

POLIPROPILENE ESPANSO

✦ Personalizzabile per la protezione di prodotti delicati
✦ Alternativa economica ai contenitori stampati a iniezione
✦ Dimensioni stabili
✦ Resistente al calore
✦ Riutilizzabile

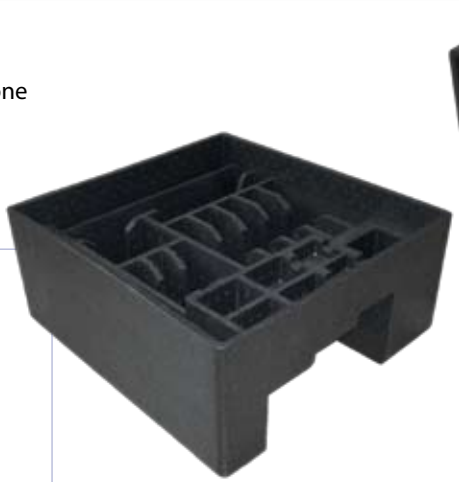

Materiale	Conduttivo polipropilene espanso
Resistenza superficiale	$< 10^4 \Omega$
Resistenza volumetrica	$< 10^4 \Omega$
Densità	0.09 g/cm^3
Colore	Nero

OPZIONI DI STAMPA

STAMPE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA. CONTATTATE IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA PER MAGGIORI DETTAGLI.

CUSTOMIZED PACKAGING

IL NOSTRO NUOVO TAVOLO PER PANTOGRAFATURA A CONTROLLO NUMERICO OFFRE AI NOSTRI CLIENTI LO STATO DELL'ARTE DEL SERVIZIO DI INCISIONE E SAGOMATURA SU MISURA.

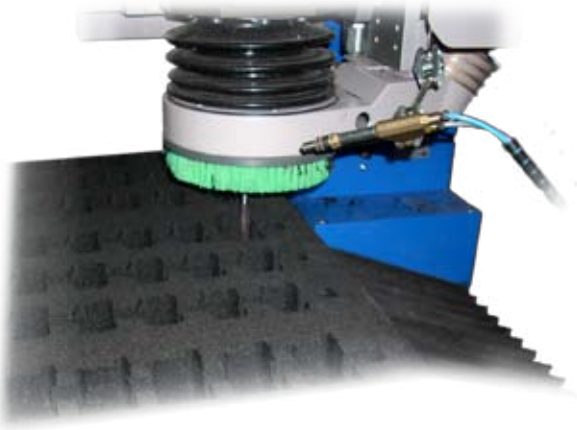

CUSTOMIZED FOAMS

EUROSTAT GROUP offre una vasta gamma di schiume:

- Il poliuretano additivato offre protezione uniforme e permanente per le apparecchiature sensibili all'ESD. È ideale per l'imballaggio a lungo termine di componenti grazie a bassa contaminazione di ioni ed emissione in vuoto.

- Le schiume di colore rosa a basso effetto triboelettrico e dissipative sono poco costose e compiono una funzione di imbottitura e di protezione generale dei prodotti all'interno dell'EPA.

- Disponibile in due formati: prodotti PU a cella aperta per applicazioni e prodotti PE a cella chiusa per applicazioni anti-spargimento e di consegna.

www.eurostatgroup.com

SCHIUMA PE CONDUTTIVA

- Schiuma DT3000 di polietilene conduttivo (PE)
- Protezione generale dagli urti, protezione dei pin di circuiti integrati, intarsio personalizzato tramite trafilatura
- Aumento della proprietà schermante dell'imballaggio
- Non dovrebbe essere usata quando la schiuma è in contatto diretto con apparecchiature sensibili all'ESD

Materiale	Polietilene conduttivo nero (PE)
Caratteristiche	Rigido, celle chiuse, additivato
Resistenza	$\leq 10^5 \Omega$
Spessore	Da 3mm +/- 1 mm tolleranza
Densità	60kg / m^3

Descrizione	*Riferimento*	*Formati*
Formati personalizzati	26-30x-xxxx	
Fogli standard	83-30x-xxxx	1500 x 1100 mm
Per scatole portatutto 400 x 300mm	26-306-0008	355 x 255 x 6 mm
Per scatole portatutto 600 x 400mm	26-306-0033	555 x 355 x 6 mm

SCHIUMA DISSIPATIVA NERA PE

- Schiuma DT4000 di polietilene dissipativo (PE)
- Protezione generale dagli urti, protezione dei pin di circuiti integrati, intarsio personalizzato tramite trafilatura
- Da usarsi quando la schiuma è in contatto diretto con apparecchiature molto sensibili all'ESD

Materiale	Polietilene dissipativo nero (PE)
Caratteristiche	Rigido, celle chiuse, additivato
Resistenza	10^5 to $10^9 \Omega$
Spessore	Da 3mm +/- 1 mm tolleranza
Densità	30kg / m^3

Descrizione	*Riferimento*	*Formati*
Formati personalizzati	26-40x-xxxx	
Fogli standard	83-40x-xxxx	1900 x 1000 mm
Per scatole portatutto 400 x 300mm	26-406-0001	355 x 255 x 6 mm
Per scatole portatutto 600 x 400mm	26-406-0002	555 x 355 x 6 mm

SCHIUMA DISSIPATIVA ROSA PE

- Schiuma EAR di polietilene dissipativo e a basso effetto triboelettrico (PE)
- Protezione generale dagli urti, protezione dei pin di circuiti integrati
- Per imballo generico

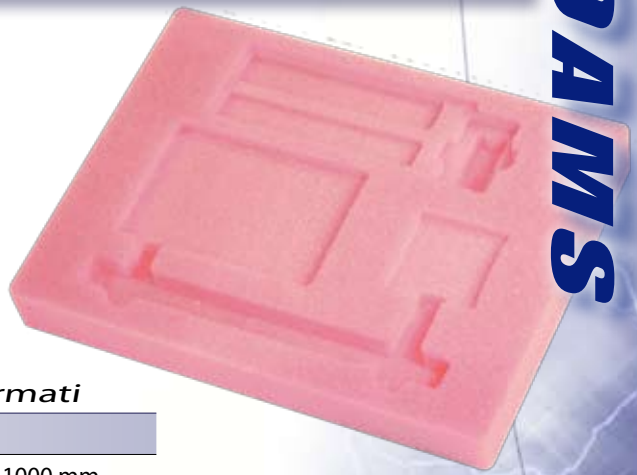

Materiale	Polietilene a basso effetto triboelettrico (PE)
Caratteristiche	Rigido, celle chiuse, dissipativo, privo di amine
Resistenza	$\leq 10^{11} \Omega$
Spessore	Da 3mm +/- 1 mm tolleranza
Densità	35kg / m^3

Descrizione	*Riferimento*	*Formati*
Formati personalizzati	26-50x-xxxx	
Fogli standard	83-50x-xxxx	2750 x 1000 mm
Per scatole portatutto 400 x 300mm	26-510-0006	355 x 255 x 10 mm

www.eurostatgroup.com

CUSTOMIZED FOAMS

SCHIUMA PU CONDUTTIVA

- Schiuma DT1000 di poliuretano (PU)
- Protezione generale dagli urti, aumento delle proprietà barriera dell'imballaggio
- Non dovrebbe essere usata quando la schiuma è in contatto diretto con apparecchiature sensibili all'ESD

Materiale	Poliuretano (PU) conduttivo nero
Caratteristiche	Morbido, celle aperte, additivato al carbonio. Attenzione : le celle asperte (PU) possono essere corrosive
Resistenza	≤ 10^6 Ω
Spessore	Da 3mm +/- 1 mm tolleranza
Densità	24kg / m^3

Descrizione	*Riferimento*	*Formati*
Formati personalizzati	26-10x-xxxx	
Fogli standard	83-10x-xxxx	2000 x 1000 mm
Per scatole portatutto 400 x 300mm	26-106-0016	355 x 255 x 6 mm
Per scatole portatutto 600 x 400mm	26-106-0013	555 x 355 x 6 mm

DISPONIBILE ANCHE IN MATERIALE RIGIDO AD ALTA DENSITA' PER PROTEZIONE SCHEDE

SCHIUMA PU DISSIPATIVA ROSA

- Schiuma MAS di poliuretano dissipativo e a basso effetto triboelettrico (PU)
- Protezione generale dagli urti
- Per imballo generico
- Disponibile in formato ovale

Materiale	Poliuretano (PU) rosa a basso effeto tribo-elettrico
Caratteristiche	Celle aperte, basso effetto triboelettrico esente da ammine Attenzione: le schiume a celle aperte (PU) possono essere corrosive
Resistenza	10^9 to 10^{12} Ω
Spessore	Da 6 mm +/- 1 mm tolleranza
Densità	29kg / m^3

Descrizione	*Riferimento*	*Formati*
Formati personalizzati	26-20x-xxxx	
Fogli standard	83-20x-xxxx	2000 x 1000 mm
Per scatole portatutto 600 x 400mm	26-215-0004	555 x 355 x 15 mm

4.

SCATOLE PORTATUTTO E IMBALLAGGI RIGIDI STANDARD

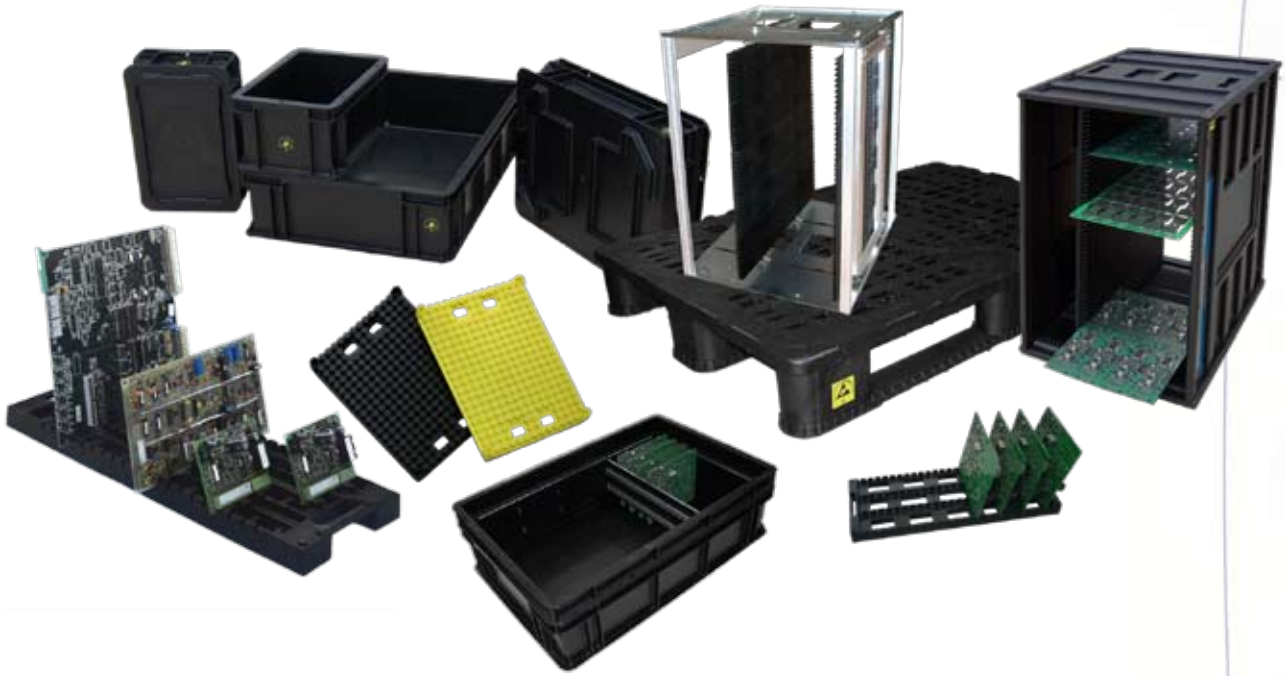

CONTENITORI PORTATUTTO STAMPATI A INIEZIONE 30-31

ACCESSORI PER CONTENITORI PORTATUTTO & OPZIONI DI STAMPA 32

CARRELLI PER CONTENITORI 32

VARIOBOX, DIVISORI & GUIDE TERMOFORMATI 33

DIVISORI PP ONDULATO E SISTEMA PRINTORAMA 34

SCATOLE E DIVISORI PP ONDULATO CONDUTTIVO 35

SCATOLE PER BUSTE TRASPARENTI 35

SCATOLE E CASSE DA TRASPORTO 36

CONTENITORI MODULARI EUROSTAT 37

CONTENITORI MODULARI QUICKFILL 38

SISTEMI A RASTRELLIERA E CARRELLI PER RASTRELLIERE 39

PORTASCHEDE E FILM ESTENSIBILI 40-41

PALLET 42

CONTENITORI PORTATUTTO RINFORZATI

- Contenitori standard a iniezione numero 1 sul mercato
- Resistenza e durata ineguagliabili grazie al perfetto processo di design e realizzazione
- Base rinforzata che consente varie combinazioni di montaggio e 500kg di portata
- Design basato sul formato dei pallet europei standard 1000 x 1200 e 1200 x 800

Materiale	Copolimero Polipropilene
Colore	Nero
Resistenza superficiale	$< 10^{4}\,\Omega$
Protezione barriera	Si
Idonei per camere bianche	No

Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Rif.	Profondità	Cap.	Peso (g)
300 x 200 x 53	260 x 160 x 41	21-700-0005	31 mm	1,7 l	290
300 x 200 x 100	260 x 160 x 85	21-700-0010	72 mm	3,5 l	530
300 x 200 x 145	260 x 160 x 130	21-700-0015	117 mm	5,4 l	705
400 x 300 x 53	360 x 260 x 41	21-700-0020	31 mm	3,8 l	625
400 x 300 x 100	360 x 260 x 85	21-700-0025	72 mm	8 l	960
400 x 300 x 145	360 x 260 x 130	21-700-0030	117 mm	12,1 l	1130
400 x 300 x 212	360 x 260 x 197	21-700-0035	184 mm	18,5 l	1535
400 x 300 x 278	360 x 260 x 262	21-700-0040	249 mm	24,5 l	1890
400 x 300 x 320	360 x 260 x 304	21-700-0045	291 mm	28 l	200
600 x 400 x 56	560 x 360 x 41	21-700-0050	28 mm	8,25 l	1080
600 x 400 x 100	560 x 360 x 85	21-700-0055	72 mm	17 l	1790
600 x 400 x 145	560 x 360 x 129	21-700-0060	116 mm	26 l	2100
600 x 400 x 212	560 x 360 x 196	21-700-0065	183 mm	39 l	2635
600 x 400 x 278	560 x 360 x 262	21-700-0070	249 mm	52,8 l	3100
600 x 400 x 320	560 x 360 x 304	21-700-0075	291 mm	60 l	3400
600 x 400 x 412	560 x 360 x 396	21-700-0080	383 mm	80 l	4660

CONTENITORI PORTATUTTO A BASE PIATTA

- Stampati a iniezione
- Base piatta opzionale per trasporto agevole su rulliere o sfere di movimentazione
- Contenitori di qualità impilabili
- Disponibili in versione leggera per applicazioni con problematiche di carico

Materiale	Copolimero polipropilene
Colore	Nero
Resistenza superficiale	$< 10^{4} \Omega$
Protezione barriera	Si
Idonei per camere bianche	No

Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Rif.	Profon-dità	Cap.	Peso (g)
200 x 150 x 145	155 x 106 x 142	21-701-0000	129 mm	2,7 l	375
300 x 200 x 100	254 x 154 x 96	21-701-0010	83 mm	3,75 l	520
300 x 200 x 145	254 x 154 x 141	21-701-0015	128 mm	5,5 l	720
400 x 300 x 53	354 x 254 x 49	21-701-0020	40 mm	4,4 l	540
400 x 300 x 100	354 x 254 x 96	21-701-0025	83 mm	8,7 l	1030
400 x 300 x 145	354 x 254 x 141	21-701-0030	128 mm	12,8 l	1200
400 x 300 x 212	354 x 254 x 208	21-701-0035	195 mm	19,2 l	1610
400 x 300 x 278	354 x 254 x 274	21-701-0040	261 mm	25,2 l	1975
400 x 300 x 320	354 x 254 x 316	21-701-0045	303 mm	29 l	2100
600 x 400 x 100	554 x 354 x 96	21-701-0055	83 mm	19 l	1650
600 x 400 x 145	554 x 354 x 141	21-701-0060	128 mm	28 l	2050
600 x 400 x 212	554 x 354 x 208	21-701-0065	195 mm	41 l	2550
600 x 400 x 278	554 x 354 x 273	21-701-0070	260 mm	55 l	3070
600 x 400 x 320	554 x 354 x 316	21-701-0075	303 mm	62 l	3400
600 x 400 x 412	554 x 354 x 407	21-701-0080	393 mm	82 l	4605
Versione leggera					
400 x 300 x 145	354 x 254 x 141	21-700-0100	128 mm	12,8 l	700
600 x 400 x 145	554 x 354 x 141	21-700-0105	128 mm	28 l	1230

TOTE BOXES

www.eurostatgroup.com

ACCESSORI PER CONTENITORI PORTATUTTO

Descrizione	Dim (mm)	Riferimento
Coperchio amovibile	300 x 200	21-704-0005
Coperchio amovibile	400 x 300	21-704-0010
Coperchio amovibile	600 x 400	21-704-0015
Coperchio a cerniera con 2 chiusure ad archetto	300 x 200	21-704-0020
Coperchio a cerniera con 2 chiusure ad archetto	400 x 300	21-704-0025
Coperchio a cerniera con 2 chiusure ad archetto	600 x 400	21-704-0030
Coperchio con 4 chiusure ad archetto	300 x 200	21-704-0035
Coperchio con 4 chiusure ad archetto	400 x 300	21-704-0040
Coperchio con 4 chiusure ad archetto	600 x 400	21-704-0045
Coperchio a cerniera (pezzo)		21-704-0055
Chiusure ad archetto (paio)		21-704-0060
Morsetto etichetta (pezzo)		21-717-0015
Laccetti di sicurezza	Unità = 100pz	21-704-0065

OPZIONI DI STAMPA

Possiamo stampare ogni tipo di logo su tutti i contenitori, con stampa a caldo monocromatica o multicolore, da 1 a 4 lati, oltre al coperchio. Ideale per pubblicità, logistica e /o scopi di protezione che prevedono vari segnali di avvertimento, logo aziendali, ecc., tutti impostati sul disegno originale del cliente.
La numerazione (sequenziale se richiesta) con cifre standard di altezza 1, 2, 3 o 4 cm è inoltre disponibile.

CARRELLI PER CONTENITORI

- 4 ruote ESD (prive di freno)
- Base carrello metallica (vernice conduttiva)
- Per contenitori di misura 600 x 400 mm
- Peso massimo: 250 Kg

Rif : 21-715-0050

- Base carrello robusta stampata a iniezione
- Materiale PP conduttivo
- Per contenitori di misura 600 x 400 mm
- Peso massimo: 200 Kg
- 2 rotelle girevoli + 2 rotelle fisse ESD

Rif : 21-760-0001

www.eurostatgroup.com

VARIOBOX

- Divisori per contenitori
- Barra e portaetichette su ogni divisorio

PER CONTENITORI DI MISURA 400 x 300 mm

Descrizione	Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Riferimento
Variobox 55 - 1/16 Cond. Nero	64 x 89 x 55	60 x 84 x 52	21-712-0005
Variobox 55 - 1/8 Cond. Nero	128 x 89 x 55	124 x 084 x 52	21-712-0010
Variobox 55 - 1/4 Cond. Nero	128 x 178 x 55	124 x 173 x 52	21-712-0015
Strisce per etichette (100 pz)			21-712-0020

PER CONTENITORI DI MISURA 600 x 400 mm

Descrizione	Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Riferimento
Variobox 1/16	137 x 87 x 110	132 x 82 x 105	21-712-0025
Variobox 1/8	174 x 137 x 110	168 x 131 x 105	21-712-0030
Variobox 1/4	274 x 174 x 110	268 x 168 x 105	21-712-0035
Variobox 1/2	350 x 274 x 110	34 x 268 x 105	21-712-0040
Variobox 1/4L	550 x 87 x 110	544 x 81 x 105	21-712-0045
Variobox 1/2L	550 x 174 x 110	544 x 168 x 105	21-712-0050
Portaetichette variobox		74 x 104	21-712-0055

DIVISORI E GUIDE TERMOFORMATI

EUROSTAT GROUP suiluppe una serie di pannelli scanalati termoformati idonei per contenitori.
Il sostegno posteriore adesivo ne facilita l'utilizzo. Vengono usati in presenza di divisori rimovibili.
Offrono flessibilità nella creazione di dimensioni di scomparto personalizzate.

Colore	Nero
Resistenza superficiale	$< 10^{6} \Omega$
Resistenza a temperatura	60°C max

GUIDE PS

Dim.(mm)	Rif.	Profondità scanalatura	Num. di scanalature	Passo	Larghezza
650 x 220	23-176-0006	4 mm	63	10,16 mm	2
480 x 140	23-176-0008	3,5 mm	30	15 mm	4
350 x 220	23-176-0999	10 mm	13	25 mm	3
250 x 220	23-176-1046	10 mm	9	25 mm	3
550 x 225	23-176-1398	10 mm	21	25 mm	3

DIVISORI PE

Dim.(mm)	Spessore	Riferimento
255 x 160 mm	1,8 mm	23-173-4939
255 x 220 mm	1,8 mm	23-173-4938
355 x 220 mm	1,8 mm	23-173-6342

www.eurostatgroup.com

DIVISORI PP ONDULATI

- Divisori in PP ondulato di peso leggero, spessore 2,5mm
- Sviluppati per adattarsi alle dimensioni interne dei contenitori portatutto standard
- 2 angoli pretagliati per trasporto agevole

Dimensioni	*Dim. est.*	*Riferimento*
253 x 353 mm	300 x 400 mm	23-175-0034
353 x 553 mm	400 x 600 mm	23-175-0046

SISTEMA PRINTORAMA

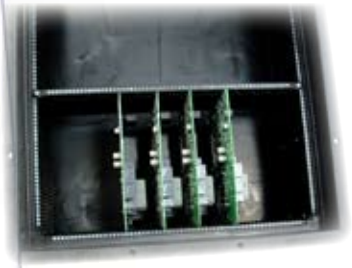

- Il sistema Printorama offre possibilità di trasporto efficace e durevole. Fornisce un metodo accurato e sicuro per il trasporto e il deposito di PCB nell'area di produzione
- La serie include i moduli di base seguenti:
  - Printorama
  - Printorama duplice
  - Printorama Secondo 400 x 300mm
  - Printorama Secondo 600 x 400mm
- Progettato per trasportare in sicurezza i PCB: sezioni scanalate per sistema Printorama, laterali e longitudinali in 3 lunghezze (300/400/600 mm)
- Sezioni con bordi differenti (+ 0 -) per un passo minimo di 1.7 mm

PRINTORAMA SECONDO

PRINTORAMA SECONDO

PRINTORAMA

ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DISPONIBILI SU RICHIESTA

www.eurostatgroup.com

SCATOLE PP ONDULATE COND.

- Scatole con spessore 3,5mm
- Maniglie metalliche sui lati corti
- Scatole di alta qualità con finiture di precisione

Dim. est. (mm)	Riferimento
400 x 300 x 115	23-175-6611b
600 x 400 x 200	23-175-6872

- Scatole con spessore 2,5mm
- Da montare (piatte alla consegna)
- Fori per impugnatura su entrambi i lati

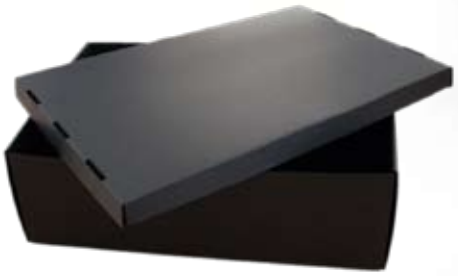

Dim. est. (mm)	Rif. scatola	Rif.
400 x 300 x 180	23-175-7108	23-175-7110
400 x 300 x 228	23-175-7109	23-175-7110
600 x 400 x 180	23-175-7104	23-175-7106
600 x 400 x 228	23-175-7105	23-175-7106

DIVISORI RIMOVIBILI

- Divisori per trasporto e manutenzione di PCB in sicurezza
- Realizzati per scatole di formato standard (600 x 400 e 400 x 300 mm)
- Realizzati in PE conduttivo (1,8 mm) oppure PP ondulato (2,5 mm)
- Tutte le misure disponibili in cartone conduttivo
- Formati specifici di divisori disponibili su richiesta

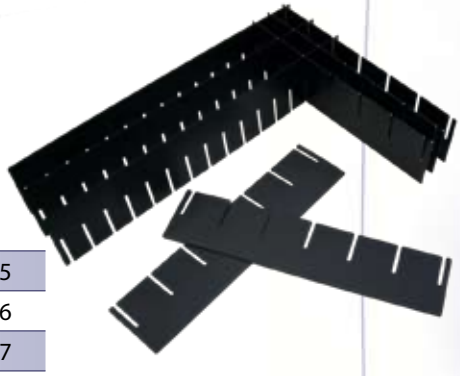

Dim. (mm)	Num. di scanalature	Passo (mm)	PE Rif.	PP Rif.
250 x 200	7	31	23-172-1015	23-175-1015
350 x 200	11	30	23-172-1016	23-175-1016
550 x 200	17	31	23-172-1017	23-175-1017
250 x 150	7	31	23-172-7098	23-175-7098
350 x 150	11	30	23-172-7099	23-175-7099
550 x 150	17	31	23-172-7100	23-175-7100
250 x 100	7	31	23-172-7101	23-175-7101
350 x 100	11	30	23-172-7102	23-175-7102
550 x 100	17	31	23-172-7103	23-175-7103

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA, CONSULTATECI

SCATOLE PER BUSTE TRASPARENTI

Descrizione	Dim. (mm)	Num. di buste	Riferimento
Scatole per buste	600x400x330	16	21-709-0005
Scatole per buste	400x300x330	8	21-709-0010
Buste singolo			21-709-0015

Unità :	1 pz
MOQ :	20 pz
Multiplo :	20 pz

www.eurostatgroup.com

SCATOLE DA TRASPORTO

- Ideale per servizi di campo, riparazioni e per imballaggio di prodotti
- Versione standard con base piatta, manico comodo e robusto nonché coperchio provvisto di cardini
- Possibili diverse soluzioni interne per protezione eccellente
- Versione leggera disponibile con conseguente riduzione di peso e costi

Dim. est. (mm)	Dim. int. (mm)	Riferimento
300 x 200 x 63	254 x 154 x 39	21-705-0005
300 x 200 x 110	254 x 154 x 95	21-705-0010
300 x 200 x 154	254 x 154 x 139	21-705-0015
400 x 300 x 63	354 x 254 x 48	21-705-0020
400 x 300 x 110	354 x 254 x 95	21-705-0025
400 x 300 x 154	354 x 254 x 139	21-705-0030
400 x 300 x 221	354 x 254 x 206	21-705-0035
400 x 300 x 287	354 x 254 x 272	21-705-0040
600 x 400 x 111	554 x 354 x 95	21-705-0045
600 x 400 x 155	554 x 354 x 139	21-705-0050
600 x 400 x 221	554 x 354 x 206	21-705-0055
600 x 400 x 288	554 x 354 x 272	21-705-0060

VALIGETTE DA TRASPORTO

- Realizzate in PP conduttivo
- Design moderno
- Possono essere provviste di spugna

CON SPUGNA PU PROFILATA

Dim. int. (mm)	Riferimento
170x130x37	25-313-0300
240x170x42	25-313-0305
270x185x76	25-313-0310
340x250x53	25-313-0315

SENZA SPUGNA PU

Dim. int. (mm)	Riferimento
170x130x37	25-303-0300
240x170x42	25-303-0305
270x185x76	25-303-0310
340x250x53	25-303-0315

CONTENITORI MODULARI PCB (1)

I contenitori modulari offrono movimentazione e deposito di lotti di circuiti stampati (PCB) efficienti e sicuri. I contenitori modulari **EUROSTAT** GROUP sono compatibili con molti tipi di macchinari per la movimentazione automatizzata
e possono essere facilmente adattati alle misure dei PCB.
I contenitori modulari sono caratterizzati da peso ridotto e stabilità di costruzione e sono realizzati con materiali esenti da ESD.

- PS per resistenza al calore 60°C
- ABS/PC per resistenza al calore 110°C

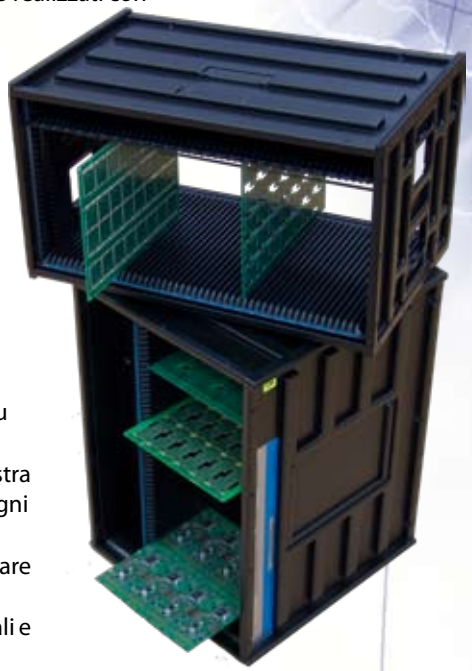

CONTENITORI MODULARI **EUROSTAT** :

- Realizzati in plastica termoformata con rinforzo in metallo
- Peso limitato ancorché estremamente rigidi in tutte le direzioni
- Assemblati usando rivetti e snodi ultrasonici - Nessuna vite o bullone
- Ogni contenitore modulare è dotato di una piastra di riferimento e di una piastra adattabile
- Inserimento di divisori tra la piastra di riferimento con scanalature di passo 10 mm su un lato e sulla piastra adattabile su ambo i lati
- Il contenitore regolabile si può adattare alle dimensioni dei PCB posizionando la piastra adattabile. Per questo scopo i divisori corti interni sono scanalati con passo 5 mm. Ogni incavo è numerato
- La piastra adattabile è asimmetrico (2/3 - 1/3) e permette una regolazione supplementare di passo 2,5 mm
- Ogni contenitore modulare viene consegnato con una sola sezione. Sezioni addizionali e coperchi sono disponibili.
- Altezza standard: 560mm, per immagazzinare 50 PCB

Dim. Contenitore (mm)		*Larghezza max piastra (mm)*	*Riferimento*	
Larghezza	*Profondita*		*PS*	*ABS/PC*
320	350	247	22-150-0943	22-151-0943
370	370	297	22-150-1154	22-151-1154
400	425	327	22-150-1187	22-151-1187
420	460	357	22-150-0817	22-151-0817
450	425	377	22-150-0891	22-151-0891
470	480	397	22-150-1083	22-150-1083

Coperchi	*PS*	*ABS/PC*
Lid for 943	22-153-0943	22-158-0943
Lid for 1154	22-153-1154	22-158-1154
Lid for 1187	22-153-1187	22-158-1187
Lid for 1083	22-153-1083	22-158-1083

Rif. contenitore	*Modello*	*PS*	*ABS/PC*
943 / 1154	Riferimento piastra Piastra adattabile	97-001-0004 97-001-0003	97-011-0006 97-011-0005
1187 / 891	Riferimento piastra Piastra adattabile	97-001-0002 97-001-0001	97-011-0002 97-011-0001
817 / 1083	Riferimento piastra Piastra adattabile	97-001-0008 97-001-0007	97-011-0004 97-011-0003

I CONTENITORI MODULARI **EUROSTAT** GROUP POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI FACILMENTE PER TUTTE LE NECESSITA' DELLA CLIENTELA.
I CASSETTI PRESTAMPATI E LA STRUTTURA ESTERNA DI BASE POSSONO SODDISFARE TUTTI I REQUISITI INDIVIDUALI.

RIGID PACKAGING

CONTENITORI MODULARI **QUICKFILL** :

- Realizzati in plastica termoformata con rinforzo in metallo
- Dimensioni standard frequentemente usate su linee automatizzate
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Non soggetti a modifiche in larghezza. Nessun uso di parti rimovibili.
- La sezione interna è realizzata con elementi in plastica assemblati
- Questo sistema offre una migliore stabilità dimensionale in caso di variazioni di temperatura notevoli
- Tutti i modelli sono dotati di lastre di metallo superiori e inferiori. Modelli economici con lastre di plastica su richiesta
- Adatti per 50 PCB
- Materiale: PS conduttivo o ABS/PC per elementi in plastica, ferro galvanizzato per elementi in metallo
- Profondità scanalatura guida: 3,5 mm
- Passo scanalatura guida: 10 mm
- 2 modalità di consegna: in kit con istruzioni per l'assemblaggio oppure assemblato e pronto all'uso

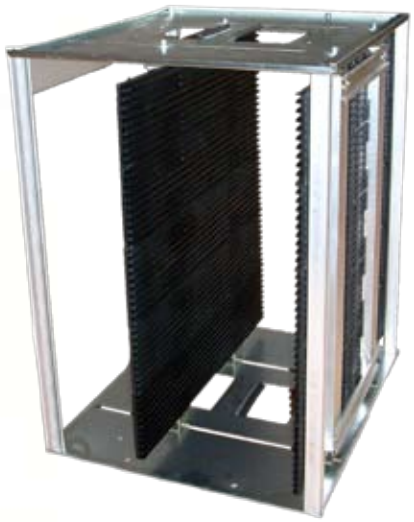

Contenitori PS (fino a 60°C)

Dimensioni (mm)		*Scanalatura Guida*	*Regolazione Sistema*	*Riferimento*	
Misura	*Larghezza min/max PCB*	*Larghezza (mm)*		*Kit*	*Assem-blato*
460 x 400 x 563	50 / 300	5	Viti	22-152-3060	22-162-3060
355 x 320 x 563	50 / 250	5	Carello	22-152-4060	22-162-4060
460 x 400 x 563	100 / 310	5	Carello	22-152-6060	22-162-6060
535 x 460 x 570	50 / 390	5	Carello	22-152-7060	22-162-7060
535 x 530 x 570	120 / 460	5	Carello	22-152-8060	22-152-8060

Contenitori PC ABS (fino a 110° C)

Dimensioni (mm)		*Scanalatura Guida*	*Regolazione Sistema*	*Riferimento*	
Misura	*Larghezza min/max PCB*	*Larghezza (mm)*		*Kit*	*Assem-blato*
460 x 400 x 563	50 / 300	5	Viti	22-152-1120	22-162-1120
355 x 320 x 563	50 / 250	5	Carello	22-152-2120	22-162-2120
535 x 460 x 570	50 / 390	5	Carello	22-152-3020	22-162-3020

www.eurostatgroup.com

SISTEMI A RASTRELLIERA

Sistema completamente modulare adatto per tutti i tipi di formati PCB.
Le scanalature sono aperte ma possono essere chiuse con clip speciali che facilitano l'utilizzo.

2 VARIANTI:

SERIE 180

Il sistema più semplice e sicuro per la gestione di PCB durante produzione, deposito e trasporto. Il sistema modulare è adatto per contenitori Blackline. Un sistema pratico che può essere personalizzato per innumerevoli
applicazioni con varianti illimitate.

SERIE 120

Elemento scanalato robusto non flessibile di altezza 82 mm.
Parete su un solo lato con fessure di inserzione bisellate.
Dispositivi muniti di clip per chiudere le scanalature.
Barre in alluminio completamente regolabili.
Impostazione veloce e facile con scanalature in ogni sezione.

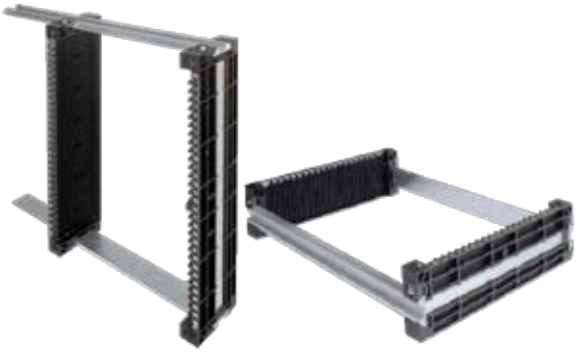

ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DISPONIBILI SU RICHIESTA

CARRELLI PER RASTRELLIERE

- Materiale acciaio galvanizzato
- Spessore del materiale: 3 mm
- 4 barre verticali, 10 barre orizzontali, 1 ripiano di base rettangolare, viti con dadi e viti laterali
- 4 ruote conduttive nere da 4" (2 con freno)
- Dimensioni: 1627 x 875 x 670 mm
- Da montare

Rif : 21-760-0002

www.eurostatgroup.com

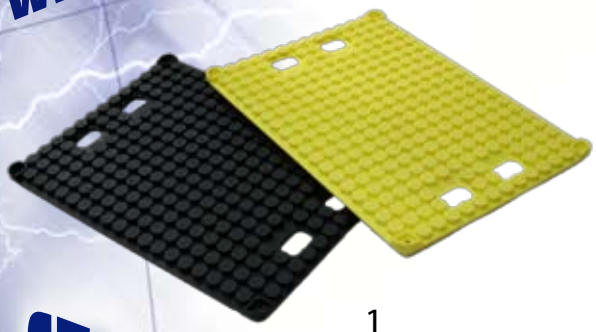

1

2

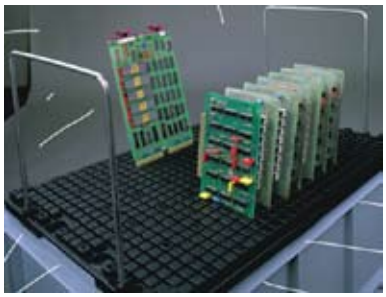

3

Figura n°	Descrizione	Dim. est. (mm)	Num. di scanalature	Riferimento
1	Portaschede, giallo	357 x 257 x 14	13 x 19	25-304-0005
1	Portaschede, nero	357 x 257 x 14	13 x 19	25-304-0006
2	Portaschede, nero	557 x 357 x 22	19 x 31	25-304-0007
3	Maniglie per trasporto (paio) per portaschede 25-304-0007			25-304-0008

4

6

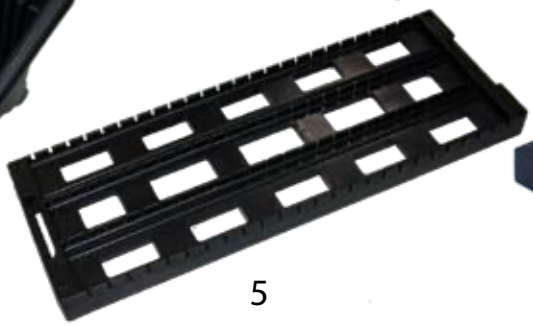

5

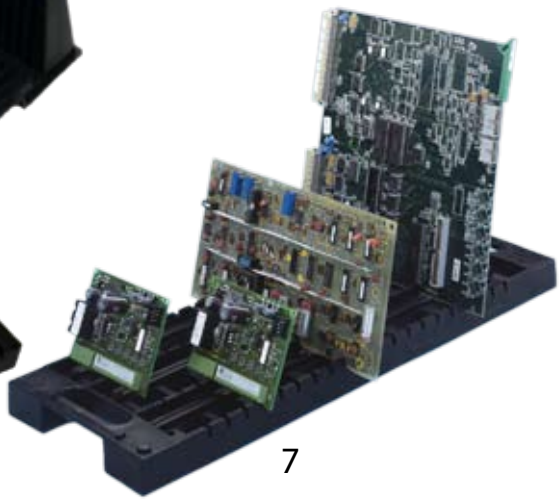

7

Figura n°	Descrizione	Dim. est. (mm)	Num. di scanalature	Riferimento
4	Portaschede, nero	500 x 222 x 162	35	24-200-1662
4	Portaschede, nero (resistente alta temperatura)	500 x 222 x 162	35	24-202-1662
5	Portaschede, nero (Versione leggera)	437 x 160 x 30	25	25-304-0100
6	Portaschede, nero	265 x 205 x 95	20	25-304-6001
7	Portaschede, nero	500 x 175 x 30	20	25-304-0101

www.eurostatgroup.com

PORTASCHEDE (2)

8

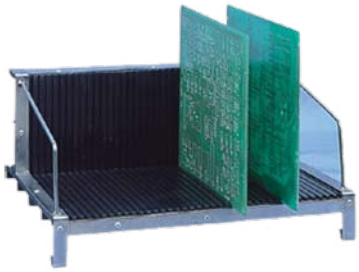

9

10

Figura n°	*Descrizione*	*Dim. est. (mm)*	*Num. di scanalature*	*Riferimento*
8	Portaschede, nero	480 x 140 x 55	25	25-304-0102
9	Portaschede, nero + parti metalliche	380 x 280 x 165	35	25-304-0103
10	Portaschede, nero	484 x 172 x 50	42	25-304-0104

FILM ESTENSIBILE

Materiale	Poliolefine dissipativo elettrostatico rosa
Caratteristiche	Ottime proprietà meccaniche, idoneo per imballaggio meccanico e manuale, riciclabile
Spessore	23 µ
Conformità	IEC 61340-5-1 and ANSI / ESD S20.20 - 1999

Descrizione		*Riferimento*	*Peso*
Dim. rotolo pellicola estensibile : 0,5 x 200 m	Utilizzo manuale	85-100-0018	2,9 Kg
Dim. rotolo pellicola estensibile : 0,5 x 1000 m	Utilizzo automatico	85-100-0019	12,5 Kg

www.eurostatgroup.com

PALLET CONDUTTIVI LEGGERI (1)

- Pallet stampato a iniezione a prezzo competitivo prodotto con PET da riciclo
- Offre prestazioni meccaniche eccellenti, durabilità
- Peso leggero, facile da pulire e impilabile
- Alternativa ESD ecologicamente corretta ed economica ad un convenzionale pallet di legno
- Misure: 1200 x 800 x 134 mm / peso pallet = 6kg
- Capacità di carico = 1200kg

Rif : 25-100-0061

PALLET CONDUTTIVI (2)

Realizzato con PPC conduttivo resistente all'impatto, con tecnologia gas assistita, questo pallet è straordinariamente robusto.

Questo modello si pulisce facilmente ed è particolarmente utile in ambiente aggressivo, ideale per trasportare rastrelliere.

Pattini solidi, ripiani inferiori chiusi e pareti laterali doppie rendono questo pallet estremamente durevole

Dim (mm)	Ripiano	Materiale	Peso carico	Riferimento
1200 x 800	Aperto	CPP	1000	25-100-0030
1200 x 1000	Aperto	CPP	1250	25-100-0040

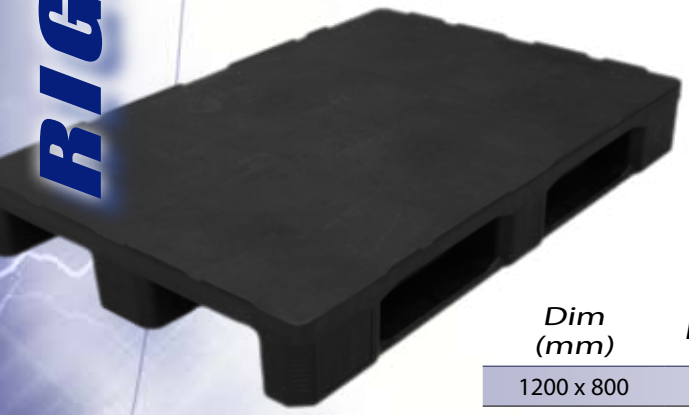

Fabbricato esclusivamente con HDPE - questo pallet è divenuto lo standard in molte industrie in Europa.
Pallet completamente chiuso e privo di cavità, ciò rende impossibile gli accumuli di sporcizia. Facile da pulire.
Blocchi interrotti ed arrotondati riducono la possibilità di danni in caso di uso improprio.
Ripiani inferiori e pianale chiusi.

Dim (mm)	Ripiano	Materiale	Peso carico	Riferimento
1200 x 800	Chiuso	HDPE	1000	25-100-0035 *
1200 x 1000	Chiuso	HDPE	1250	25-100-0045 *

* MOQ DISPONIBILE.

5.

COMPONENTI E PORTABOBINE

PORTASCHEDE 44

CONTENITORI DI PLASTICA 45-46

CONTENITORI DI SCHIUMA 46

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO 47

CONTENITORI E ARMADI SMD 48

CONTENITORI SMD DA TAVOLO 49

PORTABOBINE 50

- Barriera antistatica e protezione fisica per piccoli componenti (FEFCO 0427 SHAPE)
- Supporti conduttivi rivestiti su entrambi i lati, stampati con il simbolo ESD
- Con spugna conduttiva rosa a basso effetto tribolettrico (schiuma PU morbida antistatica) sul fondo sotto il coperchio
- Modelli personalizzati e altri tipi di spugna disponibili

Dim. interne (mm)	Riferimento
40 x 40 x 15	25-402-0105
60 x 60 x 25	25-402-0110
100 x 100 x 38	25-402-0115
135 x 50 x 20	25-402-0120

- Barriera antistatica e protezione fisica per il trasporto di microchip EPROMS/SIMMS
- Supporti conduttivi rivestiti su entrambi i lati, stampati con il simbolo ESD (FEFCO 0400 SHAPE)
- Modelli personalizzati e altri tipi di spugna disponibili
- Con spugna dissipativa nera sul fondo (schiuma rigida PE)

Dim. interne (mm)	Riferimento
90 x 30 x 15	25-402-0005
100 x 60 x 15	25-402-0010
120 x 100 x 15	25-402-0015
140 x 40 x 15	25-402-0020
160 x 80 x 15	25-402-0025

- Barriera antistatica e protezione fisica per il trasporto di PCB e componenti
- Supporti conduttivi rivestiti su entrambi i lati, stampati con il simbolo ESD (FEFCO 0427 SHAPE)
- Con spugna PU profilata rosa a basso effetto tribolettrico (morbida)
- Modelli personalizzati e altri tipi di spugna disponibili

Dim. interne (mm)	Riferimento
178 x 127 x 38	25-402-0205
229 x 191 x 38	25-402-0210
229 x 191 x 64	25-402-0215
267 x 216 x 64	25-402-0220
318 x 267 x 64	25-402-0225
394 x 318 x 64	25-402-0230
521 x 394 x 38	25-402-0235
521 x 394 x 64	25-402-0240

TUTTI I MODELLI DISPONIBILI CON RIVESTIMENTO DISSIPATIVO BLU CON MOQ.

www.eurostatgroup.com

- Contenitori conduttivi neri con coperchio e chiusura ermetica
- Inserti di spugna su richiesta
- RIF 25-303-0005 / 25-303-0010 / 25-303-0015: Scanalature sul coperchio per l'inserimento di etichette

Dim. interne (mm)	*Riferimento*
130 x 80 x 14	25-303-0005
130 x 80 x 30	25-303-0010
130 x 80 x 50	25-303-0015
178 x 133 x 78	25-303-0020
221 x 121 x 55	25-303-0025

- Scatole conduttive con coperchio provvisto di cardini che offrono un livello alto di protezione meccanica ed elettrostatica durante il deposito e la spedizione di componenti
- Modelli con spugna forniti con spugna PE rigida dissipativa nera sul fondo

Dim. interne (mm)	*Con spugna*	*Senza spugna*
97 x 54 x 14	25-313-0012	25-303-0050
34 x 34 x 10	25-313-0015	25-303-0055
73 x 50 x 16	25-313-0017	25-303-0060
108 x 81 x 16	25-313-0023	25-303-0065
89 x 64 x 16	25-313-0027	25-303-0070
138 x 96 x 35	25-313-0031	25-303-0075
227 x 125 x 20	25-313-0033	25-303-0080
227 x 125 x 30	25-313-0041	25-303-0085
227 x 125 x 40	25-313-0044	25-303-0090

- Scatole conduttive con coperchio provvisto di cardini per componenti
- Con spugna PE dissipativa nera sul fondo per circuiti stampati

Dim. interne (mm)	*Spessore spugna*	*Riferimento*
62 x 30 x 10	6 mm	25-870-0030
82 x 62 x 10	6 mm	25-870-0035
103 x 55 x 15	10 mm	25-870-0040
178 x 65 x 15	10 mm	25-870-0045

VARIE MISURE, DIVERSI TIPI DI SPUGNA, CONSULTATECI.

www.eurostatgroup.com

CONTENITORI PER SMD

- Scatole di polipropilene nero conduttivo con coperchio a chiusura automatica per componenti SMD specificatamente realizzati per l'immagazzinaggio di componenti QFP e BQFP. Il vassoio interno assicura che il contenuto sia in sospensione, evitando così alterazioni.
- Contenitori modulari e impilabili

Dim. interne (mm)	*Riferimento*
12 x 12 x 17	25-300-0005
15 x 28 x 17	25-300-0010
40 x 28 x 17	25-300-0015
71 x 60 x 17	25-300-0020

TUTTI I CONTENITORI IN PLASTICA POSSONO ESSERE DOTATI DI DIVISORI IN PLASTICA PRESSOFUSA O SPUGNE.
PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE CONSULTATE IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA.

CONTENITORI IN SCHIUMA

- Contenitori realizzati in spugna, principalmente PE dissipativo nero
- **EUROSTAT** GROUP propone dimensioni esterne standard di 64 x 64 x 24 (12 + 12) mm
- Parti interne sagomate sulle esigenze del cliente

www.eurostatgroup.com

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

- Contenitori conduttivi per deposito di componenti nel sito di produzione
- I contenitori di uguale ampiezza possono essere impilabili
- Per ususfruire di una superficie di lavoro libera i contenitori possono essere agganciati ad una barra
- Barra di trasporto integrata 25-303-1005 & 25-303-1010
- Disponibili in due diversi formati

NUOVA VERSIONE

Dim. interne (mm)	*Dim. esterne (mm)*	*Riferimento*
450 x 280 x 190	508 x 310 x 200	25-304-1005
300 x 186 x 190	360 x 210 x 200	25-304-1010
300 x 186 x 135	360 x 210 145	25-304-1015
185 x 120 x 117	235 x 147 x 125	25-304-1020
125 x 80 x 65	168 x 103 x 75	25-304-1025

VERSIONE CLASSICA

Dim. interne (mm)	*Dim. esterne (mm)*	*Riferimento*
425 x 280 x 183	500 x 300 x 200	25-303-1005
280 x 182 x 185	350 x 200 x 200	25-303-1010
280 x 182 x 120	350 x 200 x 145	25-303-1015
180 x 127 x 108	235 x 145 x 125	25-303-1020
129 x 87 x 67	175 x 100 x 75	25-303-1025
60 x 87 x 44	95 x 100 x 50	25-303-1035

CONTENITORI IN CARTONE CONDUTTIVO

- Realizzati in cartone rivestito su entrambi i lati
- Disponibili con lato superiore aperta o chiusa

Dim. esterne (mm)	*Lato superiore*	*Riferimento*
520 x 95 x 95	Aperto	25-401-6034
630 x 95 x 95	Aperto	25-401-6036
520 x 95 x 95	Chiuso	25-401-6040
630 x 95 x 95	Chiuso	25-401-6042
560 x 45 x 45	Chiuso	25-401-6131

www.eurostatgroup.com

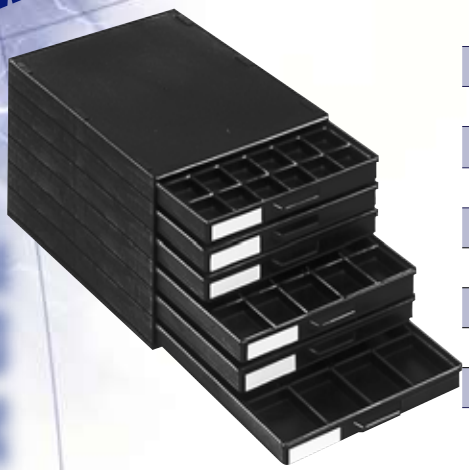

Elementi 340x250x40 mm Dim. Interne CASSETTIERA	Riferimento
Cassetto per scomparti (uno per scomparto)	25-308-6010
Cassetto	25-308-6011
Struttura superiore (una per cassettiera)	25-308-6012
Set di 6 scivoli (uno per cassettiera)	25-308-6013
Portaetichette	25-308-6014
16 scomparti (87 x 81) cassetto	25-308-6015
12 scomparti (71 x 75)	25-308-6033
25 scomparti (45 x 63)	25-308-6034
30 scomparti (44 x 50)	25-308-6035

DIVERSE COMBINAZIONI DI CASSETTI E SCOMPARTI SU RICHIESTA.

59 x 53 modello ad un cassetto	25-308-6006
109 x 47 modello ad un cassetto	25-308-6008
104 x 109 modello ad un cassetto	25-308-6009

ALTRI MODELLI AD UN CASSETTO DISPONIBILI

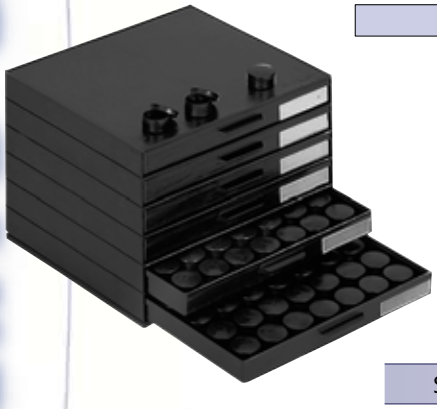

Elementi 261x238x20 mm Dim. Interne CASSETTIERA	Riferimento
Struttura superiore (una per cassettiera)	25-308-6017
Struttura normale (una per cassetto)	25-308-6018
Cassetto	25-308-6019
Set di 6 scivoli (uno per cassettiera)	25-308-6020
Portaetichette (uno per cassetto)	25-308-6021
Ø 27 x 13 mm scatola tonda con coperchio (per modello)	25-308-6022
24 scomparti (40 x 65) cassetto	25-308-6024
42 scomparti (34 x 36) cassetto	25-308-6025
16 scomparti (27 x 120) cassetto	25-308-6027
16 scomparti (56 x 61) cassetto	25-308-6028
18 scomparti (36 x 82) cassetto	25-308-6029
36 scomparti (23 x 60) cassetto	25-308-6030
42 scatole tonde con coperchio, cassettiera completa con 6 cassetti ognuno	25-308-6026

DIVERSE COMBINAZIONI DI CASSETTI E SCOMPARTI SU RICHIESTA.

www.eurostatgroup.com

Contenitori per piccoli componenti.
Disponibili in due formati con altezza 290 e 550 mm. Sono realizzati con una struttura robusta di polipropilene semiconduttivo unita a scaffali in acciaio galvanizzato che assicurano la totale stabilità dei cassetti di polipropilene semiconduttivo all'interno del telaio. Dotati di etichette e connettori per cavo di messa a terra.

SERIE 290

- 1 struttura, altezza 290 mm
- 2 formati di cassttii
- Può essere montato a parete, su piattaforma girevole da banco oppure sul piano di lavoro

Num. di cassetti	Dim. esterne contenitore (mm)	Riferimento
24	180 x 310 x 290	25-305-3005
12	180 x 310 x 290	25-305-3015

SERIE 550

- 1 struttura, altezza 550 mm
- 2 formati di cassttii- Può essere montato a parete, su piattaforma girevole da banco oppure sul piano di lavoro

Num. di cassetti	Dim. esterne contenitore (mm)	Riferimento
48	180 x 310 x 550	25-305-4005
24	180 x 310 x 550	25-305-4010

CASSETTIERE

Cassettiere con base ondulata idonei per scaffali standard con profondità di 300, 400, 500 e 625 mm. La base ondulata facilita il prelievo di oggetti di dimensioni ridotte. Questi contenitori sono facilmente impilabili, come nel caso di contenitori aventi la stessa larghezza. Materiale: polistirene semiconduttivo. Etichetta con barriera protettiva inclusa nel contenitore. Portaetichette facilmente estraibile quando necessario. Barriera non conduttiva. Accessori: divisori a crociera

Dim. esterne (mm)	Dim. Int. (mm)	Riferimento
300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	25-305-1005
400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	25-305-1010
300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	25-305-1015
400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	25-305-1020
500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	25-305-1025
625 x 140 x 90	613 x 134 x 84	25-305-1030

Cassettiere con base e lati morbidi, per un efficace stoccaggio salva-spazio. La cassettiera 1562 è progettata specificatamente per lo stoccaggio di tubi a immagazzinamento di carica. Materiale: polistirene semiconduttivo. Etichetta con barriera protettiva inclusa nel contenitore. Barriera non conduttiva. Accessori: divisori a crociera o longitudinali

DIVISORI A CROCIERA

Descrizione	Quantità	Riferimento
For 25-305-1005	10 pcs	25-305-2005
For 25-305-1015	10 pcs	25-305-2010
For 25-305-1030	10 pcs	25-305-2015

www.eurostatgroup.com

PORTABOBINE

- Portabobine di diverso formato
- Opzione FIFO. Divisori fissi e rimovibili disponibili
- Soluzioni su misura personalizzate
- Vedere capitolo 8 per le scaffalature portabobine

1

3

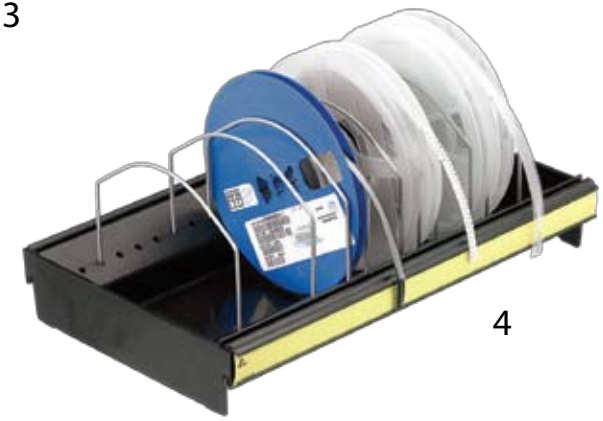

4

2

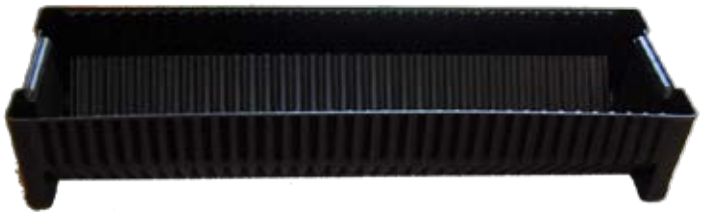

Fig.	Dim. esterne(mm)	Dim. bobina (mm)	Scomparti	Materiale	Riferimento
1	300 x 200 x 180	180	15	Fibra conduttiva	23-170-1732
1	500 x 200 x 180	180	25	Fibra conduttiva	23-170-1384
1	500 x 350 x 200	330	25	Fibra conduttiva	23-170-2125
1	500 x 350 x 320	330	16	Fibra conduttiva	23-170-1683
2	600 x 188 x 110	180	36	Plastica PS cond.	70-104-6008
2	600 x 350 x 176	330	36	Plastica PS cond.	70-104-6009
3	190 x 190 x 300	180	-	Plastica PE cond.	23-173-7063 *
3	350 x 350 x 300	330	-	Plastica PE cond.	23-173-7064 *
4	400 x 250	180 x 330	10	Plastica PE cond.	23-173-6023

* PARTICOLARMENTE ADATTI PER FIRST IN /FIRST OUT

MODELLO N° 1 DISPONIBILE ANCHE IN CARTONE CONDUTTIVO O PP ONDULATO.

6.

ACCESSORI PER MESSA A TERRA

BRACCIALI / FASCE IN TESSUTO, METALLO E PLASTICA	52
BRACCIALI E CAVI MONOUSO	53
TALLONIERE, PUNTE E FASCETTE SOTTOSCARPA	54
CAVI DI COLLEGAMENTO E DISPOSITIVI PER MESSA A TERRA	55
APPARECCHIATURE E SPINE PER MESSA A TERRA	56
BOTTONI A PRESSIONE, ATTREZZI PER BOTTONI A PRESSIONE E RIDUTTORI	57
CLIP	58
SCHERMI PER STAZIONI DI LAVORO E ACCESSORI	59-60
BRACCIALI A CAVO DOPPIO E CAVI	60

BRACCIALI IN TESSUTO

- Colore Bordeaux/Rosso
- Materiale non allergenico
- Regolabili
- Collegamento con bottone a pressione
- Lavabili
- Conduttivi su entrambi i lati

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

Collegamento	*Riferimento*
Bottone a pressione 4 mm	30-560-0004
Bottone a pressione 7 mm	30-560-0007
Bottone a pressione 10 mm	30-560-0010

BRACCIALI METALLICI

- Fascia da polso conduttiva
- Affidabilità superiore
- Privi di nickel
- Misura unica
- Lato esterno isolante
- Lato interno conduttivo
- Collegamento con bottone a pressione

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

Collegamento	*Riferimento*
Bottone a pressione 4 mm	30-560-4004
Bottone a pressione 7 mm	30-560-4007
Bottone a pressione 10 mm	30-560-4010

BRACCIALI IN PLASTICA

- Materiale termoplastico
- Non idonei per camere bianche
- Fascia da polso igienica e lavabile
- Colore blu
- Collegamento con bottone a pressione
- Lato esterno isolante
- Lato interno conduttivo

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

Collegamento	*Riferimento*
Bottone a pressione 4 mm	30-560-0104
Bottone a pressione 7 mm	30-560-0107
Bottone a pressione 10 mm	30-560-0110

BRACCIALI MONOUSO

- Bracciali usa e getta
- Ideali per spedizione in combinazione con apparati e parti elettroniche
- Bracciale e cavo assemblati insieme, per opportuna messa a terra
- Resistenza 1MΩ integrata
- Imballaggio individuale personalizzato

Rif : 30-560-0209

Unità :	1 pz
MOQ :	5 pz
Ordine :	5 pz

CAVI AVVOLGIBILI PER BRACCIALI

- Resistenza 1MΩ (lato collegamento bracciale)
- Disponibile in diverse lunghezze e tipi di collegamento per tutti i sistemi di messa a terra
- Altri collegamenti & lunghezze su richiesta
- Collegamenti con bottoni a pressione femmina
- Colore nero

Collegamento	*Lunghezza*	*Riferimento*
4mm - banana	1,80 m	30-560-0604
4mm - banana	3,00 m	30-560-1004
7mm - banana	1,80 m	30-560-0607
7mm - banana	3,00 m	30-560-1007
10mm - banana	1,80 m	30-560-0610
10mm - banana	3,00 m	30-560-1010
4mm - 10mm bottone	1,80 m	30-560-0641
7mm - 7mm bottone	1,80 m	30-560-0677
10mm - 10mm bottone	1,80 m	30-560-0611
7mm - 10mm bottone	1,80 m	30-560-0671
4mm - GSGS	1,80 m	30-560-0614
4mm - 4,5mm bottone	1,80 m	30-560-0645
4mm - GSGS	3,00 m	30-560-1014

DIVERSE LUNGHEZZE & TIPI DI COLLEGAMENTO
DISPONIBILI SU RICHIESTA CON MOQ.

www.eurostatgroup.com

TALLONIERE

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Ordine :	1 pz

Lunghezza striscia di contatto	*Riferimento*
57 cm	30-560-0044
90 cm	30-560-0043

- Resistenti allo sdrucciolamento
- Chiusura facile con fibbia di plastica nera
- Nastro di contatto per inserimento nelle calzature (solette)
- Progettate con resistenza di 1,5MΩ
- Indossabili su ambo i piedi

PUNTE SOTTOSCARPA

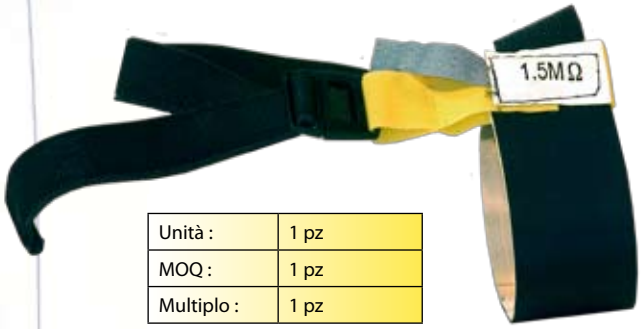

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

- Suola esterna conduttiva anti-sdrucciolo per una messa a terra affidabile per calzature provviste di tacco
- Nastro di contatto per inserimento nelle calzature (solette)
- Progettate con resistenza di 1,5MΩ
- Indossabili su ambo i piedi

Rif : 30-560-0053

FASCETTE SOTTOSCARPA MONOUSO + DISTRIBUTORE

Unità :	100 pz
MOQ :	100 pz
Ordine :	100 pz

- Affidabili per scarico di cariche statiche
- Prive di resistenza
- Indossabili su ambo i piedi

Lunghezza (cm)	*Riferimento*
30	30-560-0045
60	30-560-0046

- Distributore per circa 100 paia di rif. 30-560-0045
- Facilmente installabile a parete
- Materiale PS dissipativo giallo

Lunghezza (cm)	*Riferimento*
Distributore (Unità = 1 pz)	30-560-0047

www.eurostatgroup.com

CAVI DI COLLEGAMENTO

- Cavi di collegamento per tappeti con bottoni a pressione
- Resistenza 1MΩ

Collegamento	Lunghezza (cm)	Riferimento
10 mm bottone a pressione femmina x2	4,50 m	30-560-0210
10 mm bottone a pressione maschio x2	4,50 m	30-560-0211
10 mm bottone a pressione femmina x 2	0,15 m	30-560-0214
10 mm bottone a pressione femmina x 2	0,60 m	30-560-0215

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Ordine:	1 pz

CAVI DI COLLEGAMENTO PER MESSA A TERRA

- Diverse opzioni di collegamento
- Resistenza 1MΩ

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Ordine :	1 pz

Collegamento al tappeto	Collegamento per messa a terra	Lunghezza	Rif.
Bottone a pressione femmina 10mm	Occhiello	4,50	30-560-1510
Bottone a pressione maschio 10mm	Occhiello	4,50	30-560-1511
10mm bottone a pressione maschio (per tappeto) + 2 fori per banana	Occhiello	3,00	30-560-0048
10mm bottone a pressione femmina (per tappeto) + 2 fori per banana	Banana	3,00	30-560-0049
10mm bottone a pressione femmina (per tappeto) + fori per GSGS	Occhiello	3,00	30-560-0148
10mm bottone a pressione femmina	Spina (Euro)	1,50	30-552-6005
10mm bottone a pressione femmina	Spina (Euro)	1,50	30-552-5005

SCATOLA PER MESSA A TERRA UNIVERSALE

- Soluzione per messa a terra unica compatibile con tutti i bracciali: spina elettrica banana / GSGS / bottoni a pressione (4, 4.5 7 & 10 mm)
- Messa a terra fino a due singoli bracciali
- Completa con cavo di 3 metri con terminale di anello
- Priva di resistenza

Rif : 30-560-0039

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

APPARECCHIATURE PER MESSA A TERRA L-SHAPE

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

- Barra EBP sottile progettata per tavoli da lavoro con limitata sporgenza > 16 mm
- Realizzata con ABS giallo dotato di coperchio saldato 110x16,5x37 mm
- Cavo colore nero lunghezza 3 m, in uscita sul lato destro
- Altri modelli su richiesta con MOQ
- Resistenza 1MΩ per punto di messa a terra

Descrizione	*Rif.*
Sistema di messa a terra con bottoni a pressione maschio 3 x 10 mm	30-551-3020
Sistema di messa a terra con bottoni a pressione maschio 3 x 7 mm	30-551-3030
Sistema di messa a terra con 3 collegamenti banana	30-551-3040

PRESE PER MESSA A TERRA

- Collegamenti per messa a terra affidabili per ogni rete elettrica
- Ampia scelta di collegamenti
- Consultateci per altri collegamenti
- Disponibili per prese di corrente UK ed Euro
- Resistenza 1MΩ

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo:	1 pz

Descrizione	*Riferimento*
3 x 7 mm, spina UK	30-552-0600
3 x 7 mm, spina EU	30-552-0605
3 x 10 mm, spina UK	30-552-0610
3 x 10 mm, spina EU	30-552-0615
2 x M5 connessione con occhiello, spina UK	30-552-0620
2 x M5 connessione con occhiello, spina EU	30-552-0625
7 mm + 10 mm + spina a banana, UK	30-552-0630
7 mm + 10 mm + spina a banana, spina EU	30-552-0635
3 spina a banana EU	30-552-6007

PUNTI DI MESSA A TERRA

- Particolarmente adatti per tavoli da lavoro
- Possono essere montati (con viti) sul tavolo
- Realizzati in metallo
- Per spina banana & bottone femmina 10mm
- Resistenza 1MΩ

Rif : 30-552-0107

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

BOTTONI A PRESSIONE & ATTREZZI

Descrizione	Riferimento	
Chiusura a scatto, 10 mm maschio per utilizzo con tavoli rigidi / tappeti per pavimento fino a 3mm	30-560-0033	Unità : 10 pz
	30-552-0045	Unità : 50 pz
Chiusura a scatto, 10 mm femmina per utilizzo con tavoli rigidi / tappeti per pavimento fino a 3mm	30-560-0034	Unità : 10 pz
	30-552-0030	Unità : 50 pz
Chiusura a scatto, 10 mm maschio per utilizzo con tavoli morbidi / tappeti per pavimento	30-560-0050	Unità : 10 pz
Chiusura a scatto, 10 mm femmina per utilizzo con tavoli morbidi / tappeti per pavimento	30-560-0051	Unità : 10 pz
Tool kit per chiusure da 4 / 4,5 / 7 mm per tappeti - fornito con 10 chiusure (maschi e femmine) Attenzione: da utilizzarsi solo con i bottoni della fornitura.	30-552-0050	Unità : 1 kit
Anche per chiusure da 10mm Strumenti per bottoni a pressione	30-552-0110	Unità : 1 kit
Attrezzi per chiusure	30-552-6035	Unità : 1 kit

RIDUTTORI

Descrizione	Riferimento		
Riduttore spina banana isolante per bottone maschio	30-552-0010	Unità :	1 pz
		MOQ :	1 pz
		Multiplo:	1 pz
Riduttore spina banana metallico per bottone maschio	30-552-6011	Unità :	1 pz
		MOQ :	1 pz
		Multiplo:	1 pz
Riduttore spina isolante per bottone maschio 10mm - da collegare a cavo	30-552-6012	Unità :	1 pz
		MOQ :	1 pz
		Multiplo :	1 pz

www.eurostatgroup.com

CLIP

		Descrizione	Riferimento
	Unità : 1 pz MOQ : 1 pz Multiplo : 1 pz	Clip a coccodrillo non isolante Per spina elettrica banana standard	30-552-0025
	Unità : 1 pz MOQ : 1 pz Multiplo : 1 pz	Clip isolante per spina elettrica banana standard	30-552-0020
	Unità : 1 pz MOQ : 1 pz Multiplo : 1 pz	Clip isolante con bottone a pressione maschio 10mm Per spina elettrica banana standard	30-552-0021

KIT PER SERVIZIO DI CAMPO

Misura	540 x 610 mm
Thckness	0,8 mm
Resistenza superficiale	< 1 x 10e 7Ω
Resistenza to ground	< 1 x 10e 7Ω

EUROSTAT GROUP offre un prodotto valido per tutte le operazioni

La protezione di apparecchiature e circuiti stampati sensibili alle cariche statiche dai danni provocati dall'elettricità statica riduce i costi di manutenzione e migliora l'affidabilità delle attrezzature. Il risultato si riscontra nella soddisfazione del cliente e nella riduzione dei costi.

Il kit include:

- Superficie di lavoro statico-dissipativa di alta qualità 54 x 61 cm
- Fascia da polso regolabile in tessuto con bottone a pressione 10mm
- Cavo avvolgibile 10 piedi con bottone a pressione centrale 10 mm - 10 mm da un lato, spina elettrica banana con clip coccodrillo dall'altro
- Colore: Rosso

Offre protezione statica ed efficace in un kit compatto facilmente inseribile nelle cassette per attrezzi.

Due tasche cucite sopra la superficie di lavoro per alloggiare i cavi.

Descrizione	Riferimento
1 Kit	31-560-0502

MODELLO 618-2 : Misuratore bracciale cavo singolo

Funziona con cavi normali singoli & bracciali.
(vedere pagina 52)

Descrizione	*Riferimento*
Con spina EU	61-200-6182
Con spina UK	61-300-6182

Questa unità compatta esamina le prestazioni dei bracciali a cavo singolo di due stazioni.
Allarmi sonori e visivi vengono innescati quando viene superato il limite di sicurezza.

Metodo operativo: Impedenza
Alimentazione elettrica: 220V AC / 50Hz

STATO	RESISTENZA	VIDEO	AUDIO
Bassa	< 0.8 MΩ	Giallo LED	Allarme
Normale	0.8 MΩ - 9 MΩ	Verde LED	Silenzioso
Alta	> 9 MΩ	Rosso LED	Allarme

MODELLO 8102 : Misuratore bracciale doppio cavo e tappeto

Funziona con cavi doppi & bracciali.
(vedere pagina 60)

Descrizione	*Riferimento*
Con spina EU	61-200-8102
Con spina UK	61-300-8102

Questa unità compatta esamina continuamente le prestazioni dei bracciali a cavo doppio di due operatori separatamente e l'integrità della messa a terra di tappeti ESD da tavolo o da pavimento.

Metodo operativo: Impedenza
Alimentazione elettrica: 220V AC / 50Hz

FUNCTIONS	STATO	RESISTENZA	VIDEO	AUDIO
Operatore	Passa	< 6.5 MΩ	Verde	Silenzioso
	Non passa	≥ 6.5 MΩ	Rosso	Allarme
ESD Mat	Passa	< 6.8 MΩ	Verde	Silenzioso
	Non passa	≥ 6.8 MΩ	Rosso	Allarme

MISURATORE PER STAZIONE DI LAVORO (2)

MODELLO M200: Misuratore bracciale Doppio Cavo e Tappeto

Funziona con cavi doppi & bracciali. Vedere qui di seguito.

Il monitor M200 è una stazione di lavoro digitale per tensione di corpo / messa a terra che fornisce in tempo reale rilevazione ed allarme. Questo strumento offre una soluzione a basso investimento con un livello alto di sofisticazione grazie a LED rosso/verde individuali per stato di canale.

L'approccio a unità singola di questo prodotto permette all'operatore di collegare direttamente questo prodotto con tutti i tipi di cavo avvolgibile standard e tutti i bracciali, oltre a collegamenti diretti con indumenti tecnologici che non necessitano di bracciale.
L'assemblaggio mini-jack è un modulo plug-in che minimizza i tempi di manutenzione e sostituzione.

- Non necessita di saldatura.
- Compatibile con camere bianche

Rif : 61-200-0310

Dim.	54 x 61 mm
Requisiti	100-240 VAC, 50/60Hz
Alimentazione	5VDC - 150 mAmp
Involucro	in acciaio inossidabile

BRACCIALI A CAVO DOPPIO

- Colore blu
- Materiale non-allergenico
- Regolabili
- Collegamento con bottone a pressione maschio
- Lavabili
- Conduttivi su ambo i lati

Per misuratori 8102 & M200

Ref : 30-560-3004

Misura	*Riferimento*
S	30-560-3010
L	30-560-3011

- Fascia da polso conduttiva
- Priva di nickel
- Facilmente regolabili in entrambe le misure
- Lato esterno isolante
- Lato interno conduttivo
- Entrambe le misure sono conduttive
- Collegamento con bottone a pressione maschio

Per misuratori 8102 & M200

CAVI CONDUTTORI DOPPI

- Cavi doppi a resistenza 1 MΩ per misuratori 8102 & M200

Descrizione	*Riferimento*
Cavo avvolgibile conduttore doppio 1,80 m	30-560-0600
Cavo avvolgibile conduttore doppio 3,60 m	30-560-1200

7.

TAPPETI PER TAVOLO E PAVIMENTO

TAPPETI DA TAVOLO 62-63

TAPPETI DA PAVIMENTO 64

PIASTRELLE DA PAVIMENTO INTRECCIATE 65

TAPPETI ANTI-USURA 66

TAPPETI ADESIVI 66

www.eurostatgroup.com

TABLE MATTING

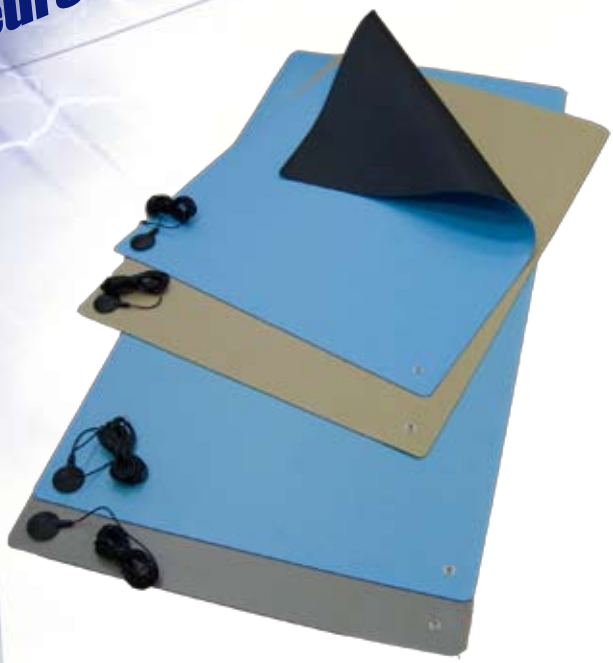

- Facili da pulire, lunga durata
- Strato superiore dissipativo
- Strato inferiore conduttivo per eccellente messa a terra
- Saldatura resistente al calore
- Altre misure pre-tagliate su richiesta
- Tappeti pre-tagliati forniti con bottoni a pressione da 2 x 10 mm e cavo di messa a terra rif. 30-560-1510
- Altri accessori per tappeti su richiesta

Dim.	Colore	Riferimento
Tappeti Pre-Tagliati		
61 x 90 cm	Beige	32-200-2609
61 x 90 cm	Grigio	32-200-3609
61 x 90 cm	Blu	32-200-4609
60 x 120 cm	Beige	32-200-2612
60 x 120 cm	Grigio	32-200-3612
60 x 120 cm	Blu	32-200-4612
Rotoli		
122 cm x 10 m	Beige	32-190-1102
122 cm x 10 m	Grigio	32-190-1103
122 cm x 10 m	Blu	32-190-1104
122 cm x 10 m	Verde	32-190-1105
100 cm x 10 m	Beige	32-158-0588
100 cm x 10 m	Grigio	32-158-0590

Spessore	2,1 mm
Resistenza superficiale	$\leq 10^8\,\Omega$
Resistenza to EPA ground	$\leq 3{,}5 \times 10^7\,\Omega$
Conformità	IEC 61340-5-1

MISURE PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Spessore	2,0 mm
Resistenza superficiale	strato superiore $\leq 10^8\,\Omega$ strato inferiore $\leq 10^4\,\Omega$
Conformità	IEC 61340-5-1

- Versione economica
- Bassa resistenza elettrica
- Strato superiore dissipativo
- Strato inferiore conduttivo per eccellente messa a terra
- Misure pre-tagliate su richiesta
- Altri colori su richiesta con MOQ

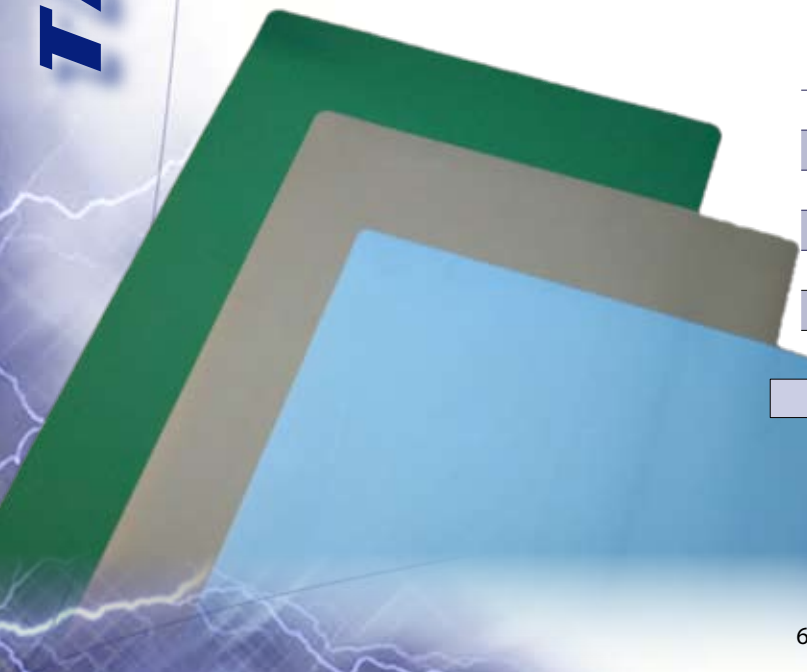

Colore	Dim.	Riferimento
Verde	61 cm x 10 m	32-918-0800
Verde	100 cm x 10 m	32-918-1000
Grigio	61 cm x 10 m	32-918-0801
Grigio	100 cm x 10 m	32-918-1001
Blu	61 cm x 10 m	32-918-0802
Blu	100 cm x 10 m	32-918-1002

TAPPETI PRETAGLIATI STANDARD DISPONIBILI

www.eurostatgroup.com

- Versione PVC
- Colore blu
- Ignifugo, resistente a oli e acidi, idrorepellente, colori resistenti
- Superficie morbida di facile pulizia e manutenzione
- Dimensioni stabili

Tappeto realizzato in composto di vinile a tre strati. Gli strati superiore e inferiore sono realizzati in vinile statico-dissipativo con uno
strato interno retiforme conduttivo.

Spessore	3 mm
Resistenza superficiale	$10^6 \sim 10^8 \Omega$
Resistenza volumetrica	$10^5 \sim 10^6 \Omega$
Voltaggio triboelettrico	< 5V
Decadimento statico	< 0.5 secondi

Dim.	*Riferimento*
Rotolo 120 cm x 10 m	32-920-1200

Spessore	1,5 mm
Resistenza superficiale	$< 10^5 \Omega$
Larghezza massima	1100 mm
Diametro mandrino rotolo	76 mm
Temperatura massima di utilizzo	50°C
Colore	Nero

- Plastica EVA per copertura di scaffali, banchi, carrelli (vedere capitolo 8)
- Opzione estremamante vantaggiosa
- Misure personalizzate disponibili su richiesta
- Tappeti pre-tagliati in ogni angolo per protezione ESD
- Privi di accessori

Dim.	*Riferimento*
Rotoli	
1,10 x 24 m	32-500-2410
0,60 x 24 m	32-500-2460
Tappeti Pre-Tagliati	
736 x 440 mm angolo	32-500-2415
882 x 441 mm angolo	32-500-2418
888 x 591 mm angolo	32-500-2416
1192 x 591 mm angolo	32-500-2417

www.eurostatgroup.com

FLOOR MATTING

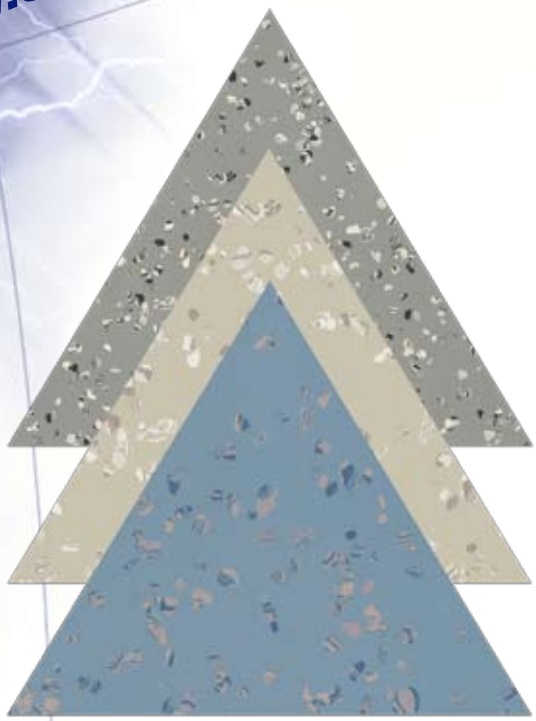

- Realizzati in gomma
- Strato superiore dissipativo
- Resistenti ad alte temperature
- Facili da pulire, lunga durata

Dim.	Colore	Riferimento
122 cm x 10 m	Grigio	32-154-2129
122 cm x 10 m	Beige	32-154-2130
122 cm x 10 m	Blu	32-154-2131

Spessore	2,5 mm
Resistenza a terra	≤ 9 x 10^7 Ω
Abrasione 5 N carico	180 mm^3
Durezza	92 Shore A
Dentellatura residuale	0,05 mm
Bordi	Rifiniti su entrambi i lati
Superficie	Morbida

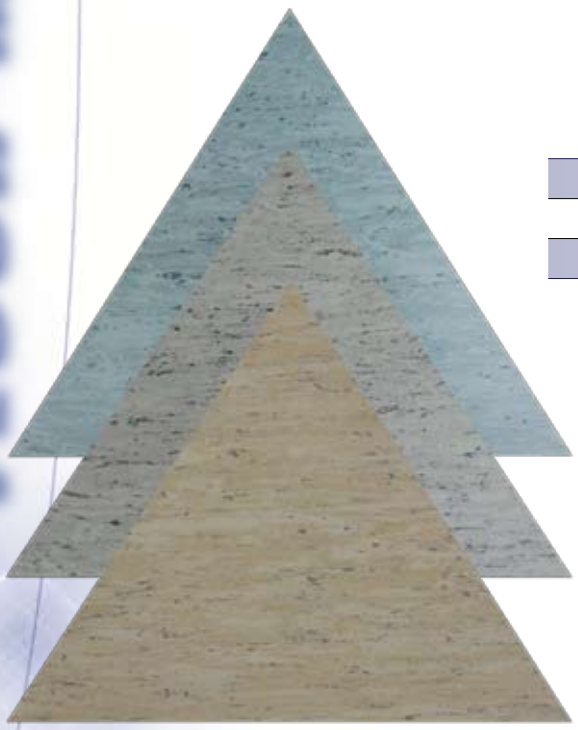

- Realizzati in vinile
- Strato superiore dissipativo
- Facili da pulire, lunga durata

Dim.	Colore	Riferimento
150 cm x 25 m	Blu	32-913-5005
150 cm x 25 m	Grigio	32-913-5007
150 cm x 25 m	Beige	32-913-5006

Resistenza a terra	10^6 Ω
Lunghezza	25 m
Spessore	2 mm
Peso	3000g/m^2
Superficie	Morbido
Lato rovescio	Lato rovescio
Attenzione! Peso del rotolo 112 kg	

PIASTRELLE DA PAVIMENTO INTRECCIATE

- Piastrelle in PVC dissipativo grigio stampate a iniezione
- Griglia di messa a terra fortemente consigliata sotto ogni piastrella, vedi rif. 20-851-0005 (capitolo 2)
- Creazione istantanea di EPA in aree ridotte o estese
- Non è necessaria la preparazione del pavimento
- Soluzione per pavimentazione mobile che può essere posata senza spese eccessive
- Il kit di messa a terra comprende le strisce di messa a terra sotto le piastrelle, una ogni 30 mq
- Perfetta messa a terra EPA in abbinamento a calzature ESD
- Spessore 5 mm per area con traffico occupazionale limitato
- Spessore 7 mm per ambienti industriali con uso di carrelli elevatori

Misure piastrella	500 x 500 x 7 mm or 5 mm
Durezza	88 Shore A
Densità	8 kg./m^2
Colore	Grigio (RAL 7031)
Resistenza a terra	3,0 x 10^4 < Rg < 3,4 x 10^5 Ω
Dentellatura residuale	< 2 kV (1,1 kV)

Unità :	1 mq
MOQ :	1 mq
Multiplo :	1 mq

Spessore	Formato montaggio	Riferimento
5 mm	" X " versione	32-160-0011
7 mm	" T " versione	32-160-0001

Unità :	1 mq
MOQ :	1 mq
Multiplo	1 mq

- Piastrelle per bordi ed angolo non ESD
- Colore giallo
- Disponibili con spessore 5 & 7 mm con finitura morbida

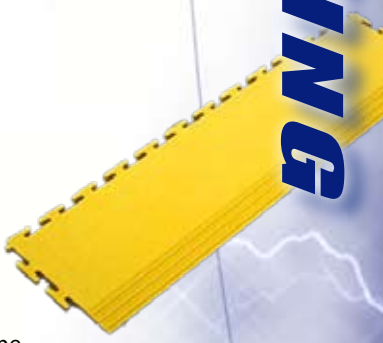

Spessore	Formato montaggio	Descrizione	Riferimento
5 mm	" X " versione	Bordo	32-160-0012
5 mm	" X " versione	Angolo	32-160-0013
7 mm	" T " versione	Bordo	32-160-0002
7 mm	" T " versione	Angolo	32-160-0004

Il kit per messa a terra comprende 1 parte metallica con bottone a pressione da 10 mm, 1 nastro adesivo di rame e 1 presa da terra con cavo.

- Per spessore 5mm rif. 30-552-5046
- Per spessore 7mm rif. 30-552-5047

FLOOR MATTING

www.eurostatgroup.com

FLOOR MATTING

TAPPETI ANTI-USURA

VERSIONE 1

- Colore nero
- Dotato di bottone a pressione da terra da 10 mm
- Bordi di sicurezza inclinati su tutti i lati
- Angoli arrotondati

Materiale	dissipativo antisdrucciolo con superficie bugnata
Spessore	14 mm
Dimensioni standard	910 x 1520 mm
Conformità	IEC61340-5-1 ,BS5958 parte 2, EN 1815

Utilizzare questo prodotto con cavo di messa a terra e talloniere

DIMENSIONI PERSONALIZZATE DISPONIBILI:
LARGHEZZA MASSIMA : 9,10 m / LUNGHEZZA MASSIMA : 22,86 m.

VERSIONE 2

- Nero con bordi di sicurezza gialli altamente visibili con logo ESD stampato nell'angolo per avvisare il personale dell'area controllata ESD
- Dotato di bottoni a pressione per messa a terra di 2 x 10 mm
- Comprende inoltre: cavo per messa a terra di 3 con clip a coccodrillo e presa a banana
- Angoli arrotondati

Materiale	dissipativo antisdrucciolo con superficie bugnata
Spessore	20 mm
Conformità	IEC61340-5-1 ,BS5958 part 2, EN 1815

Utilizzare questo prodotto con cavo di messa a terra e talloniere

Dim.	*Riferimento*
610 x 910 mm	32-917-7005
625 x 1840 mm	32-917-7010

TAPPETI ADESIVI

Unità :	Pacco da 8
MOQ :	1 Pacco
Multiplo	1Pacco

- Materiale non ESD. Da posizionare al di fuori di aree EPA per la decontaminazione delle calzature.
- 30 strati rimovibili
- Disponibili in colore blu & bianco

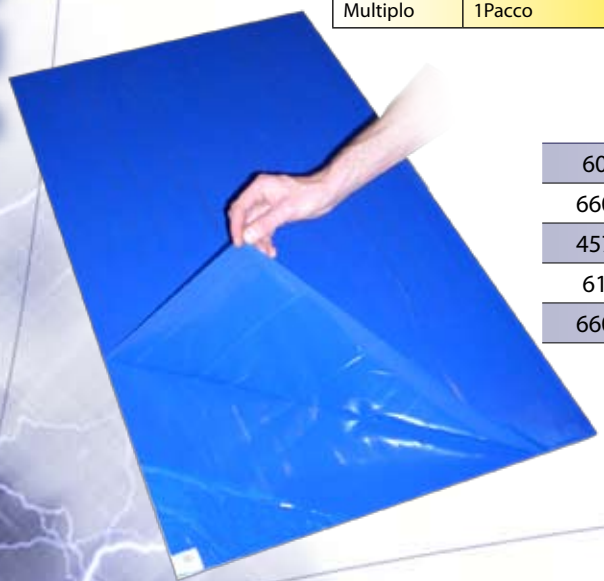

Dim.	*Colore*	*Riferimento*
600 x 900 mm	Blu	32-917-2436
660 x 1140 mm	Blu	32-917-2645
457 x 1143 mm	Bianco	32-375-6031
610 x 915 mm	Bianco	32-375-6032
660 x 1143 mm	Bianco	32-375-6033

www.eurostatgroup.com

8.

MOBILI PER UFFICIO E POSTAZIONI DI LAVORO

TAVOLI DA LAVORO 68

SEDIE ESD E CAMERE BIANCHE 69

SEDIE 70-71

POGGIAPIEDI 71

CARRELLI 72

SCAFFALI METALLICI 73-74

www.eurostatgroup.com

EUROSTAT GROUP offre una serie di di tavoli da lavoro ergonomici di alta qualità corredati da accessori. I nostri tavoli da lavoro garantiscono comodità operativa e offrono eccellenti caratteristiche di progettazione che assicurano alta produttività. Altezza facilmente regolabile e flessibilità permettono ad ogni postazione di lavoro di essere personalizzabile individualmente.

LA GAMMA COMPRENDE:

- Tavoli da lavoro ad altezza regolabile (possibilità di regolazione tramite motore elettrico)
- Tavoli da lavoro per uso industriale
- Vasta scelta di misure per tutte le esigenze
- Cassettiere metalliche predisposte per il fissaggio
- Vedere mensole, lampade, attrezzi ed accessori per la postazione di lavoro descritti a catalogo

CONSULTATE IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA E RICHIEDETE IL CATALOGO PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE.

FURNITURE

SEDIE ESD & CAMERE BIANCHE

- Sedie Uchida realizzate con rigidi controlli di qualità e particolarmente indicate per l'utilizzo in camere bianche (da classe 100 a classe 10)
- Proprietà ESD: 108 Ω o inferiore. Controllo ESD su ogni sedia
- 2 colori disponibili: blu & nero
- Braccioli disponibili
- Schienale e sedile rivestiti in vinile
- Sedie & sgabelli sono dotati di ruote. Finalini su richiesta
- Versione PU resistente all'alcol
- Conformità IEC 61340-5-1

SEDIE

Altezza seduta mm	Colore	Rifinitura	Piedini	Poggia-piedi	Riferimento
455-610	Nero	100 (ISO 5)	Cromato	No	43-602-0002
455-610	Blu	100 (ISO 5)	Cromato	No	43-602-0020
475-625	Nero	10 (ISO 4)	Alluminio	No	43-602-0007
565-820	Nero	100 (ISO 5)	Cromato	Si	43-602-0001
565-820	Blu	100 (ISO 5)	Cromato	Si	43-602-0005
580-840	Nero	10 (ISO 4)	Alluminio	Si	43-602-0009

SGABELLI

Altezza seduta mm	Colore	Rifinitura	Piedini	Poggia-piedi	Riferimento
455-610	Nero	100 (ISO 5)	Cromato	No	43-602-1003
455-610	Blu	100 (ISO 5)	Cromato	No	43-602-1004
565-820	Nero	100 (ISO 5)	Cromato	Si	43-602-1006
565-820	Blu	100 (ISO 5)	Cromato	Si	43-602-1007
600-855	Nero	100 (ISO 5)	Cromato	Si	43-602-1000
600-855	Blu	100 (ISO 5)	Cromato	Si	43-602-1001

www.eurostatgroup.com

SEDIE DA LAVORO

- Schienale e sedile realizzati in stoffa
- Altezza seduta: 420 - 530 mm
- Disegno ergonomico
- Schienale alto con supporto lombare
- Altezza e inclinazione schienale regolabili
- Fornite con ruote ESD (finalini opzionali)
- Regolazione altezza a gas
- Opzioni : - 570-750 con pompa a gas
  - 630-880 con pompa a gas
  - Braccioli
  - Poggiapiedi in alluminio
- Conformità IEC 61340-5-1

Colore	Riferimento
Blu	43-600-6062
Bordeaux-red	43-600-6063
Grigio	43-600-6064

SEDIE CATEGORIA SUPERIORE

- Altezza seduta regolabile, inclinazione schienale 8°, altezza schienale
- Altezza schienale regolabile
- Rivestimento e imbottitura robusti per uso industriale
- Sedile imbottito e schienale in dralon antracite (nero/grigio) o blu
- Profondità seduta : 470 mm
- Profondità seduta : 440 mm
- Studiate per una confortevole ed ergonomica postazione di lavoro
- Base standard con finitura di alluminio levigato
- Braccioli non ESD
- 5 anni di garanzia sulle parti metalliche in condizioni normali
- Conformità IEC 61340-5-1

Altezza seduta	Colore	Ruote / Finalini	Poggiapiedi	Braccioli	Riferimento
390-540	Grigio	Ruote	No	No	43-600-2005
	Grigio	Finalini	No	No	43-600-2005p
	Blu	Ruote	No	No	43-600-2006
	Blu	Finalini	No	No	43-600-2006p
	Grigio	Ruote	No	Si	43-600-2105
	Grigio	Finalini	No	Si	43-600-2105p
540-740	Grigio	Ruote	Si	No	43-600-2010
	Grigio	Finalini	Si	No	43-600-2010p
	Blu	Ruote	Si	No	43-600-2011
	Blu	Finalini	Si	No	43-600-2011p
	Grigio	Ruote	Si	Si	43-600-2110
	Grigio	Finalini	Si	Si	43-600-2110p
590-840	Grigio	Ruote	Si	No	43-600-2015
	Grigio	Finalini	Si	No	43-600-2015p
	Grigio	Ruote	Si	Si	43-600-2115
	Grigio	Finalini	Si	Si	43-600-2115p

SEDIE PU CATEGORIA SUPERIORE

- Sedile e schienale extra-soffice in poliuretano (PUR PRO) nero per elevati comfort e supporto
- Profondità seduta: 460 mm
- Regolazione: altezza sedile, altezza schienale e inclinazione schienale 12°
- Regolazione altezza: pompa a gas
- Sedile e schienale facili da pulire
- Sedile con bordi anti-umidità
- Pur Pro è un materiale elastico e molto resistente, igienico (antipolvere)
- Conformità IEC 61340-5-1

Altezza seduta	Colore	Ruote / Finalini	Pog-giapiedi	Braccioli	Rif.
390-540	Nero	Ruote	No	No	43-600-3005
	Nero	Finalini	No	No	43-600-3005p
	Nero	Ruote	No	Si	43-600-3105
	Nero	Finalini	No	Si	43-600-3105p
540-740	Nero	Ruote	Si	No	43-600-3010
	Nero	Finalini	Si	No	43-600-3010p
	Nero	Ruote	Si	Si	43-600-3110
	Nero	Finalini	Si	Si	43-600-3110p
590-840	Nero	Ruote	Si	No	43-600-3015
	Nero	Finalini	Si	No	43-600-3015p
	Nero	Ruote	Si	Si	43-600-3115
	Nero	Finalini	Si	Si	43-600-3115p

POGGIAPIEDI

- Plastica conduttiva con telaio in metallo
- Altezza regolabile
- Inclinazione regolabile

Dimensioni mm	Riferimento
420 x 320 x 80/290	44-310-5125

- Plastica conduttiva
- Senza regolazione
- Rulli speciali con effetto massaggiante

Dimensioni mm	Riferimento
500 x 370 x 100	70-103-6001

www.eurostatgroup.com

VERSIONE GENERICA:

- Carrello manovrabile per trasporto materiale all'interno di EPA
- Carrello standard disponibile con 2 o 3 ripiani per carrello
- 2 dimensioni standard di ripiano disponibili
- Ruote girevoli in gomma conduttiva (2 con freno)
- Altezza carrello: 1030 mm

Descrizione	*Riferimento*
Carrello, 2 ripiani in filo, 460 x 760 mm	40-010-0005
Carrello, 3 ripiani in filo, 460 x 760 mm	40-010-0010
Carrello, 2 ripiani in filo, 610 x 910 mm	40-010-0015
Carrello, 3 ripiani in filo, 610 x 910 mm	40-010-0017

SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO MODULARE. VEDERE PAGINE 73-74

VERSIONE PER USO INDUSTRIALE

- Struttura realizzata con tubolare zincato lucido
- Ripiani laminati, 12mm, regolabili in altezza
- Ruote per manovrabilità silenziosa e scorrevole

N°	*Altezza mm*	*Dim. mm*	*Ruote mm*	*Numero di Ripiani*	*Max Peso kg*	*Rif.*
3	1120	750 x 430	125 x 32	2	200	40-200-6001
3	1120	1000 x 430	125 x 32	2	200	40-200-6002
3	1120	620 x 430	125 x 32	3	200	40-200-6004
3	1120	750 x 430	125 x 32	3	200	40-200-6005
3	1120	1000 x 430	125 x 32	3	200	40-200-6006
3	1585	750 x 430	125 x 32	4	200	40-200-6009
3	1585	1000 x 430	125 x 32	4	200	40-200-6010
3	1585	1200 x 430	125 x 32	4	200	40-200-6011
2	1030	800 x 620	200 x 400	2	300 / 100 *	40-200-6012
2	1030	1000 x 620	200 x 400	2	300 / 100 *	40-200-6013
2	1690	800 x 600	200 x 400	4	300 / 100 *	40-200-6017
2	1690	1000 x 600	200 x 400	4	300 / 100 *	40-200-6018
4	946	800 x 420	125 x 32	2	150	40-200-6034
1	1585	672 x 465	125 x 32	8 supporti	200	40-200-6035

* 100 kg per ripiano

1

2

3

4

SCAFFALI A RIPIANI STANDARD

- Scaffali standard disponibili con 4 o 5 ripiani in diverse misure
- Piedini regolabili
- Altezza scaffale regolabile singolarmente
- Altezza standard scaffale 1590 mm o 1900 mm

Descrizione	*Altezza*	*Rif.*
Scaffale, 4 ripiani in filo, 460 x 1220 mm	1590 mm	40-020-0005
Scaffale, 4 ripiani in filo, 610 x 1220 mm	1590 mm	40-020-0010
Scaffale, 4 ripiani in filo, 610 x 1520 mm	1590 mm	40-020-0015
Scaffale, 5 ripiani in filo, 610 x 1520 mm	1900 mm	40-020-0020
Scaffale, 5 ripiani in filo, 610 x 1820 mm	1590 mm	40-020-0025
Scaffale, 5 ripiani in filo, 610 x 1820 mm	1900 mm	40-020-0030

TUTTI GLI SCAFFALI E GLI ACCESSORI SONO REALIZZATI IN METALLO CROMATO

ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO PERSONALIZZATO

FURNITURE

Accessori necessari per montare scaffali o carrelli adatti ad ogni uso

RIPIANI IN FILO

Descrizione	*Riferimento*
Ripiano in filo, cromato 460 x 760 mm (18x30")	40-100-1830
Ripiano in filo, cromato 460 x 910 mm (18x36")	40-100-1836
Ripiano in filo, cromato 460 x 1220 mm (18x48")	40-100-1848
Ripiano in filo, cromato 460 x 1520 mm (18x60")	40-100-1860
Ripiano in filo, cromato 460 x 1830 mm (18x72")	40-100-1872
Ripiano in filo, cromato 530 x 610 mm (21x24")	40-100-2124
Ripiano in filo, cromato 610 x 910 mm (24x36")	40-100-2436
Ripiano in filo, cromato 610 x 1220 mm (24x48")	40-100-2448
Ripiano in filo, cromato 610 x 15200 mm (24x60")	40-100-2460
Ripiano in filo, cromato 460 x 910 mm Per 39 bobine	40-101-0001
Ripiano in filo, cromato 460 x 910 mm Per 16 bobine	40-101-0005

MONTANTI

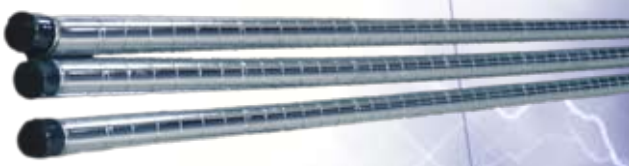

Descrizione	*Riferimento*
Montante, cromato, 755 mm (30")	40-150-0030
Montante, cromato, 1390 mm (54")	40-150-0054
Montante, cromato, 1590 mm (63")	40-150-0063
Montante, cromato, 1900 mm (74")	40-150-0074
Montante, cromato, 2185 mm (86")	40-150-0086

* 4 montanti per scaffale

DIVERSE MISURE, CONSULTATECI.
DISPONIBILI IN VERSIONE PER CAMERE BIANCHE (ACCIAIO INOSSIDABILE)VEDERE ANCHE IL CAPITOLO 7 - TAPPETI
TUTTI I MONTANTI COMPRENDONO PIEDINI METALLICI REGOLABILI .

www.eurostatgroup.com

ACCESSORI (2)

Unità :	4 paia
MOQ :	4 paia
Multiplo :	4 paia

Descrizione	Riferimento
Set di 4 paia di manicotti in alluminio (per ogni scaffale)	40-180-0260

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

Descrizione	Riferimento
Maniglia a U per carrello di larghezza 460mm, cromata	40-180-0005
Maniglia a U per carrello di larghezza 610mm, cromata	40-180-0010

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

Descrizione	Riferimento
Maniglia per carrello di larghezza 460mm, cromata	40-180-0025
Maniglia per carrello di larghezza 610mm, cromata	40-180-0030

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

Descrizione	Riferimento
Respingente (non ESD) per utilizzo su carrelli e scaffali mobili	40-170-0010

Unità :	4 wheels
MOQ :	4 wheels
Multiplo :	4 wheels

Descrizione	Riferimento
Set di 4 ruote (2 con snodo, 2 con freni) per utilizzo su carrelli e scaffali mobili	40-170-0005

ALTRI MODELLI DI RUOTE DISPONIBILI, CONSULTATECI.

ALTRI SCAFFALI

Sono disponibili diverse combinazioni:

- Scaffali angolari
- Scaffali di dimensioni ridotte
- Divisori
- Cestini, ecc.

CONSULTATE IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA PER QUALSIASI RICHIESTA.

www.eurostatgroup.com

9.

ACCESSORI ESD PER POSTAZIONI DI LAVORO

RACCOGLITORI E CARTELLE PORTADOCUMENTI	76
PORTABLOCCO, PENNE, PORTADOCUMENTI A ROTAZIONE	77
E VASCHETTA PER DOCUMENTI	77
RIVESTIMENTI PLASTIFICATI	78
RIPIANI ROTANTI E BOTTIGLIE DA TAVOLO	78
BOTTIGLIE PE E PORTAOGGETTI DA TAVOLO	79
CREMA PER MANI E GUAINE PER CONDUTTORI	80

www.eurostatgroup.com

RACCOGLITORI

- Raccoglitori ad anelli base in polietilene conduttivo nero
- Simbolo ESD giallo stampato sul dorso
- Opzionale: porta etichetta sul dorso

Descrizione	Dorso est. larghezza	Rif.
Raccoglitore A4, 4 anelli Raccoglitore A4, 4 anelli con porta etichetta	25 mm	41-090-1421 41-090-1421a
Raccoglitore A4, 4 anelli Raccoglitore A4, 4 anelli con porta etichetta	55 mm	41-090-1422 41-090-1422a
Raccoglitore A4, 4 anelli Raccoglitore A4, 4 anelli con porta etichetta	65 mm	41-090-1423 41-090-1423a
Raccoglitore A4, 2 anelli Raccoglitore A4, 2 anelli con porta etichetta	55 mm	41-090-1481 41-090-1481a
Raccoglitore A3, 4 anelli	55 mm	41-090-1568

- Raccoglitori ad anelli di categoria superiore in polietilene conduttivo nero con porta etichetta

Descrizione	Dorso est. larghezza	Rif.
Raccoglitore A4, 4 anelli versione svedese	55 mm	41-090-6000
Raccoglitore A4, 4 anelli versione svedese	38 mm	41-090-6001
Raccoglitore A4, 4 anelli	55 mm	41-090-6028
Raccoglitore A4, 4 anelli	38 mm	41-090-6027

- Raccoglitori ad anelli in vinile dissipativo blu senza porta etichetta
- Simbolo ESD sul dorso
- Idonee per camere bianche

Descrizione	Dorso est. larghezza	Rif.
Raccoglitore A4, 4 anelli	40 mm	41-090-6023
Raccoglitore A4, 4 anelli	50 mm	41-090-6024

CARTELLE PORTADOCUMENTI

- Portadocumenti a basso effetto triboelettrico (antistatico)
- U modello con perforazione laterale per utilizzo in raccoglitori ad anelli
- L modello senza perforazione laterale per archiviazione senza raccoglitori (solo A4)

Descrizione	Riferimento
A4, U modello con perforazione laterale	41-093-0005
A3, U modello con perforazione laterale	41-093-0010
A4, L modello senza perforazione laterale	41-093-0015

Unità :	Confezione of 100 pz
MOQ :	1 confezione
Multiplo :	1 confezione

www.eurostatgroup.com

PORTABLOCCO

- Portablocco in plastica dissipativa blu
- Idoneo per camere bianche
- Con clip di metallo

Rif : 41-090-6003

PENNE

- Penne a sfera statico-dissipative
- Idonee per camere bianche

Colore	*Inchiostro*	*Riferimento*
Giallo	Nero	41-092-0003
Rosso	Rosso	41-092-0004
Blu	Blu	41-092-0005

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

PORTADOCUMENTI A ROTAZIONE

Descrizione	*Riferimento*
Supporto da parete con 10 cartelle porta documenti	41-090-6005
Supporto da parete con 20 cartelle porta documenti	41-090-6016
Supporto da parete con 30 cartelle porta documenti	41-090-6017
Supporto da parete con 50 cartelle porta documenti	41-090-6018
Supporto da tavolo con 10 cartelle porta documenti	41-090-6006
Supporto da tavolo con 20 cartelle porta documenti	41-090-6019
Supporto da tavolo con 30 cartelle porta documenti	41-090-6020
Supporto da tavolo con 50 cartelle porta documenti	41-090-6021
Confezione da 10 cartelle porta documenti	41-090-6007

VASCHETTA PER DOCUMENTI

- Vaschetta per documenti A4 conduttiva e impilabile per ufficio
- Materiale PP conduttivo nero

Descrizione	*Riferimento*
Vaschetta per documenti A4	41-094-0005

www.eurostatgroup.com

RIVESTIMENTI PLASTIFICATI

- Soluzione perfetta per documenti di lavoro, istruzioni e cartelli di segnalazione all'interno di EPA
- Realizzati in poliestere pre-tagliato EVA statico-dissipativo
- Si inseriscono i documenti nella cartella posizionandoli per la plastificazione nel laminatore

Unità :	100 pz
MOQ :	100 pz
Multiplo :	100 pz

Formato	*Riferimento*
A4	41-090-6008
A3	41-090-6009

Misura	A3 & A4
Spessore	80 micro
Grammatura	95 gram / m^2
Estensione	MD 161% TD 120%
Resistenza superficiale	< $10^9 \Omega$
Tempo decadimento carica (1000-100V)	< 2 secondi

RIPIANI ROTANTI

- Disponibili in 3 formati
- Materiale: ABS con superficie in gomma spessore: 12 mm
- Adatti per tappeti da tavolo per collegamento a terra
- Supporto agli operatori per raccogliere facilmente piccoli componenti

Descrizione	*Riferimento*
Diametro piastra 300 mm	44-310-5119
Diametro piastra 380 mm	44-310-5120
Diametro piastra 500 mm	44-310-5121

BOTTIGLIE DA TAVOLO

Capacità	*Materiale*	*Colore*	*Riferimento*
0,75 L	Alluminio	Blu	41-096-6014
0,60 L	Alluminio	Blu	41-096-6015
0,90 L	PE	Azzurro	41-096-0040

- Tappo di ricambio per bottiglie di alluminio

Rif : 41-096-0076

www.eurostatgroup.com

FLACONI PE

- Colore azzurro
- Idonei per camere bianche
- Resistenza superficiale media 10e5 - 10e10 Ω

Descrizione	Riferimento
60 ml flacone per flussanti con imboccatura larga	41-096-0005
60 ml flacone per flussanti con imboccatura media	41-096-0010
60 ml flacone per flussanti con imboccatura sottile	41-096-0015

Descrizione	Riferimento
110 ml flacone per solvente con pompa	41-096-0024
180 ml flacone per solvente con pompa	41-096-0025
230 ml flacone per solvente con pompa	41-096-0026

SONO DISPONIBILI VERSIONI SENZA POMPA O CON POMPA FILTRO.

Descrizione	Riferimento
60 ml flacone con beccuccio	41-096-0083
60 ml flacone con pennello	41-096-0084

Descrizione	Riferimento
230 ml flacone	41-096-0045
450 ml flacone	41-096-0046

Descrizione	Riferimento
450 ml flacone con pompa spray	41-096-0035
900 ml flacone con pompa spray	41-096-0036

BARATTOLI DA TAVOLO

Descrizione	Riferimento
450 ml barattoli da tavolo	41-096-0050

ALTRI MODELLI DISPONIBILI, CONSULTATECI.

www.eurostatgroup.com

CREMA PER MANI

- Crema non acida, contiene aloe vera
- Vitamine A, D & E
- Statico-dissipativa, non unge
- Dispenser idoneo per camere bianche

Capacità	Tipo di flacone	Riferimento
230 ml	Non-Esd	41-097-0005
450 ml	Sicurezza	41-097-0010
900 ml	Non-Esd	41-097-0015
3,75 l	Non-Esd	41-097-0020
230 ml	Sicurezza	41-097-6000

GUAINE CONDUTTORI

- Materiale PP conduttivo
- Conformità MS90376 & MIL PRF 5501 / 31A e 32A

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

10.

INDUMENTI DA LAVORO, CALZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

CAMICI MONOUSO E CAMICI LEGGERI	82
CAMICI DA LAVORO	83
FELPE, POLO E MAGLIETTE	84-85
PILE E PORTABADGE	86
MARSUPI, SOVRASCARPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SOVRASCARPE	86
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	87-88-89-90-91
CALZATURE NON ANTINFORTUNISTICHE	91-92-93-94-95
GUANTI	95-96-97
COPRIDITA	98

www.eurostatgroup.com

CAMICI MONOUSO

- Camice statico dissipativo in tessuto non-tessuto
- Peso: 60g/m2
- Bottoni per chiusura in plastica

Taglia	Riferimento
S	51-830-0110
M	51-830-0115
L	51-830-0120
XL	51-830-0125

CAMICI LEGGERI

- Indumento leggero, economico, confortevole
- 33% cotone, 63% poliestere, 4% fibra di carbonio
- Griglia conduttiva: 5 mm x 5 mm
- Superficia statico-dissipativa
- Differenti combinazioni di colori e taglie su richiesta con MOQ
- Logo aziendale su richiesta
- Disponibile in colore bianco & azzurro
- Durata: 50 lavaggi a 30° max

Taglia	Lunghezza	Colore	Riferimento
XS	85 cm	Bianco	51-100-0010
S	90 cm	Bianco	51-100-0015
M	95 cm	Bianco	51-100-0020
L	100 cm	Bianco	51-100-0025
XL	105 cm	Bianco	51-100-0030
XXL	110 cm	Bianco	51-100-0035
XXXL	115 cm	Bianco	51-100-0040
XXXXL	120 cm	Bianco	51-100-0045

Taglia	Lunghezza	Colore	Riferimento
XS	85 cm	Azzurro	51-100-0110
S	90 cm	Azzurro	51-100-0115
M	95 cm	Azzurro	51-100-0120
L	100 cm	Azzurro	51-100-0125
XL	105 cm	Azzurro	51-100-0130
XXL	110 cm	Azzurro	51-100-0135
XXXL	115 cm	Azzurro	51-100-0140
XXXXL	120 cm	Azzurro	51-100-0145

www.eurostatgroup.com

- Indumento leggero e confortevole
- Proprietà ESD affidabili e durevoli
- 33% cotone, 63% poliestere, 4% fibra di carbonio
- Griglia conduttiva: 5 mm x 5 mm
- Logo aziendale su richiesta
- Etichettatura personalizzata disponibile
- Superficie statico-dissipativa
- Durata: 60 lavaggi a 30° max
- Disponibile in bianco / blu, bianco & blu
- Altri abbinamenti di colore e taglie su richiesta

VERSIONE BLU & BIANCA

Taglia	Versione corta		Versione Standard	
	Lungh.	Rif.	Lunghezza	Rif.
XS	77 cm	51-720-5001	97 cm	51-720-0010
S	78 cm	51-720-5002	98 cm	51-720-0015
M	79 cm	51-720-5003	99 cm	51-720-0020
L	82 cm	51-720-5004	102 cm	51-720-0025
XL	83 cm	51-720-5005	103 cm	51-720-0030
XXL	84 cm	51-720-5006	104 cm	51-720-0035
XXXL	85 cm	51-720-5007	105 cm	51-720-0040
XXXXL	86 cm	51-720-5008	106 cm	51-720-0045

VERSIONE BIANCA

Taglia	Versione corta		Versione Standard	
	Lungh.	Rif.	Lunghezza	Rif.
XS	77 cm	51-700-5001	97 cm	51-700-0010
S	78 cm	51-700-5002	98 cm	51-700-0015
M	79 cm	51-700-5003	99 cm	51-700-0020
L	82 cm	51-700-5004	102 cm	51-700-0025
XL	83 cm	51-700-5005	103 cm	51-700-0030
XXL	84 cm	51-700-5006	104 cm	51-700-0035
XXXL	85 cm	51-700-5007	105 cm	51-700-0040
XXXXL	86 cm	51-700-5008	106 cm	51-700-0045

VERSIONE BLU

Taglia	Versione corta		Versione Standard	
	Lungh.	Rif.	Lunghezza	Rif.
XS	77 cm	51-710-5001	97 cm	51-710-0010
S	78 cm	51-710-5002	98 cm	51-710-0015
M	79 cm	51-710-5003	99 cm	51-710-0020
L	82 cm	51-710-5004	102 cm	51-710-0025
XL	83 cm	51-710-5005	103 cm	51-710-0030
XXL	84 cm	51-710-5006	104 cm	51-710-0035
XXXL	85 cm	51-710-5007	105 cm	51-710-0040
XXXXL	86 cm	51-710-5008	106 cm	51-710-0045

www.eurostatgroup.com

POLO A MANICA CORTA

- Indumento leggero e confortevole
- Proprietà ESD affidabili e durevoli
- 50% cotone, 47% poliestere, 3% filato conduttivo (fibra di carbonio)
- Superficie statica dissipativa
- Durata: 60 lavaggi a 30° max
- Disponibile in colore grigio, blu chiaro, blu scuro

Taglia	Blu	Grigio	Blu scuro
	Rif.	Rif.	Rif.
XS	51-730-0005	51-730-5005	51-730-1005
S	51-730-0010	51-730-5010	51-730-1010
M	51-730-0015	51-730-5015	51-730-1015
L	51-730-0020	51-730-5020	51-730-1020
XL	51-730-0025	51-730-5025	51-730-1025
XXL	51-730-0030	51-730-5030	51-730-1030
XXXL	51-730-0035	51-730-5035	51-730-1035
XXXXL	51-730-0040	51-730-5040	51-730-1040

POLO A MANICA LUNGA

- Presenta le stesse caratteristiche della polo a manica corta
- Disponibile in colore grigio e blu scuro

Taglia	Grigio	Blu scuro
	Rif.	Rif.
XS	51-735-5005	51-735-3005
S	51-735-5010	51-735-3010
M	51-735-5015	51-735-3015
L	51-735-5020	51-735-3020
XL	51-735-5025	51-735-3025
XXL	51-735-5030	51-735-3030
XXXL	51-735-5035	51-735-3035
XXXXL	51-735-5040	51-735-3040

MAGLIETTA A GIROCOLLO

- Presenta le stesse caratteristiche della polo a manica corta
- Disponibile in colore blu chiaro

Taglia	Riferimento
XS	51-731-0005
S	51-731-0010
M	51-731-0015
L	51-731-0020
XL	51-731-0025
XXL	51-731-0030
XXXL	51-731-0035
XXXXL	51-731-0040

MAGLIETTE

- Maglietta molto confortevole in tessuto elasticizzato
- Proprietà ESD affidabili e durevoli
- 96% cotone, 4% fibra di carbonio
- Superficie statica dissipativa
- Disponibile in colore bianco e nero

Taglia	Bianco	Nero
	Rif.	Rif.
S	51-732-0005	51-732-1005
M	51-732-0010	51-732-1010
L	51-732-0015	51-732-1015
XL	51-732-0020	51-732-1020

FELPA

- Colore blu
- Chiusura lampo centrale
- 47% cotone, 47% poliestere, 6% fibra di carbonio

Taglia	Riferimento
XS	51-761-0005
S	51-761-0010
M	51-761-0015
L	51-761-0020
XL	51-761-0025
XXL	51-761-0030

PORTA BADGE

- Realizzato in plastica flessibile trasparente
- Clip in metalllo
- Dimensioni esterne: 75 x 100 mm
- Dimensioni interne utilizzabili: 56 x 92 mm
- Superficie statica dissipativa

Rif : 41-093-0061

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo	1 pz

GARMENTS

www.eurostatgroup.com

MARSUPIO

- Materiale statico-dissipativo di alta qualità
- Tasca frontale con chiusura lampo
- Cintura regolabile

Rif : 51-750-0001

ALTRI PRODOTTI VARI PER OPERATORI
DISPONIBILI CON MOQ

SOVRASCARPE

- Tessuto non-tessuto blu
- Sovrascarpa con striscia conduttiva
- Soluzione pratica e sicura per visitatori EPA
- Non inseribile in distributori automatici

Rif : 30-551-0006

Unità :	1 paio
MOQ :	50 paia
Ordine :	50 paia

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SOVRASCARPE

- Distrubutore automatico di sovrascarpe (senza sovrascarpe)
- Ideato per visitatori di aree ESD protette e camere bianche
- Sovrascarpe facilmente applicabili in pochi secondi
- Contiene da 40 a 50 paia

Ri : 30-551-5000

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Ordine:	1 pz

- Sovrascarpe per distributori automatici
- Colore: giallo
- Confezione da 200 paia

Ref : 30-551-5001

Unità :	Busta da 200 paia
MOQ :	1 busta
Ordine:	1 busta

- Puntale in acciaio
- Suole anti-traccia, antisdrucciolo
- Lavabili in lavatrice
- Suola PU defaticante, anti-odore

	Riferimento	Misura
TIMOR	50-501-00xx	35 - 46

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
RIFF BLACK	50-349-60xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
RIFF WHITE	50-349-61xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
JAZZ	50-322-60xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
AUTO S2	50-333-62xx	35 - 48

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
TARGA	50-311-60xx	35 - 48

CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE (2)

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Shock assorbente
- Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
MOVER	50-371-60xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
ALFA Nero	50-389-01xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
ROCK	50-342-60xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
ALFA WHITE	50-389-00xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
MEGA	50-362-00xx	35 - 48

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente
- Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
AUTO XL S2	50-333-60xx	39 - 48

+ Puntale in acciaio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pelle idrorepellente
+ Suola shock assorbente
+ Fodera 3D-dry

MOVER
High

Riferimento	Misura
50-362-01xx	35 - 47

+ Puntale in acciaio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pelle idrorepellente
+ Suola shock assorbente
+ Fodera 3D-dry

DRIVE

Riferimento	Misura
50-357-63xx	39 - 47

+ Puntale in acciaio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pelle idrorepellente
+ Suola shock assorbente
+ Fodera 3D-dry

PROMO 2

Riferimento	Misura
50-371-61xx	35 - 47

+ Puntale in acciaio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Suola shock assorbente
+ Suola speciale traspirante

F2000 SBAE

Riferimento	Misura
50-313-60xx	35 - 47

+ Puntale in alluminio
+ Antiperforazione
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pelle idrorepellente
+ Suola shock assorbente
+ Resistenza al calore

AL HIT

Riferimento	Misura
50-369-62xx	36 - 48

+ Puntale in acciaio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pelle idrorepellente
+ Suola shock assorbente

AL 1

Riferimento	Misura
50-343-60xx	35 - 47

SHOES

- Puntale in alluminio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Soletta in gel per maggiore comfort
- Suola speciale traspirante
- Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
AL 3	50-372-60xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
AUTO XL S2 Large	50-333-60xx	49 - 50

- Puntale in alluminio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente
- Resistenza al calore

	Riferimento	Misura
AL HIT 3	50-369-61xx	36 - 48

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
SOLAR	50-327-60xx	35 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
PROMO 1	50-371-62xx	36 - 47

- Puntale in acciaio
- Suola resistente a oli e acidi
- Pelle idrorepellente
- Suola shock assorbente
- Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
SPORTER	50-357-61xx	35 -47

CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE (5)

+ Puntale in acciaio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pellame idrorepellente
+ Suola shock assorbente
+ Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
ACTOR	50-357-62xx	35 - 47

+ Puntale in alluminio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Suola shock assorbente
+ Soletta in gel per maggiore comfort
+ Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
SPIDER 2	50-361-62xx	36 - 47

+ Puntale in alluminio
+ Suola resistente a oli e acidi
+ Pelle idrorepellente
+ Suola shock assorbente
+ Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
AL 5 XL	50-362-60xx	39 - 47

CALZATURE NON ANTINFORTUNISTICHE (1)

+ Tomaia e suola in PU
+ Suola anti-traccia, antisdrucciolo
+ Lavabili in lavatrice
+ Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
HAWAI	50-502-00xx	36 - 45

+ Tomaia e suola in PU
+ Suola anti-traccia, antisdrucciolo
+ Lavabili in lavatrice
+ Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
TAHITI	50-508-00xx	37 - 43

+ Tomaia e suola in PU
+ Suola anti-traccia, antisdrucciolo
+ Lavabili in lavatrice
+ Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
OKINAWA	50-509-00xx	37 - 44

- Tomaia e suola in PU
- Massimo comfort
- Anti-traccia, shock assorbente
- Soletta estraibile e lavabile lin lavatrice
- Suola speciale traspirante
- Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
JAMAICA	50-503-00xx	36 - 47

- Suola shock assorbente
- Idonee per camere bianche

	Riferimento	Misura
FILE	50-347-60xx	35 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
DATA	50-309-60xx	35 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
KIDE	50-303-61xx	39 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Suola Dry-step
- Fodera anti-traspirante

	Riferimento	Misura
ART	50-331-60xx	35 - 46

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Fodera anti-traspirante

	Riferimento	Misura
ROM	50-300-60xx	35 - 46

- Pellame vitello
- Suola esterna in gomma
- Massimo comfort
- Suola anti-traccia, antisdrucciolo
- Lavabili in lavatrice

	Riferimento	Misura
JAVA	50-506-00xx	37 - 46

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
KEY	50-328-60xx	39 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
SARA	50-388-00xx	36 - 42

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
SOFTER	50-324-60xx	35 - 42

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
RIVER	50-355-60xx	39 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Pellame idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
PRO	50-338-60xx	39 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Pellame idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
CABLE	50-314-60xx	39 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
SOFIA RED	50-387-01xx	36 - 42

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
SOFIA Black	50-387-00xx	36 - 42

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Fodera anti-traspirante

	Riferimento	Misura
MAX	50-335-60xx	39 - 47

- Suola resistente a oli e acidi
- Suola shock assorbente
- Fodera anti-traspirante

	Riferimento	Misura
WEB	50-316-60xx	35 - 46

- Suola resistente a oli e acidi
- Pellame idrorepellente
- Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
STREET	50-319-60xx	39 - 47

CALZATURE NON ANTINFORTUNISTICHE (5)

+ Suola resistente a oli e acidi
+ Suola shock assorbente

	Riferimento	Misura
CRAFT	50-356-60xx	39 - 47

+ Suola resistente a oli e acidi
+ Suola shock assorbente
+ Soletta in gel per maggiore comfort
+ Fodera 3D-dry

	Riferimento	Misura
SPIDER SOFT	50-365-60xx	36 - 47

GUANTI (1)

GUANTI MONOUSO IN VINILE

Unità :	1 pz
MOQ :	100 pezzo
Multiplo	100 pezzo

+ Resistenti alle lacerazioni, per uso prolungato
+ Protezione affidabile per attività critiche
+ Non-allergenici
+ Idonei per camere bianche

Lunghezza	Misura	Riferimento
9 " (23cm)	S	51-675-0030
9 " (23cm)	M	51-675-0031
9 " (23cm)	L	51-675-0032
12 " (30cm)	S	51-675-0040
12 " (30cm)	M	51-675-0041
12 " (30cm)	L	51-675-0042

CONSULTATECI PER ALTRI MODELLI DI GUANTI DISPONIBILI.

www.eurostatgroup.com

PERSONAL EQUIPMENT

Unità :	1 pair
MOQ :	10 paia
Multiplo:	10 paia

GUANTI DISSIPATIVI IN TESSUTO INTRECCIATO

- 100% nylon
- Filato carbonio conduttivo
- Rivestimento PU

Descrizione	Misura	Riferimento
SENZA RIVESTIMENTO	S	51-680-0400
	M	51-680-0405
	L	51-680-0410
	XL	51-680-0415
	XXL	51-680-0420
RIVESTIMENTO SULLE DITA	S	51-680-0500
	M	51-680-0505
	L	51-680-0510
	XL	51-680-0515
	XXL	51-680-0520
RIVESTIMENTO SUL PALMO	S	51-680-0600
	M	51-680-0605
	L	51-680-0610
	XL	51-680-0615
	XXL	51-680-0620

Unità :	1 paio
MOQ :	10 paia
Multiplo :	10 paia

GUANTI DISSIPATIVI BIANCHI

- 100% nylon
- Inserto bianco dissipativo (non lavabile)
- Rivestimento PU

Descrizione	Misura	Riferimento
SENZA RIVESTIMENTO	S	51-690-0100
	M	51-690-0105
	L	51-690-0110
	XL	51-690-0115
	XXL	51-690-0120
RIVESTIMENTO SULLE DITA	S	51-690-0200
	M	51-690-0205
	L	51-690-0210
	XL	51-690-0215
	XXL	51-690-0220
RIVESTIMENTO SUL PALMO	S	51-690-0300
	M	51-690-0305
	L	51-690-0310
	XL	51-690-0315
	XXL	51-690-0320

www.eurostatgroup.com

GUANTI CONDUTTIVI IN TESSUTO INTRECCIATO

Unità :	1 paio
MOQ :	10 paia
Multiplo :	10 paia

- 100% nylon
- Filato rame conduttivo
- Rivestimento PU

Descrizione	Misura	Riferimento
SENZA RIVESTIMENTO	S	51-680-0100
	M	51-680-0105
	L	51-680-0110
	XL	51-680-0115
	XXL	51-680-0120
RIVESTIMENTO SULLE DITA	S	51-680-0200
	M	51-680-0205
	L	51-680-0210
	XL	51-680-0215
	XXL	51-680-0220
RIVESTIMENTO SUL PALMO	S	51-680-0300
	M	51-680-0305
	L	51-680-0310
	XL	51-680-0315
	XXL	51-680-0320

GUANTI ANTI-PELUCCHI

Unità :	1 paio
MOQ :	12 paia
Multiplo :	12 paia

- 100% poliestere
- Superficie dissipativa
- Fibra di carbonio
- Idonei per camere bianche

Descrizione	Misura	Riferimento
SENZA RIVESTIMENTO	S	51-690-0500
	M	51-690-0505
	L	51-690-0510
	XL	51-690-0515
RIVESTIMENTO IN PU SUL PALMO	S	51-690-0600
	M	51-690-0605
	L	51-690-0610
	XL	51-690-0615
PUNTINI IN PVC SUL PALMO	S	51-695-0011
	M	51-695-0012
	L	51-695-0013
	XL	51-695-0014

PERSONAL EQUIPMENT

www.eurostatgroup.com

- Livello molto basso di ioni estraibili/residuali idonei per camere bianche e ambienti privi di contaminazione
- Resistenza superficiale: 106 to 1010 Ω
  Valore medio: 108Ω per utilizzo con materiali ESD-suscettibili
- Sono depolverizzati e vengono forniti in confezione speciale anti contaminazione da particolato. Assicurano idoneità alle camere bianche
- Composto di fibra di carbonio usato nel processo manifatturiero non soggetto a mutazioni, migrazioni o contaminazioni

Unità :	Busta da1440
MOQ :	1 busta
Multiplo :	1 busta

Misura	Riferimento
S	51-675-0095
M	51-675-0100
L	51-675-0101

- Le proprietà anti-statiche vengono mantenute in maniera consistente
- Purificati tramite processo controllato per rimuovere particelle e ioni reattivi quali Na+, K+, Ca2, Mg2, ecc.
- Resistività superficiale: 109 - 1011 Ω / mq., idonei per classe II,categoria B (100V) E.S.D
- Consigliati per apparecchiature suscettibili di cariche elettrostatiche di classe II (2000-3999 volt)
- Superficie depolverizzata che minimizza la contaminazione di particolato
- Livelli bassi di ioni estraibili e residuali prevengono i difetti di prodotto
- Confezionati in ambiente sterile

Unità :	Busta da 1440
MOQ :	1 busta
Multiplo :	1 busta

Misura	Riferimento
S	51-675-0096
M	51-675-0097
L	51-675-0098

- Relizzati per fornire buona sensibilià tattile nella manipolazione di componenti elettronici e non
- Un processo "di purificazione" proprietario che non rilascia radicali liberi nell'ambiente unitamente ad un basso voltaggio NVR
- Disegno affusolato che elimina l'aria nella punta
- Anello-rotolo più sottile, che si srotola e taglia facilmente per maggiore agio e minore usura
- Confezionati in ambiente sterile
- Non-ESD

Unità :	Busta da 1440
MOQ :	1 busta
Multiplo :	1 busta

Misura	Riferimento
S	51-675-0089
M	51-675-0093
L	51-675-0094

11.

STRUMENTI E SPAZZOLE

PINZETTE	100
PINZE, CESOIE E AVVITATORI	101
NASTRO POLIMERIZZANTE	101
PICK-UP A VUOTO ESD E CASSETTE PER ATTREZZI	102
SPAZZOLE	103-104

PINZETTE IN ACCIAO INOSSIDABILE

EUROSTAT GROUP propone un'ampia gamma di pinzette resistenti agli acidi e anti-magnetiche:

- 2 versioni disponibili: - Pinzette di precisione
  - Pinzette per superfici
- Per entrambi i modelli, sono disponibili diversi tipi di punte, fini, finissime, con punte temperate, arrotondate o angolate

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

PINZETTE CON PUNTE IN CERAMICA

Realizzate con due elementi assemblati con viti
- Impugnatura in alluminio
- Punte in ceramica rimovibili

Ceramica non contaminante e resistente a temp. fino a 1000°C

Sono disponibili punte di diverse misure, larghezze e spessori

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

PINZETTE CON PUNTE DI FIBRA DI CARBONIO

Realizzate con due elementi assemblati con viti :
- Impugnatura di acciaio inossidabile resistente agli acidi antimagnetico
- Punte in fibra di carbonio rimovibili

SONO DISPONIBILI PUNTE IN DIVERSI FORMATI
RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

PINZETTE IN FIBRA DI CARBONIO

Realizzate in poliammide con fibra di carbonio al 30%
Punte fini o arrotondate

SONO DISPONIBILI PUNTE IN DIVERSI FORMATI
RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

PINZETTE ERGONOMICHE

Punte non rimovibili e realizzate in acciaio inossidabile resistente agli acidi antimagnetico
Impugnature realizzate in gomma statico-dissipativa.

SONO DISPONIBILI PUNTE IN DIVERSI FORMATI
RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

www.eurostatgroup.com

PINZE

- Impugnature con rivestimento in PVC
- Lunga durata ed eccellente precisione
- Ganasce in materiale termoplastico antiscivolo bicomponente, impugnatura morbida e sicura
- Snodo antiscivolo per controllo pinpoint
- Lucidatura a specchio che riduce i rischi di corrosione e scagliatura

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

CESOIE

- Cromate
- Diversi modelli disponibili

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

AVVITATORI

- 2 versioni disponibili :
  - Giravite piccoli
    Impugnatura in materiale plastico statico-dissipativo
    Testa girevole
  - Giravite grandi
    Impugnatura in materiale plastico statico-dissipativo

- Ampio assortimento disponibile per entrambe le versioni

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO.

NASTRO POLIMERIZZANTE

Nastro conduttivo auto-polimerizzante applicabile a maniglie isolanti.
Il tempo di polimerizzazione è approssimativamente 30s a temperatura ambiente.

Dimensioni	*Riferimento*
25mm x 4,6m	41-116-6000
38mm x 9,1m	41-116-6001

www.eurostatgroup.com

PICK-UP A VUOTO ESD

- Vuoto assicurato dalla pressione del relativo pulsante
- Senza tubi o batterie
- Fino a 500 grammi
- Corpo ergonomico in alluminio

Descrizione	Riferimento
Completo con 6 ugelli	70-109-6016
Set extra di 6 ugelli	70-109-6017

CASSETTE PER ATTREZZI

- Realizzate in plastica conduttiva nera

Figura	Dim. (mm)	Note	Riferimento
1	330 x 140 x 120	Richiudibile	70-110-6016
2	340 x 260 x 57	inserti rimovibili	70-110-6022
3	425 x 215 x 170	cassetto rimovibile	70-110-6017

VEDERE CAPITOLO 10 MARSUPIO.

1

2

3

www.eurostatgroup.com

✦ Spazzole realizzate in :
- PP conduttivo nero nell'impugnatura
- Setole inserite a iniezione nell'impugnatura

PENNELLI PER USO GENERICO CON SETOLE MORBIDE

Figura	Dim. (mm)	Lunghezza setole (mm)	Riferimento
1	Ø 11 x 122	17	41-099-0080
2	Ø 10 x 148	17	41-099-0081
3	7 x 37 x 141	24	41-099-0082
4	7 x 47 x 143	26	41-099-0083
5	7 x 61 x 145	26	41-099-0084

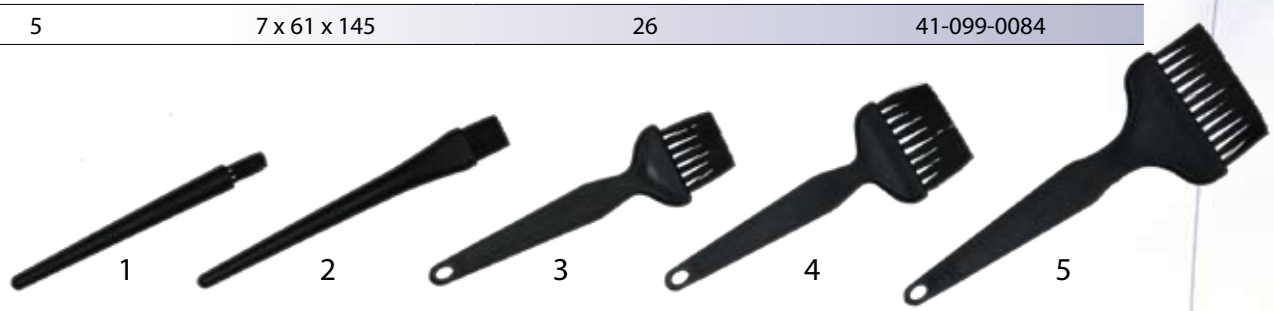

PENELLI PER USO GENERICO CON SETOLE RIGIDE

Figura	Dim. (mm)	Lunghezza setole (mm)	Riferimento
1	8 x 25 x 165	32	41-099-0090
2	8 x 40 x 165	32	41-099-0091
3	8 x 56 x 165	32	41-099-0092

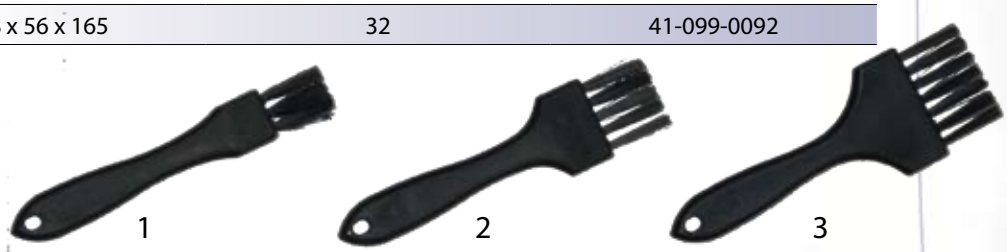

SPAZZOLE CON SETOLE RIGIDE

Fig.	Lungh. (mm)	Setole superficie (mm)	Lunghezza setole (mm)	Riferimento
1	180	35	16	41-099-0093
2	175	58	16	41-099-0094
3	225	90	20	41-099-0095

www.eurostatgroup.com

SPAZZOLE CON SETOLE RIGIDE

Fig.	Lunghezza (mm)	Setole superficie (mm)	Lunghezza setole (mm)	Riferimento
1	92	30 x 65	21	41-099-0096
2	115	40 x 92	21	41-099-0097

1

2

SPAZZOLE CON SETOLE MORBIDE

Lunghezza (mm)	Setole superficie (mm)	Lunghezza setole (mm)	Riferimento
360	180	67	41-099-0076

12.

ATTREZZATURE

ELETTRODO TESTER PER BRACCIALI E CALZATURE 106

TESTER PER BRACCIALI E CALZATURE 107

TORNELLI E MISURATORI DI CARICA ELETTROSTATICA 108

INDICATORI DI RESISTIVITÀ E MISURATOTI TERA-OHM 109

MISURATORI DI CAMPO E A PIASTRA 110

www.eurostatgroup.com

TESTER PER BRACCIALI

WST 50

- Tester per bracciali versatile e compatto, portatile o da parete
- Compatibile con tutti i tipi di collegamento: bottoni da 4,5 / 7 / 10 mm,spina a banana o GSGS
- Indica se la resistenza è troppo bassa o troppo alta
- Funzionamento con batterie fornite con il tester
- Indicatore di batteria scarica
- Conformità ROHS

Descrizione	*Riferimento*
Tester (bottone 7/10 mm/banana/GSGS)	61-200-0050
Tester (bottone 4,5/10 mm/banana/GSGS)	61-200-0051
Spina di calibrazione 10 MΩ	61-200-0057
Spina di calibrazione 35 MΩ	61-300-0058

RP 50

- 2 strumenti in uno:
  Controlla la resistenza di bracciali & tappeti
  Può essere usato anche per un controllo veloce di pavimenti e sedie
- Voltaggio di test: 40 - 50 V
- Limite di resistenza inferiore: 0,8 - 1,0 MΩ
- Limite di resistenza superiore: 90 - 110 MΩ
- Batteria: 9V
- Dimensioni: 120 x 80 x 45 mm
- Peso: 250g

Descrizione	*Riferimento*
Tester per bracciali e tappeti	61-100-6000
Pedana e pannello da parete	61-100-6001

ELETTRODO TESTER PER CALZATURE

- Per il controllo dell'efficienza di calzature
- Lavora con batteria a 9V
- Spegnimento automatico & indicatore di batteria scarica
- Facile utilizzo, luce rossa e luce verde
- Chiara indicazione "passa" o "non passa"

Rif : 61-100-6005

TESTER PER BRACCIALE E CALZATURE

WST 80

Descrizione	Riferimento
Tester per bracciale e calzature WST80	61-200-0000

- Versione economica di tester per bracciale e calzature portatile o da parete
- Compatibile con tutti i tipi di collegamento: bottoni da 7 / 10 mm, spine a banana o GSGS
- Indica se la resistenza è troppo bassa o troppo alta (test unico per calzature e bracciale)
- Funziona con batterie fornite con il tester
- Indicatore di batteria scarica
- Conformità ROHS

PER LE SPINE DI CALIBRAZIONE, VEDERE WST50 E SST200

WST 100

WST100 è un modello sofisticato progettato per controllare la conformità di bracciali e/o calzature degli operatori agli standard di protezione ESD. Viene progettato per l'installazione a parete in un ambiente di produzione per il controllo quotidiano dei bracciali e delle calzature del personale.

- Di facile utilizzo, i LED rossi e verdi danno una chiara indicazione "passa" o "non passa"
- Controlla separatamente il bracciale, la scarpa destra e la scarpa sinistra
- Può essere collegato a un PC oppure a un sistema automatico di controllo accessi
- Il funzionamento a batteria può essere integrato con un alimentatore AC
- Consegnato con certificato di calibrazione
- Conformità ROHS

Descrizione	Riferimento
Set completo (tester, elettrodo per calzature)	61-200-0100
Alimentazione (spina europea)	61-200-0103
Alimentazione (spina UK)	61-300-0103
Pannello operativo per installazione a parete, versione inglese 61-200-0105	61-200-0105
Interfaccia PC	61-200-0107
Spina di calibrazione (100 kΩ - 35 MΩ)	61-200-0112

calibration Spina

ALTRI TESTER DISPONIBILI, CONSULTATECI.

EQUIPMENT

www.eurostatgroup.com

EUROSTAT GROUP dispone di sistemi completamente automatizzati di controllo accessi. L'accesso degli operatori in area EPA viene consentito solo dopo il controllo di bracciali e calzature che avviene giornalmente.
Il tornello è conforme alle specifiche ANSI/ESD S20/20 e ai requisiti standard ISO.
Il sistema controlla rapidamente e in maniera automatica gli operatori, generando simultaneamente rapporti ed e-mail da inviare al coordinatore ESD.

MISURATORE DI CARICA ELETTROSTATICA

Questo strumento misura le cariche elettrostatiche da 0 a 30.000 volt, presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo e precisione in formato tascabile

- Riconosciuto come il misuratore di campo maggiormente utilizzato
- Progettato per letture ravvicinate e ripetitive
- Usa batteria standard 9 volt con controllo della batteria
- Low drift, Ripetizione ± 1%
- Funzione "Quick Zero" che azzera istantaneamente lo strumento e fornisce resistenza a terra all'operatore.

Riferimento	*Descrizione*
61-100-6009	Misuratore di carica elettrostatica

www.eurostatgroup.com

INDICATORE DI RESISTIVITA'

TI 401

Strumento di misurazione a largo spettro, funzionante a batterie e portatile
Resistività superficiale virtualmente su ogni superficie piatta conforme ad ASTM D-257 standard con sonda di rilevazione a barra parallela.
La resistività superficiale viene indicata tramite una fila di LED a copertura di un totale di 10 decadi da 103 a 1012 ohm per unità di superficie.

Rif : 61-100-0401

Voltaggio	DC 9V
Durata della batteria	40 H
Accuratezza di misurazione	± 1/2 decade
Intervallo di misurazione	10^3 ~ 10^{12} Ω 40 ~ 60°C 0 ~ 100% RH
Peso dello strumento	170 g

MISURATORE TERA-OHM

TOM 600

- Appropriato per uso mobile con alloggiamento compatto e batterie ricaricabili
- Facile utilizzo: solo due pulsanti
- Misura resistenze, temperature & umidità contemporaneamente
- Interfaccia software PC compresa
- Tutti i risultati possono essere esportati in Microsoft ExcelTM
- Conformità tester: EOS-ESD 4.1/6.1
- Conformità elettrodi: IEC 61340-5-1
- Conformità ROHS

Descrizione	*Riferimento*
Kit test completo (spina EU) con	61-200-0600
Kit test completo (spina UK) con	61-300-0600

- Misuratore Tera Ohm
- 4 batterie A4 ricaricabili
- Valigetta conduttiva con inserti di spugna
- Alimentatore
- 1 cavo da misurazione 1 m
- 1 cavo da misurazione 5 m
- Cavo seriale PC
- Floppy disk 3,5" con interfaccia PC
- Istruzioni operative
- Certificato di calibrazione
- Coppia elettrodi 2,5 kg

MISURATORE PORTATILE PROBE

Misurazione accurata della resistenza superficiale di aree limitate, di difficile accesso superfici stampate e altri piccoli oggetti.
Da collegare a TOM 600 (al posto degli elettrodi 2,5 KG)

Descr.	*Funzione*	*Rif.*
1 punto	RTG	60-200-0603
2 punti	resistenza superficiale	60-200-0604
microcon-centrica	resistenza superficiale	60-200-0605

www.eurostatgroup.com

MISURATORE DI CAMPO EFM022

Il misuratore di campo elettrostatico EFM022 è uno strumento portatile per la misurazione precisa delle cariche elettrostatiche. Dotato di accessorio CPS 022, questo misuratore di campo elettrostatico può essere utilizzato come misuratore a piastra.

- Misurazione precisa di cariche elettrostatiche con conversione automatica della distanza (5 supporti preimpostati a scelta)
- Funziona con batteria che può essere integrata con alimentatore AC
- Consegnato con certificato di calibrazione
- Con CPS022 opzionale, può essere usato come misuratore a piastra per scopi di verifica e controllo di apparecchiature ionizzanti
- Conformità ROHS

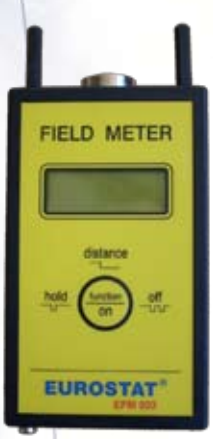

Descrizione	Riferimento
Misuratore di campo elettrico (spina europea) con :	61-200-0220
Misuratore di campo elettrico (spina UK) con: + Valigetta conduttiva con inserti di spugna + Misuratore di campo elettrostatico + Cavo per messa a terra + Batteria ricaricabile 9V & alimentatore + Certificato di calibrazione & manuale utente	61-300-0220
Misuratore a piastra + Valigetta conduttiva con inserti di spugna + Piastra idonea a EFM022 con generatore HV ± 1200V + Manuale utente	61-200-0221
Set completo per misuratore di campo elettrico (con misuratore a piastra) 61-200-0222 + 61-200-0221 SPINA EUROPEA	61-200-0222
Set completo per misuratore di campo elettrico (con misuratore a piastra) 61-300-0220 + 61-200-0221 SPINA UK	61-300-0222

MISURATORE A PIASTRA CMP374

Il misuratore A PIASTRA 374 controlla il potenziale di voltaggio sul proprio elettrodo a piastra integrato in accordo con il metodo Field-mill-Influence-Principal; determina il tempo di decadimento che intercorre da un livello di soglia ad alta tensione a un livello di soglia a bassa tensione

- Conformità ROHS

Descrizione	Riferimento
Set completo (spina europea)	61-200-0374
Set completo (spina UK)	61-300-0374

RICHIEDETE IL NOSTRO FILE TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI

13.
IONIZZAZIONE

IONIZZATORI DA BANCO	112-113
IONIZZATORI DA POSTAZIONE	113
PISTOLE IONIZZANTI AD ARIA FORZATA E CARTUCCE DI RICAMBIO	114

www.eurostatgroup.com

6432e

- Ionizzatore economico, affidabile, per banco da lavoro e attrezzature
- Alte prestazioni
- Staffa/sostegno per fissaggio universale
- Alimentazione 24V DC/AC
- Idoneo per camere bianche classe 100
- Allarme con led rosso frontale
- Interfaccia FMS con invio di rapporto di allarme per controllo remoto
- Conformità ROHS
- Dimensioni: 133 mm x 127 mm x 63 mm
- Peso: 595 g

Modello	Spina Euro	Spina UK
6432e Soffiatore per alla limiteta	60-200-6432e Rohs	60-100-6432e Rohs

6422e

- Dimensioni compatte per applicazioni automatiche e in linea
- Utilizzo a bassa tensione
- Alte prestazioni - Fino a classe 100
- Di dimensioni ridotte per utilizzo all'interno di macchine di produzione o in linea
- Fino a 4 unità controllabili insieme con cavo telefonico e collegamenti
- Allarme con led rosso frontale
- Interfaccia FMS con invio di rapporto di allarme per controllo remoto
- Conformità ROHS
- Dimensioni: 111 mm x 83 mm x 63 mm
- Peso: 357 g

Modello	Spina Euro	Spina UK
6422e Soffiatore unitario	60-200-6422e Rohs	60-100-6422e Rohs

6442

- Ventilatore a due velocità che permette di operare in diverse condizioni per un completo abbattimento delle cariche elettrostatiche
- Minore ingombro dell'ambiente di lavoro rispetto a soffiatori voluminosi tradizionali
- Equipaggiato con tecnologia IsoStat, non necessita di calibratura periodica
- Sistema autopulente che riduce a zero la pulizia degli emettitori
- Allarme chiusura circuito di trasmissione
- Indicatore LED multicolore
- Conformità ROHS
- Dimensioni: 266 mm x 193 mm x 57 mm
- Peso: 1360 g

Modello	Spina Euro	Spina UK
6442 Soffiatore ventilatore a due velocità	60-200-6442 Rohs	60-100-6442 Rohs

www.eurostatgroup.com

IONIZZATORI DA BANCO (2)

6202e

- Elettrodo a filamento sottile che genera un flusso d'aria ionizzato e potentemente bilanciato
- Bassa manutenzione che assicura uso ininterrotto
- Disegno compatto che permette installazione accurata nel punto di uso per la massima efficacia
- Conformità ROHS
- Dimensioni: 107 x 65 x 87 cm
- Peso: 272 gr

Modello	Spina Eur	Spina UK
6202e Soffiatore a flusso mirato	60-200-6202e Rohs	60-100-6202e Rohs

IONIZZATORE DA POSTAZIONE

6462 / 6463

- Emissione di ioni DC stabile
- Ventilatori a due velocità
- Emettitore schermato per minore EMI
- Allarme interno
- Massima affidabilità grazie ad un sistema brevettato completamente automatico per l'autopulizia degli emettitori, che riduce così la necessità di manutenzione manuale
- Conformità ROHS

Riferimento	Caratteristiche	Spina Euro	Spina UK
6462 Soffiatore da postazione a due ventilatori con sistema autopulente	32 pollici (102x154x813mm) 3,6 kg	60-200-6462 Rohs	60-100-6462 Rohs
6463 Soffiatore da postazione a tre ventilatori con sistema autopulente	44 pollici (102x154x1117mm) 4,5 kg	60-200-6463 Rohs	60-100-6463 Rohs
Opzioni: Filtro aria di ricambio		60-600-0080	

SOFFIATORE TURBO

6480 T

- Ampia area di ionizzazione specifica per grandi stazioni di lavoro
- Tecnologia a cavo emettitore
- Riscaldatore incorporato
- Facilità di installazione
- Offre maggiore area di ionizzazione rispetto ad altri soffiatori sul mercato
- Tecnologia brevettata di punto di emissione
- Rende più confortevole il posto di lavoro e assicura operatività continua
- Può essere montato orizzontalmente o con allacciamento aereo
- Conformità ROHS

Modello	Spina Euro	Spina UK
6480 Soffiatore turbo	60-200-6480 Rohs	60-100-6480 Rohs

PISTOLA IONIZZANTE AD ARIA FORZATA

6115

L'aria compressa viene spesso utilizzata per neutralizzare la contaminazione.
Le cariche elettrostatiche possono attirare le microparticelle verso una superficie, rendendone difficile la rimozione. Al fine di eliminare tali particelle è pertanto necessario utilizzare la ionizzazione per neutralizzare la carica elettrostatica. Gli ionizzatori MKS Ion System in-linea sono adatti per qualsiasi ambiente di lavoro e offrono una tecnologia
IsoStat affidabile e a bassa manutenzione

- Pistola ionizzante ergonomica e facile da usare per la neutralizzazione di microparticelle
- Pistola realizzata con materiale leggero ma durevole
- Nessuna calibratura di sistema grazie alla tecnologia IsoStat
- Alimentazione a tensione bassa (24 VAC)
- Materiale leggero, durevole
- Conformità ROHS

Descrizione	Spina Euro	Spina UK
6115 Pistola ionizzante ad aria forzata	60-200-6115 Rohs	60-100-6115 Rohs
Filtro di ricambio x3	60-600-0105	
Emettitori di ricambio	60-600-0110	

CARTUCCE PER PISTOLA

6110 & 6110a

- Per uso generico o in connessione diretta su pistola ionizzante
- Modello piccolo, indipendente con diverse imboccature disponibili
- Nessuna calibratura di sistema grazie alla tecnologia IsoStat
- Fino a 10 unità collegabili
- Funzionamento continuo (modello 6110)
- Modello attivato durante il passaggio dell'aria tramite sensore interno (modello 6110a)

Descrizione	Spina Euro	Spina UK
6110 Cartuccia ionizzante	60-200-6110	60-100-6110
6110a Cartuccia ionizzante (attivazione con aria)	60-200-6210	60-100-6210

EUROSTAT GROUP PROPONE UN'AMPIA GAMMA DI APPARECCHIATURE SPECIALI PER LA IONIZZAZIONE,IDONEE PER CAMERE BIANCHE, CONSULTATE IL NOSTRO SETTORE VENDITE PER MAGGIORI DETTAGLI.

14.

ETICHETTE, CARTELLI DI SEGNALAZIONE E NASTRI

ETICHETTE E CARTELLI DI SEGNALAZIONE 116

NASTRI PER IMBALLAGGIO E PORTANASTRI 117

NASTRI KAPTON, NASTRI ADESIVI E SEGNI A PAVIMENTO 118

ADESIVO TRASPARENTE ADH 2000 118

www.eurostatgroup.com

ETICHETTE

EUROSTAT GROUP offre un'ampia gamma di etichette.
Disponibili piatte o in rotoli, in lingue diverse (inglese, francese, tedesco, olandese e svedese), adatte a vari utilizzi.

- Chiusura per buste
- Avvertenze in caso di apparecchiature sensibili
- Informazioni in ingresso o uscita da un EPA
- Raccordi a terra
- Uso speciale per buste barriera anti-umidità ecc.

ATTENTION
Ne pas ouvrir avant usage.
Utiliser cet emballage pour le retour de l'article remplacé.
Cet emballage protège de l'électricité statique. Personnes et postes de travail doivent être mis à la terre pendant les travaux de réparation.
CAUTION
Do not open before use.
Use this packaging to return the replaced article.
This packaging protects the contents against static discharge. Personnel and working surfaces must be grounded during repair work.
VORSICHT
Nicht vor Gebrauch öffnen.
Diese Verpackung für die Rücksendung des ausgetauschten Artikels verwenden.
Diese Verpackung schützt den Inhalt vor Elektrostatik. Personal und Arbeitsbereich während den Reparaturarbeiten erden.

Rif : 42-150-9010

Rif : 42-150-9011

Rif : 42-150-0015

VEDERE GLI STANDARD IEC, OPPURE CONSULTARE IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA.

CARTELLI DI SEGNALAZIONE

EUROSTAT GROUP offre differenti cartelli di segnalazione, da porre al di sopra della stazione di lavoro, sulle pareti, o direttamente sui banchi di lavoro. Disponibili in diverse lingue e contenuti.

- In ingresso o uscita da un EPA
- Invito a rispettare le procedure EPA, ecc.
- Informazioni in ingresso o uscita da un EPA

Rif : 42-153-0010

Rif : 42-153-0005

VEDERE GLI STANDARD IEC, OPPURE CONSULTARE IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA.

www.eurostatgroup.com

NASTRI PER IMBALLAGGIO ESD

+ Due versioni disponibili: - Trasparenti a basso effetto triboelettrico
  - Dissipativi con griglia conduttiva

Descrizione	Ø Diam.	Riferimento
Nastro adesivo con griglia conduttiva, 36 m x 48mm	76 mm	42-115-0105
Nastro adesivo con griglia conduttiva, 36 m x 24mm	76 mm	42-115-0110
Nastro adesivo con griglia conduttiva, 36 m x 19mm	76 mm	42-115-0115
Nastro adesivo con griglia conduttiva, 36 m x 12mm	76 mm	42-115-0120
Nastro trasparente a bassa generazione di cariche 33 m x 19 mm	25 mm	42-015-0020
Nastro trasparente a bassa generazione di cariche 66 m x 12 mm	76 mm	42-015-5000
Nastro trasparente a bassa generazione di cariche 66 m x 24 mm	76 mm	42-015-5001
Nastro trasparente a bassa generazione di cariche 66 m x 48 mm	76 mm	42-015-5002

NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO NON-ESD

+ Nastro adesivo per imballaggio
+ Francese / Inglese
+ Dim. rotoli: 50 mm x 66 m
+ Diametro Ø 76 mm

Rif : 42-005-0010

PORTANASTRI

+ Porta nastri conduttivi
+ Realizzati in metallo con disegno epossidico nero
+ Da usare con rotoli di diametro 76 mm

Descrizione	Riferimento
Porta nastro per nastro da 15 mm	42-100-6004
Porta nastro per nastro da 25 mm	42-100-6005
Porta nastro per nastro da 50 mm	42-100-6006
Porta nastro per nastro da 50 mm	42-100-6007
Porta nastro per nastro da 100 mm	42-100-6008

www.eurostatgroup.com

NASTRI KAPTON

- Pellicola di poliammide ad alta temperatura con silicone adesivo
- Resiste a temperature superiori a 260°C per oltre un'ora

Dimensioni	*Riferimento*
9 mm x 33 m	42-020-0009
12,7 mm x 33 m	42-020-0012
16 mm x 33 m	42-020-0016
19 mm x 33 m	42-020-0019

NASTRI ADESIVI E SEGNI A PAVIMENTO

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

VERSIONE ESD

- Nastro da pavimento in PVC statico dissipativo
- Dimensioni: 50 mm x 33m per rotolo
- Stampa: EPA "ESD PROTECTED AREA" con simbolo ESD
- Per impieghi industriali & resistente all'abrasione

Rif : 42-005-0035

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

VERSIONE NON ESD

- Nastro adesivo da pavimento in inglese
- Dimensioni: 50 mm x 66m

Rif : 42-005-0005

Unità :	1 pz
MOQ :	1 pz
Multiplo :	1 pz

ADESIVI

- Dimensioni: 60 x 120 mm
- Resistenti all'abrasione e durevoli

Rif : 42-005-0020

ADESIVO TRASPARENTE ADH 2000

Unità :	1 rotolo
MOQ :	1 rotolo
Multiplo :	1 rotolo

- A basso effetto triboelettrico permanente e dissipativo

Dimensioni	*Diam. Ø*	*Riferimento*
800 mm x 12,5 m	76 mm	42-015-0081
800 mm x 25 m	76 mm	42-015-0082

Materiale	pellicola chiara dissipativa adesiva
Colore	Transparente
Spessore	80 µ
Estension	≤ 50%
Resistenza	10^7 - 10^{10} Ω
Resistenza a terra	10^7 - 10^{10} Ω
Durata	intrinsecamente permanente
Conformità	IEC 61340-5-1 and ANSI / ESD S20.20 - 1999

15.

SOLUZIONI PER PULIZIA E RIFIUTI

ASPIRATORI	120
CESTINI PER RIFIUTI	121
SACCHI PER RIFIUTI E PRODOTTI DI PULIZIA	122-123
PANNI EDS E BASTONCINI PULITORI	124

www.eurostatgroup.com

MINI ASPIRATORE

Mini aspiratore per servizio in campo ed EPA, speciale per rimuovere polvere e detriti da strumentazione elettronica altamente suscettibile di contaminazione e accumulo statico

- Aspiratore/soffiatore - massimo controllo su aspirazione e soffiaggio
- Sistema compatto e durevole
- Conformità EPA IEC 61340-5-1
- Componenti elettronici affidabili di elevata qualità
- Accessori conduttivi che comprendono ugelli statici e flessibili e cinghia per trasporto
- Sistema speciale a filtro multistrato da 1.2 litri
- Basso livello di rumorosità ma motore potente per un' eccellente aspirazione

Descrizione	*Riferimento*
Apiratore 230 V, 1300 W	41-098-5011
Aspiratore 230 V, 1300 W (versione elettronica)	41-098-5012
Confezione da 10 sacchetti	41-098-0030
Filtro extra	41-098-6002

ACCESSORI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA

ASPIRATORE INDUSTRIALE

Presentiamo il nostro aspirapolvere industriale conforme EPA, con sistema filtrante a controllo micro-batterico idoneo alle camere bianche.
Ideale per la pulizia generale di fabbricati e laboratori.

- Conformità EPA IEC 61340-5-1 !
- Controllato ESD - scarico statico sicuro sugli accessori dell'aspiratore per collegamenti a terra
- Protetto dal surriscaldamento & attrezzato con filtro RFI / EMC
- Cavo di alimentazione di 10 metri con spina schuko (UK = 15m)
- Tubo di gomma assemblato di lunghezza 3m, più 3 pezzi di tubi di estensione completamente placcati
- Spazzole e ugelli assortiti inclusi
- Sacchetto di raccolta in microfibra antibatterica PP da 9 litri
- Bracciale da polso da uomo larghezza 10mm
- Motore completamente elettronico, controllo di aspirazione e rumore

Rif : 41-098-5013

ACCESSORI SUPPLEMENTARI SU RICHIESTA

www.eurostatgroup.com

CESTINI PER RIFIUTI STANDARD

- Cestino da 40 litri, modello alto.
- Disponibile in materiale dissipativo giallo con simbolo ESD stampato in nero.
- Disponibile in materiale conduttivo nero con simbolo ESD stampato in giallo.
- Compatibilità con i liquidi

Descrizione	*Riferimento*
Cestino in materiale dissipativo giallo da 40 litri	41-094-0105
Cestino in materiale conduttivo nero da 40 litri	41-094-0110

- Realizzato in PP conduttivo nero
- 13 litri

Rif : 41-094-2473

CASSONETTI E BIDONI PER RIFIUTI

- Bidone da 112 litri realizzato in PE conduttivo nero
- Dimensioni interne: 400 x 400 x 700 mm
- Misure personalizzate disponibili su richiesta
- Solo rifiuto secco

Rif : 23-172-3343

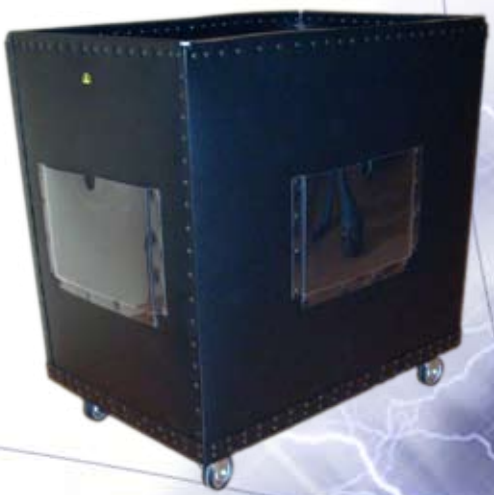

- Cassonetto realizzato in fogli rivettati di PE conduttivo nero
- Dimensioni interne: 800 x 525 x 710 mm
- Altezza esterna: 810 mm
- 3 porta etichette
- Solo rifiuto secco

Rif : 23-173-6649

DISPONIBILE IN VARIE MISURE.

www.eurostatgroup.com

SACCHI PER RIFIUTI

- Sacchi rosa a basso effetto triboelettrico da utilizzare in cesti per spazzatura, in rotolo.

Descrizione	Riferimento
Sacchi per bidoni da 15 litri, rotoli da 50 sacchi	41-095-0005
Sacchi per bidoni da 40 litri, rotoli da 10 sacchi	41-095-0007
Sacchi per bidoni da 120 litri, rotoli da 10 sacchi	41-095-0010
Sacchi per bidoni da 180 litri, rotoli da 10 sacchi	41-095-0013

SOLUZIONE PER RIMUOVERE LA CERA

Questa soluzione per pavimenti biodegradabile non-ammoniacata, rimuove gli strati di cera o rivestimento sintetico rapidamente ed efficacemente in modo inodore. Questa soluzione non danneggia o scolora la pavimentazione se usata secondo le istruzioni di utilizzo. Non lascia residui e a ridotta schiumosità.

- Efficace in acqua dura o dolce
- Da applicare con cadenza annuale

Descrizione	Riferimento
Flacone da 3,75 litri	41-100-4010

DETERGENTE PER PAVIMENTI SENZA SOLVENTI

Formula speciale per aree ambientalmente sensibili.
Controllo statico senza contaminazione dell'aria
Staticide Zero V.O.C. è privo di zinco e non emette vapori dannosi durante l'applicazione. E' il detergente ESD ideale per ambienti dove la contaminazione deve essere neutralizzata.

- Non è richiesta lucidatura
- Privo di composti organici volatili (V.O.C.)
- Privo di zinco

Descrizione	Riferimento
Flacone da 3,75 litri	41-100-4200

www.eurostatgroup.com

LIQUIDO PER PAVIMENTI ULTRA

Alta qualità, alte prestazioni, permette di evitare cicli ripetuti di rimozione. Nessun altro detergente ESD può essere paragonato a Staticide Ultra per proprietà elettriche,durata e lucentezza. Staticide Ultra utilizza le tecnologie più avanzate in ambito di controllo statico, efficienza ed efficacia dei cicli di rimozione

Descrizione	Riferimento
Flacone da 3,75 litri	41-100-4600

- Lunga durata, ottimo investimento
- Prestazioni superiori contro l'abrasione
- Ciclo di rimozione fino a 24 mesi
- Manutenzione e rinnovo facili senza lucidatura
- Asciugatura veloce e con intensità di lucentezza maggiore rispetto ad altri liquidi ESD
- Certificato UL per resistenza allo sdrucciolamento

LIQUIDO PER PAVIMENTI ACRILICO

Progettato per offrire alte prestazioni di controllo statico su tutte le superfici impermeabili o dure nelle aree di produzione manifatturiera, il liquido per pavimenti Staticide acrilico è la soluzione a basso costo ideale per proteggere aree manifatturiere e suscettibili dai pericoli di forma statica. Da applicare una volta all'anno dopo l'uso dei liquidi 4010 e 32-600-0001 oppure del detergente 0020.

Descrizione	Riferimento
Flacone da 3,75 litri	41-100-4000

DETERGENTE PER TAPPETI

- Detergente per rimozione facile di sporcizia e macchie
- Non lascia residui appiccicosi o corrosivi
- Per tutti i tipi di superficie inclusi tavoli, tappeti per pavimento, tappeti da banco e kit per assistenza e riparazione
- Usabile per tappeti da banco per pulizia settimanale
- Usabile per tappeti da banco per pulizia annuale (da applicare dopo il liquido per rimozione)

Descrizione	Riferimento
Flacone da 1 Litro	32-600-0001
Flacone da 20 Litri	32-600-0020

www.eurostatgroup.com

PANNO ESD

- Panni per ambienti sterili contenenti fibre di carbonio
- Realizzati per l'uso in ambienti suscettibili di ESD

Dimensioni	Riferimento
9 x 9 " (23x23 cm)	41-100-1003

Unità :	150 pz

BASTONCINI PULITORI

BASTONCINI IN POLIESTERE / SCHIUMA

- Realizzati in pura schiuma di poliuretano / poliestere
- Ampia gamma di misure di testa, manici e materiali per la pulizia di tutte le apparecchiature
- Alta resistenza tensile, eccellente resistenza alla trazione, a basso rilascio di residui organici e inorganici
- La serie ESD è realizzata con manici conduttivi a minore resistività per un effetto schermante in campo elettrostatico e di messa a terra

		Fig.	Dim.	Riferimento
Unità :	50 pz	1	26 x 21 x 15 mm	41-096-0090
Unità :	50 pz	2	23 x 9 x 11 mm	41-096-0091
Unità :	100 pz	3	23 x 7 x 6 mm	41-096-0092
Unità :	100 pz	4	13 x 2,7 x 3 mm	41-096-0093
Unità :	100 pz	5	13 x 2,8 x 3 mm	41-096-0094
Unità :	100 pz	6	13 x 2,7 x 3 mm	41-096-0095
Unità :	100 pz	7	10 x 4 x 4 mm	41-096-0096

MICRO-BASTONCINI

- La testa è realizzata con schiuma di poliuretano micro-porosa, saldata meccanicamente e senza adesivo ad un manico di polipropilene
- Estremamente morbidi con rilascio di particelle molto basso
- Manico PP riutilizzabile e teste sostituibili con ricambi

		Fig.	Dim.	Riferimento
Unità :	100 pz	11	26 x 21 x 15 mm	41-096-0097
Unità :	100 pz	9	23 x 9 x 11 mm	41-096-0098
Unità :	100 pz	10	23 x 7 x 6 mm	41-096-0099
Unità :	100 pz	8	13 x 2,7 x 3 mm	41-096-0100

NOTE :

EUROSTAT®
ESD CONTROL GROUP

DISTRIBUTORE

SJM EUROSTAT FRANCE
45 Route d'Orgelet
39130 PONT DE POITTE
Tel : + 33 3 84 87 02 39
Fax: + 33 3 84 48 30 00

DALCON EUROSTAT NETHERLANDS
Hamburgweg
7418 ES DEVENTER
Tel : + 31 570 502 950
Fax: + 31 570 628 917

SJM EUROSTAT U.K.
Unit 4B, Bramhall Moore industrial Estate
Pepper Road, Hazel Grove
Tel : + 44 161 456 6088
Fax: + 44 161 456 6089

MAGNAB EUROSTAT SWEDEN
Box 167
611 24 NYKÖPING
Tel : + 46 155 202 680
Fax: + 46 155 202 681